ZOLARIS

LUMINAIRE



# الإنارة المعمارية الداخلية

## مجموعة الليد

حلول إنارة داخلية عصرية

إنارة داخلية ديكورية

داون لايت

معلقات خطية

أنظمة سداسية

صمّم ▪ ابتكر ▪ أنِر



## عن ZOLARIS Luminaire

ZOLARIS Luminaire علامة متخصصة في الإنارة المعمارية الداخلية الحديثة بتقنية الليد، ووحدات الإنارة المصنّعة حسب الطلب، وحلول الإنارة الفاخرة، وأنظمة الإنارة الخاصة بالمشاريع.

صُممت مجموعتنا المعمارية الداخلية للمساحات التي لا تكون فيها الإنارة وظيفية فحسب، بل جزءاً من هوية التصميم الداخلي. من الفنادق والفلل والمكاتب وصالات العرض والمطاعم ومحلات البيع والمباني التجارية، توفر ZOLARIS Luminaire حلول إنارة تعزز الأجواء والراحة والطابع المعماري.

تشمل المجموعة طيفاً واسعاً من منتجات الليد الداخلية، منها أنظمة الإنارة الخطية، والداون لايت، والسبوت لايت، والمعلقات، والإنارة الجدارية، وإنارة الأسقف المخفية، وإنارة البروفيلات، ووحدات الإنارة الديكورية، وعناصر الإنارة المخصصة للمشاريع الخاصة.

بفضل خبرتنا القوية في تقنيات الإنارة ومرونة التصميم وتخصيص المشاريع، يعمل فريقنا الهندسي المحترف عن قرب مع الاستشاريين والمعماريين ومصممي الديكور والمقاولين وأصحاب المشاريع لتقديم اختيارات الإنارة المناسبة والدعم الفني والحلول المصممة خصيصاً للمساحات الداخلية العصرية والفاخرة.

تجمع ZOLARIS Luminaire بين الابتكار وكفاءة الطاقة والجمال والخبرة الهندسية لتقديم حلول إنارة معمارية داخلية تلبي المتطلبات الفنية والتصميمية معاً.




## مرحباً بكم في مجموعة ZOLARIS Luminaire


انطلق في رحلة منتقاة من الإنارة المعمارية الداخلية، حيث يلتقي التصميم والتقنية والأجواء. يقدم هذا الكتالوج حلول ليد عصرية للمساحات الداخلية الفاخرة، والمساحات التجارية، ومشاريع الضيافة، والمكاتب، وصالات العرض، والتطبيقات المعمارية المخصصة.

اكتشف. صمّم. أنِر.


# الفهرس

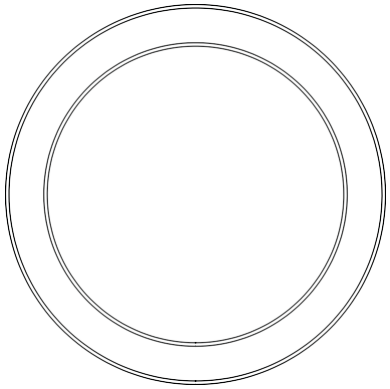


LYRA - 06

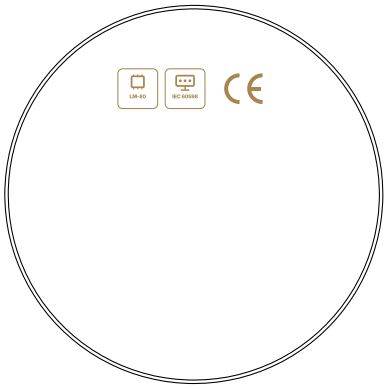


CRUX - 12




AQUILA - 16

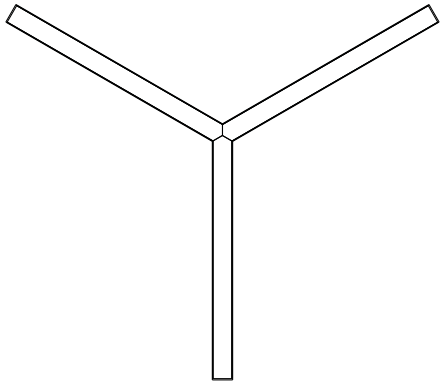


VIRGO - 25

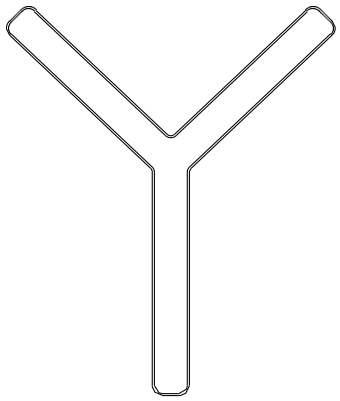


LEPUS - 31

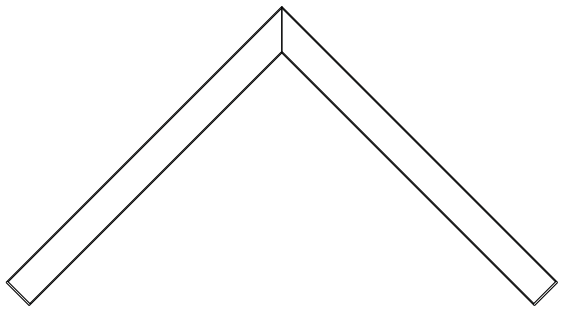


CETUS - 35



LEO - 39

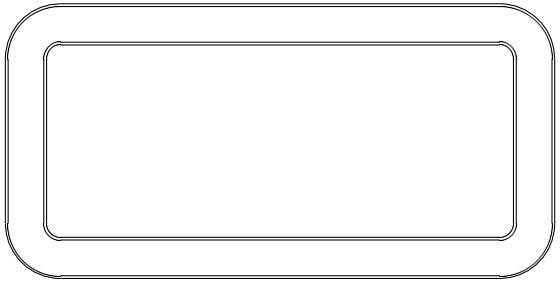


TAURUS - 43

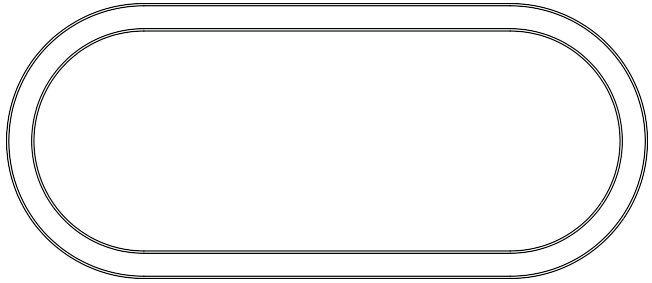

CARINA - 48




CYGNUS - 52

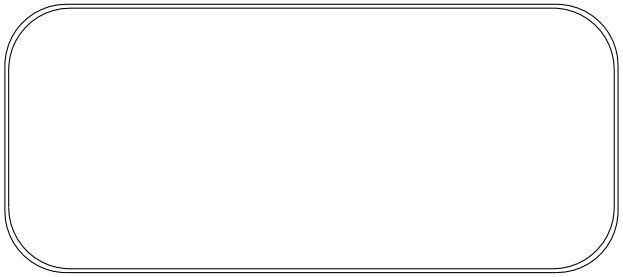


CORVUS - 58




GRUS - 63

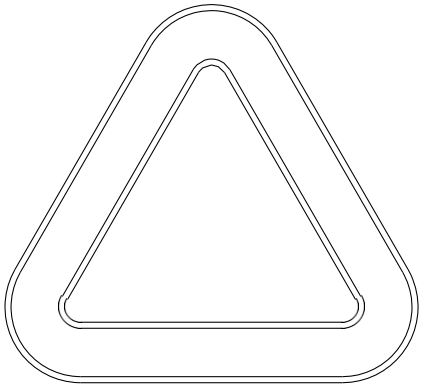


LYNX - 66

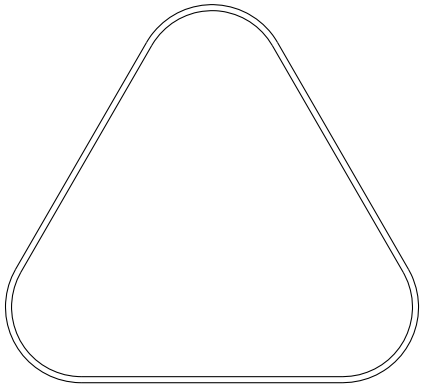


DRACO - 71

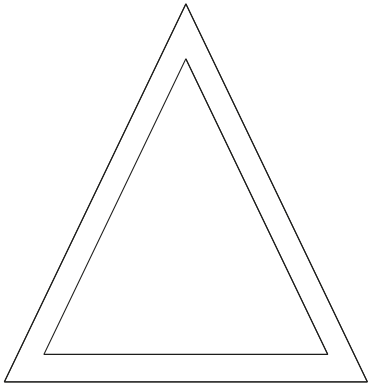


GEMINI - 74

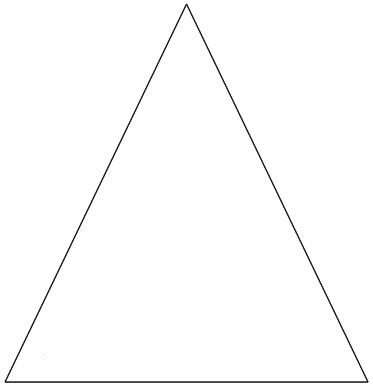

AURIGA - 77

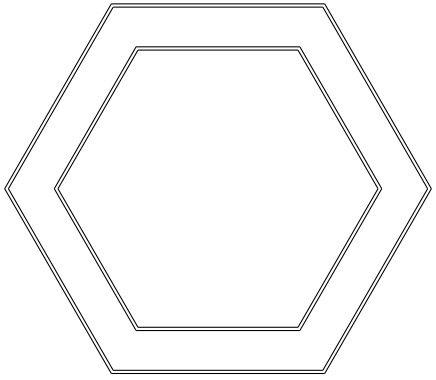

ORION - 79

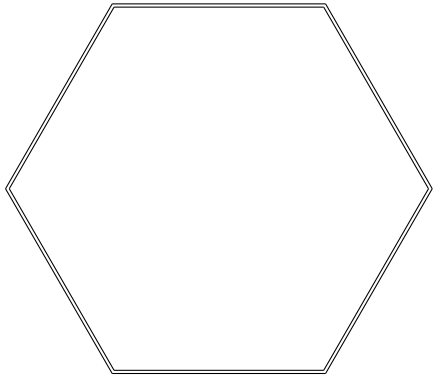

VELA - 84





# المواصفات الفنية

**مواصفات وحدة الإنارة:**

القدرة (واط لكل متر من القطر الخارجي): 40/50/60/75

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

**وحدة الليد:**

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

**مزود الطاقة:**

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

**الهيكل:**

بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي





# الرسم الفني

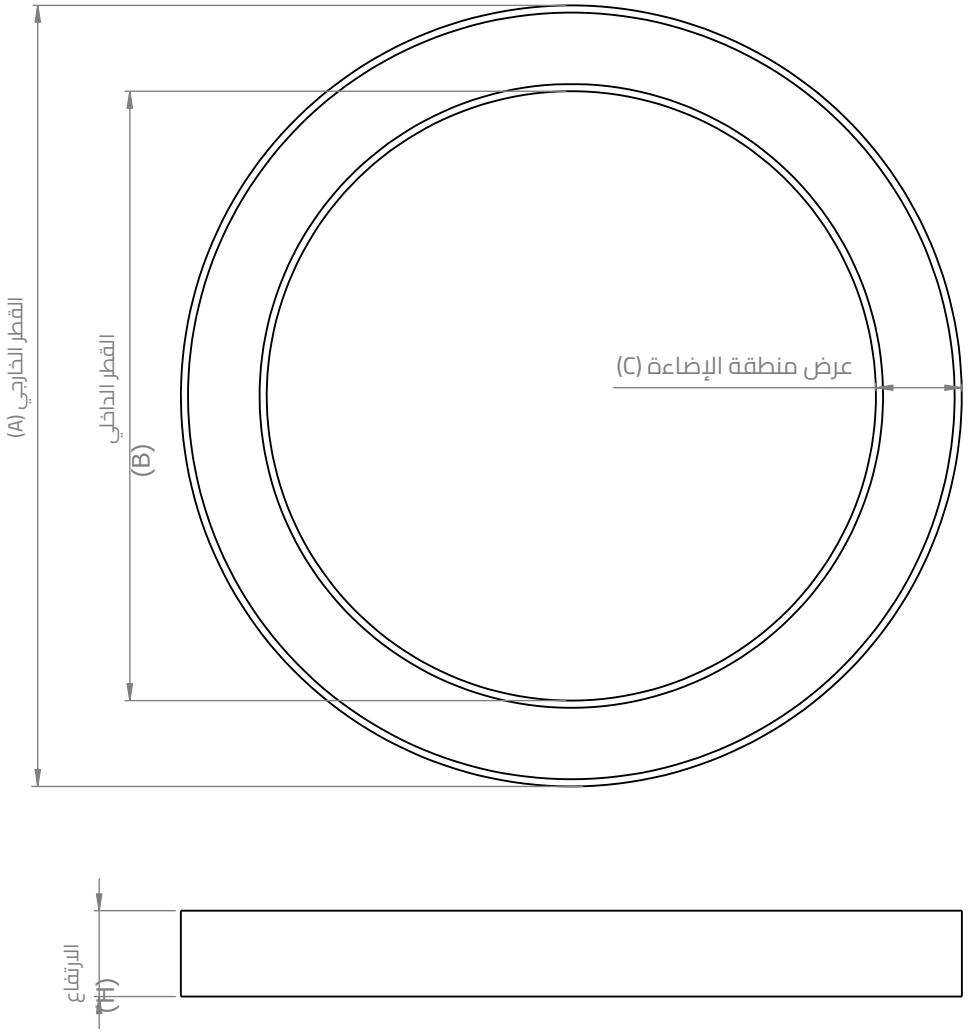


| | |
|---|---|
| القطر الخارجي (A) | حسب الطلب (من 300 إلى 1500 مم) |
| القطر الداخلي (B) | حسب الطلب (من 300 إلى 1450 مم) |
| عرض منطقة الإضاءة (C) | حسب الطلب (من 50 إلى 250 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |









# المواصفات الفنية

**مواصفات وحدة الإنارة:**

القدرة (واط لكل متر من القطر الخارجي): 40/50/60/80/100

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

**وحدة الليد:**

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

**مزود الطاقة:**

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

**الهيكل:**

بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية


التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي




# الرسم الفني

| | |
|---|---|
| القطر الخارجي (A) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

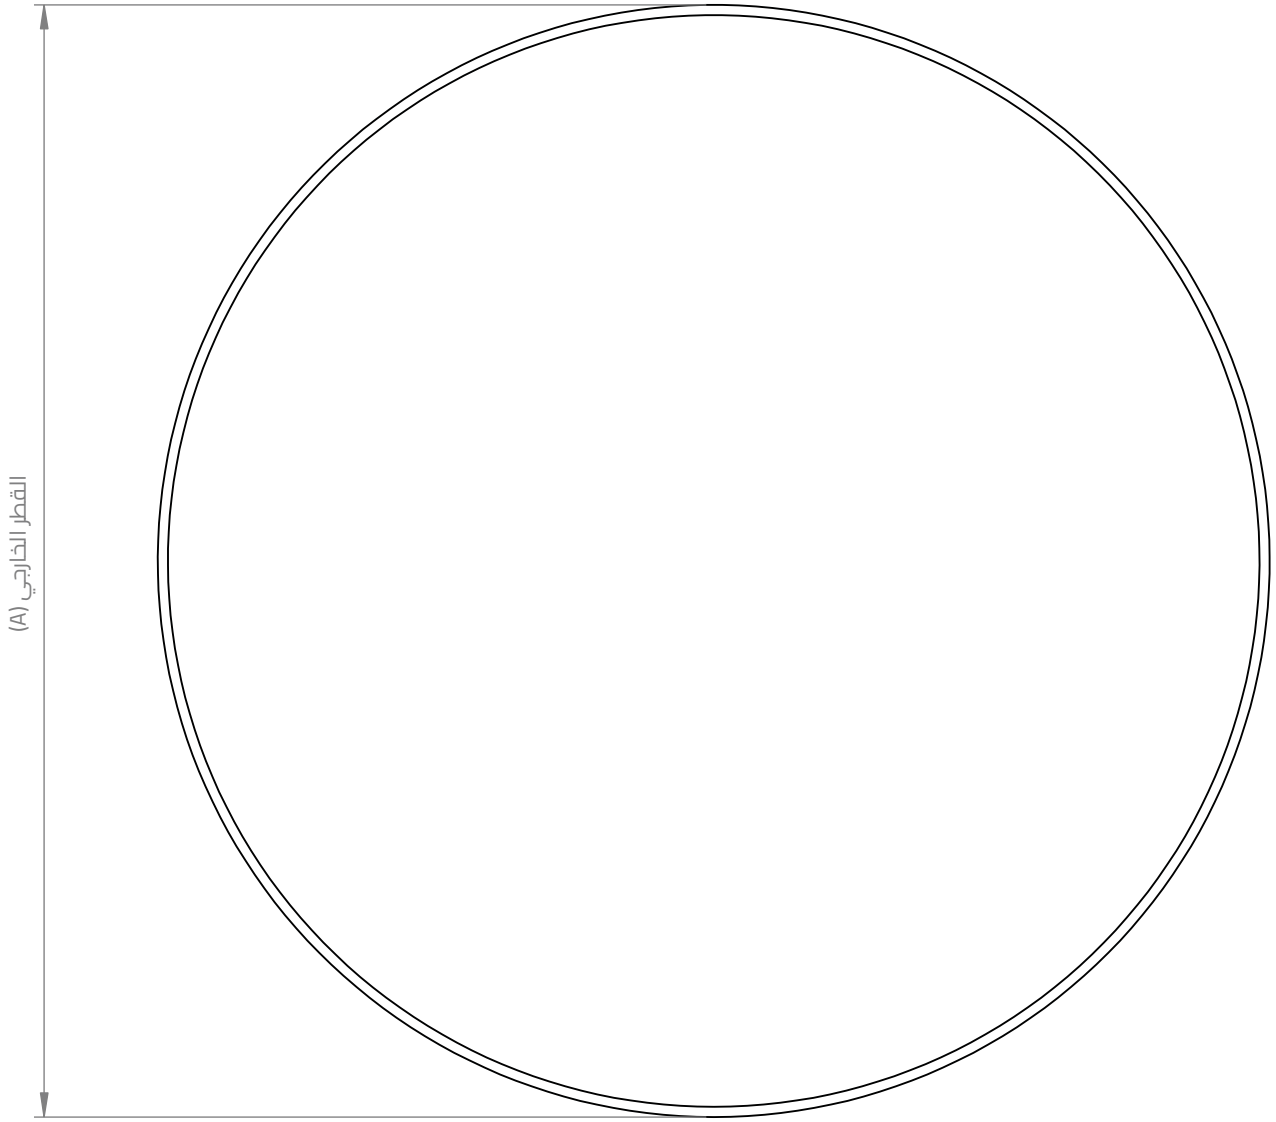

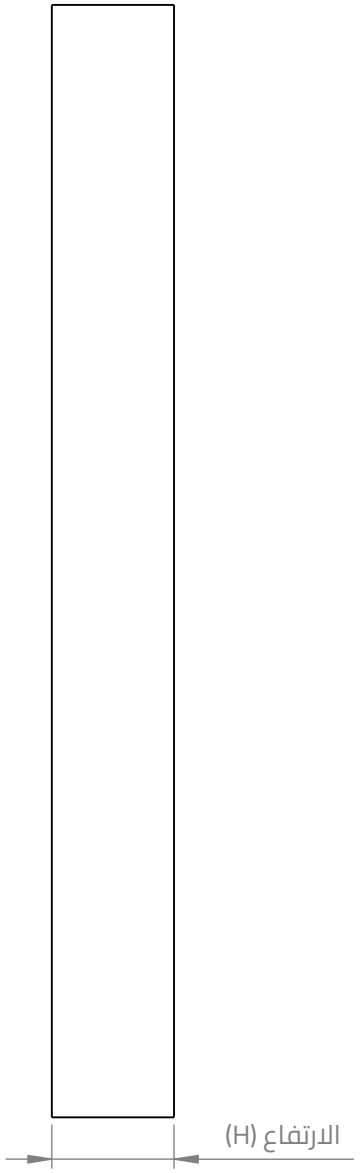

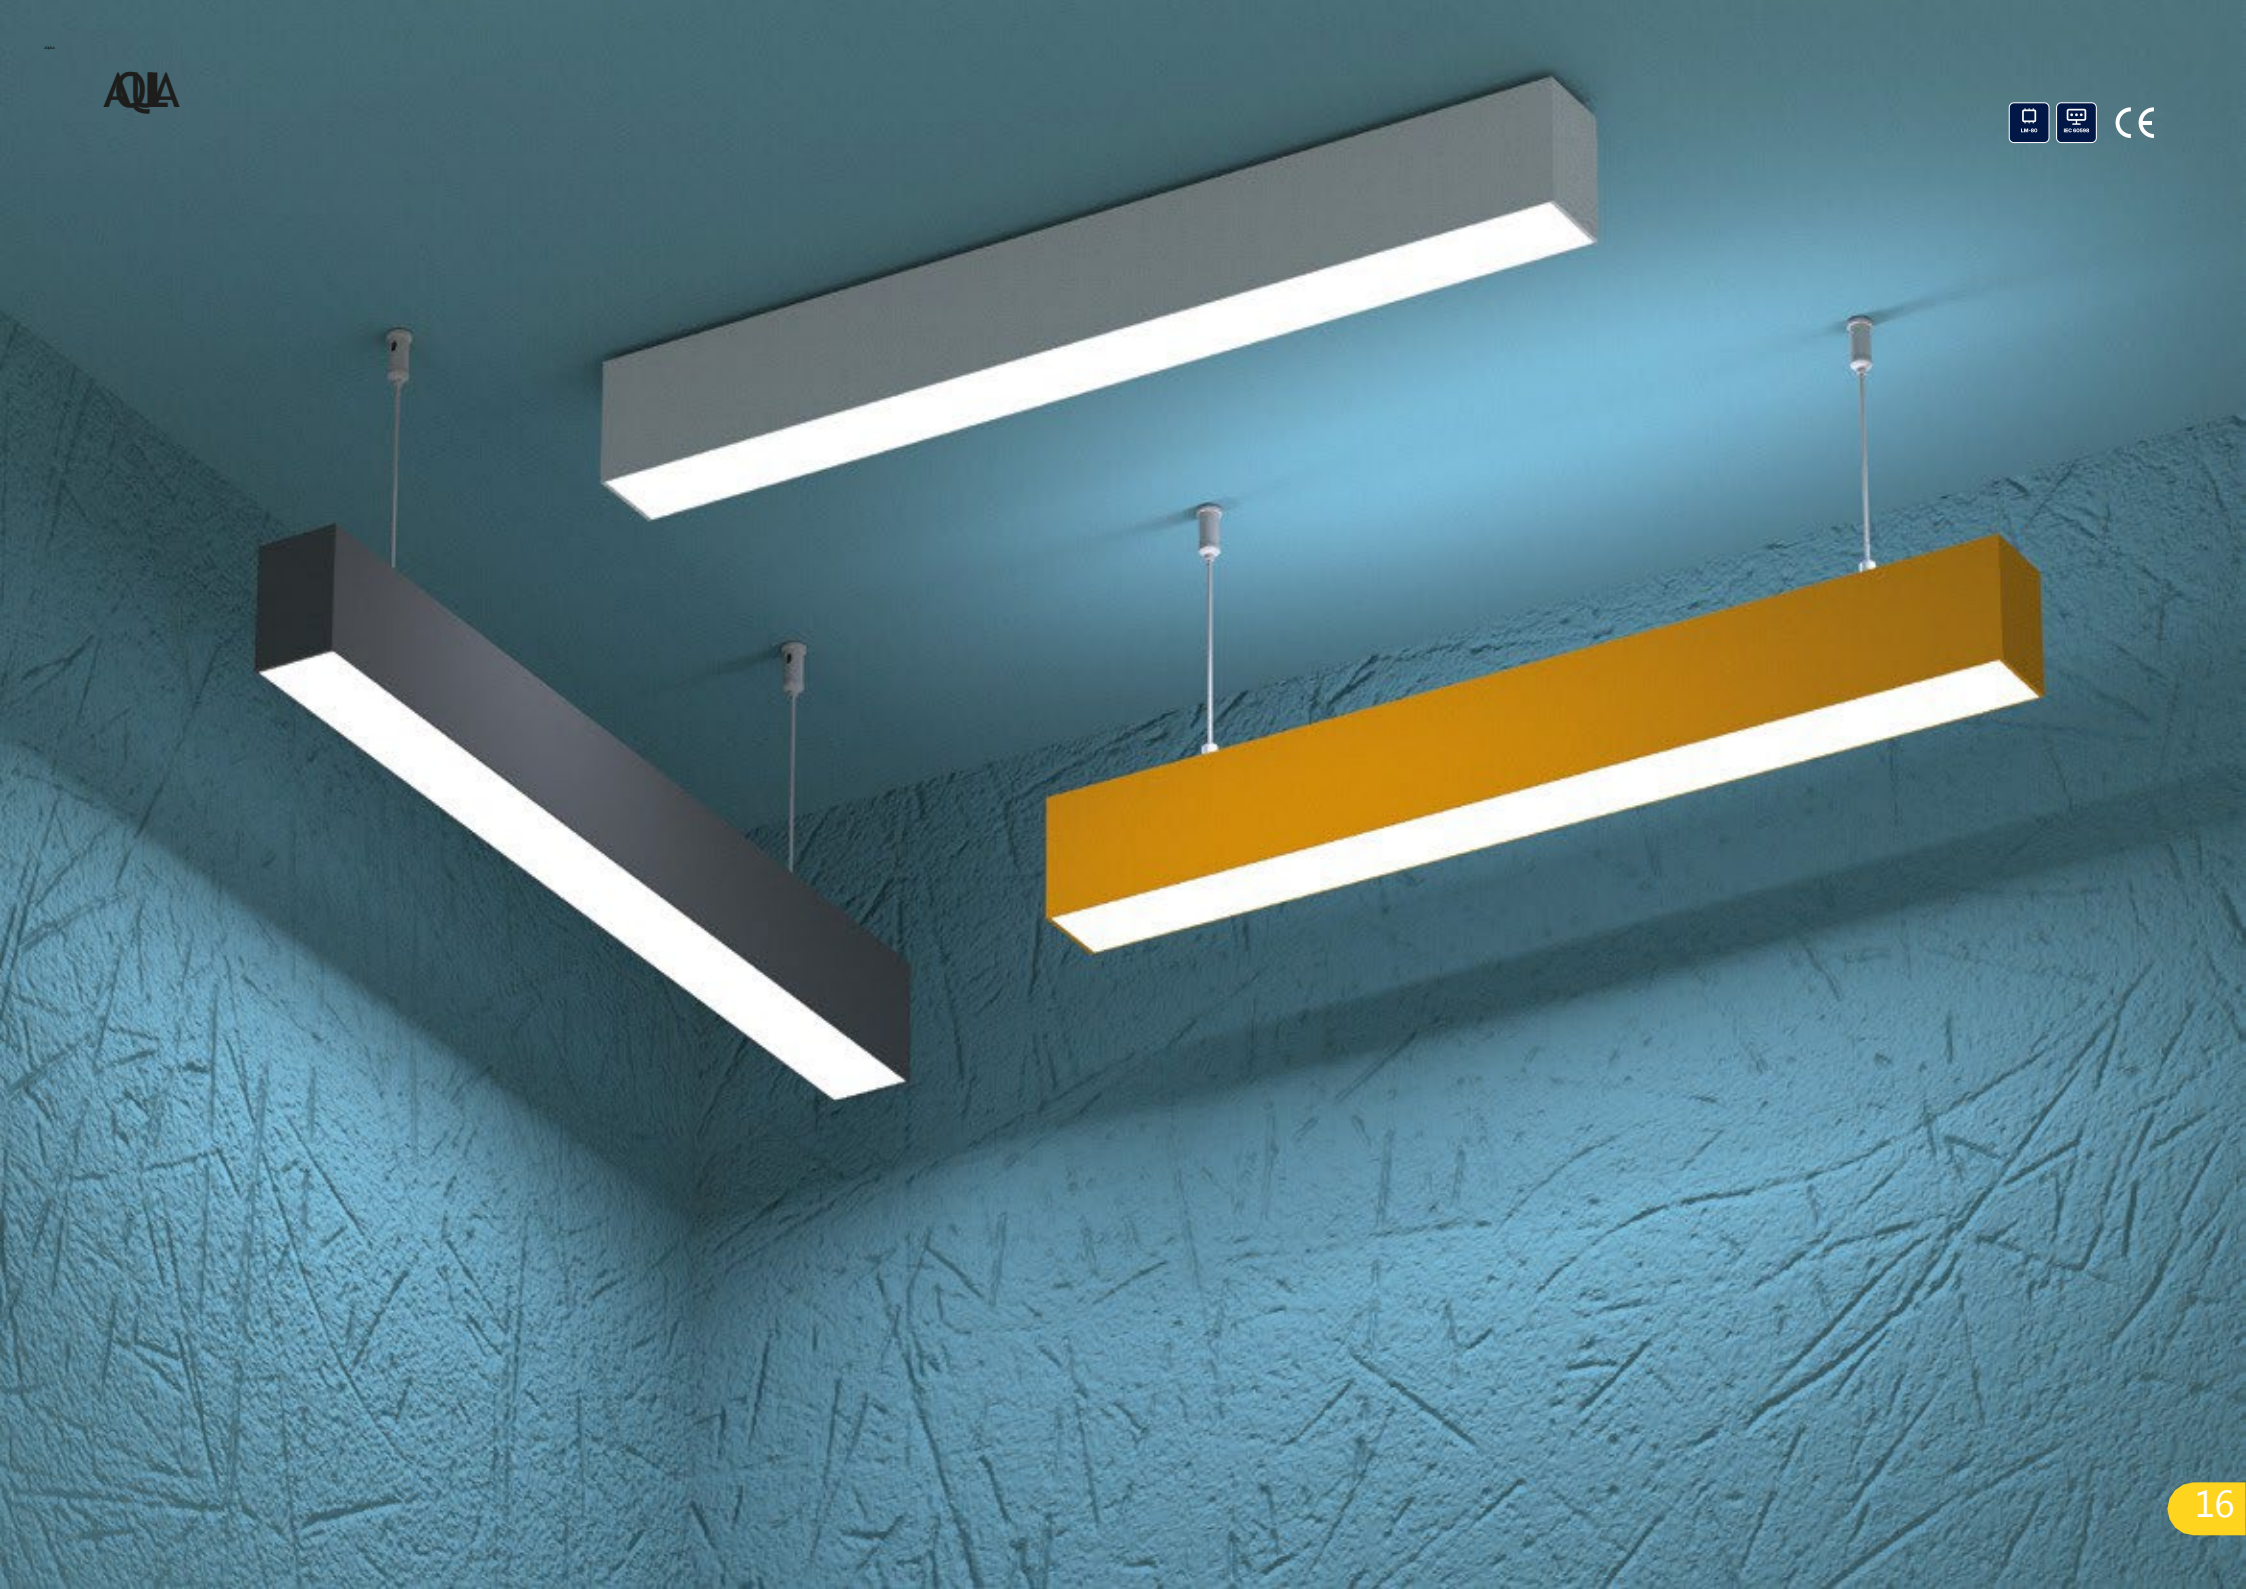

# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise


تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9


الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق

ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي

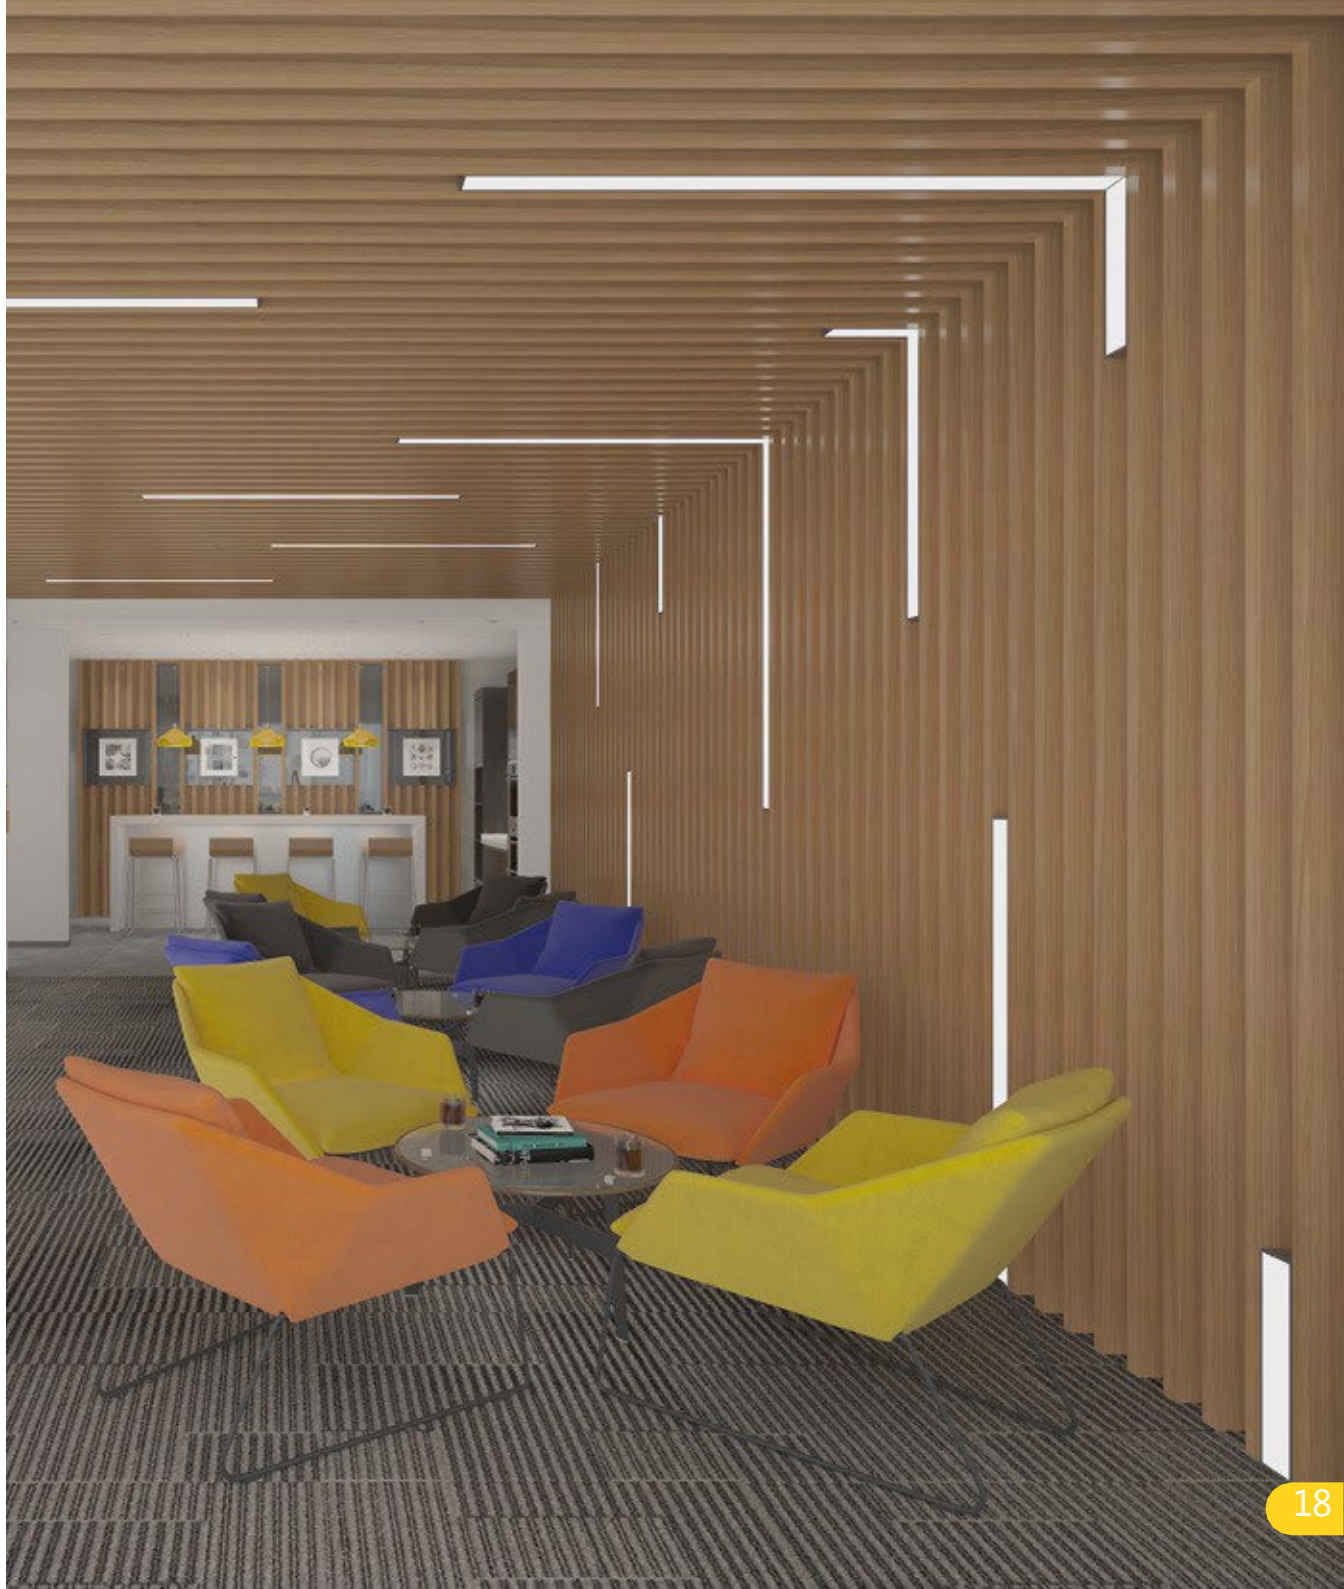

# تفاصيل المنتج

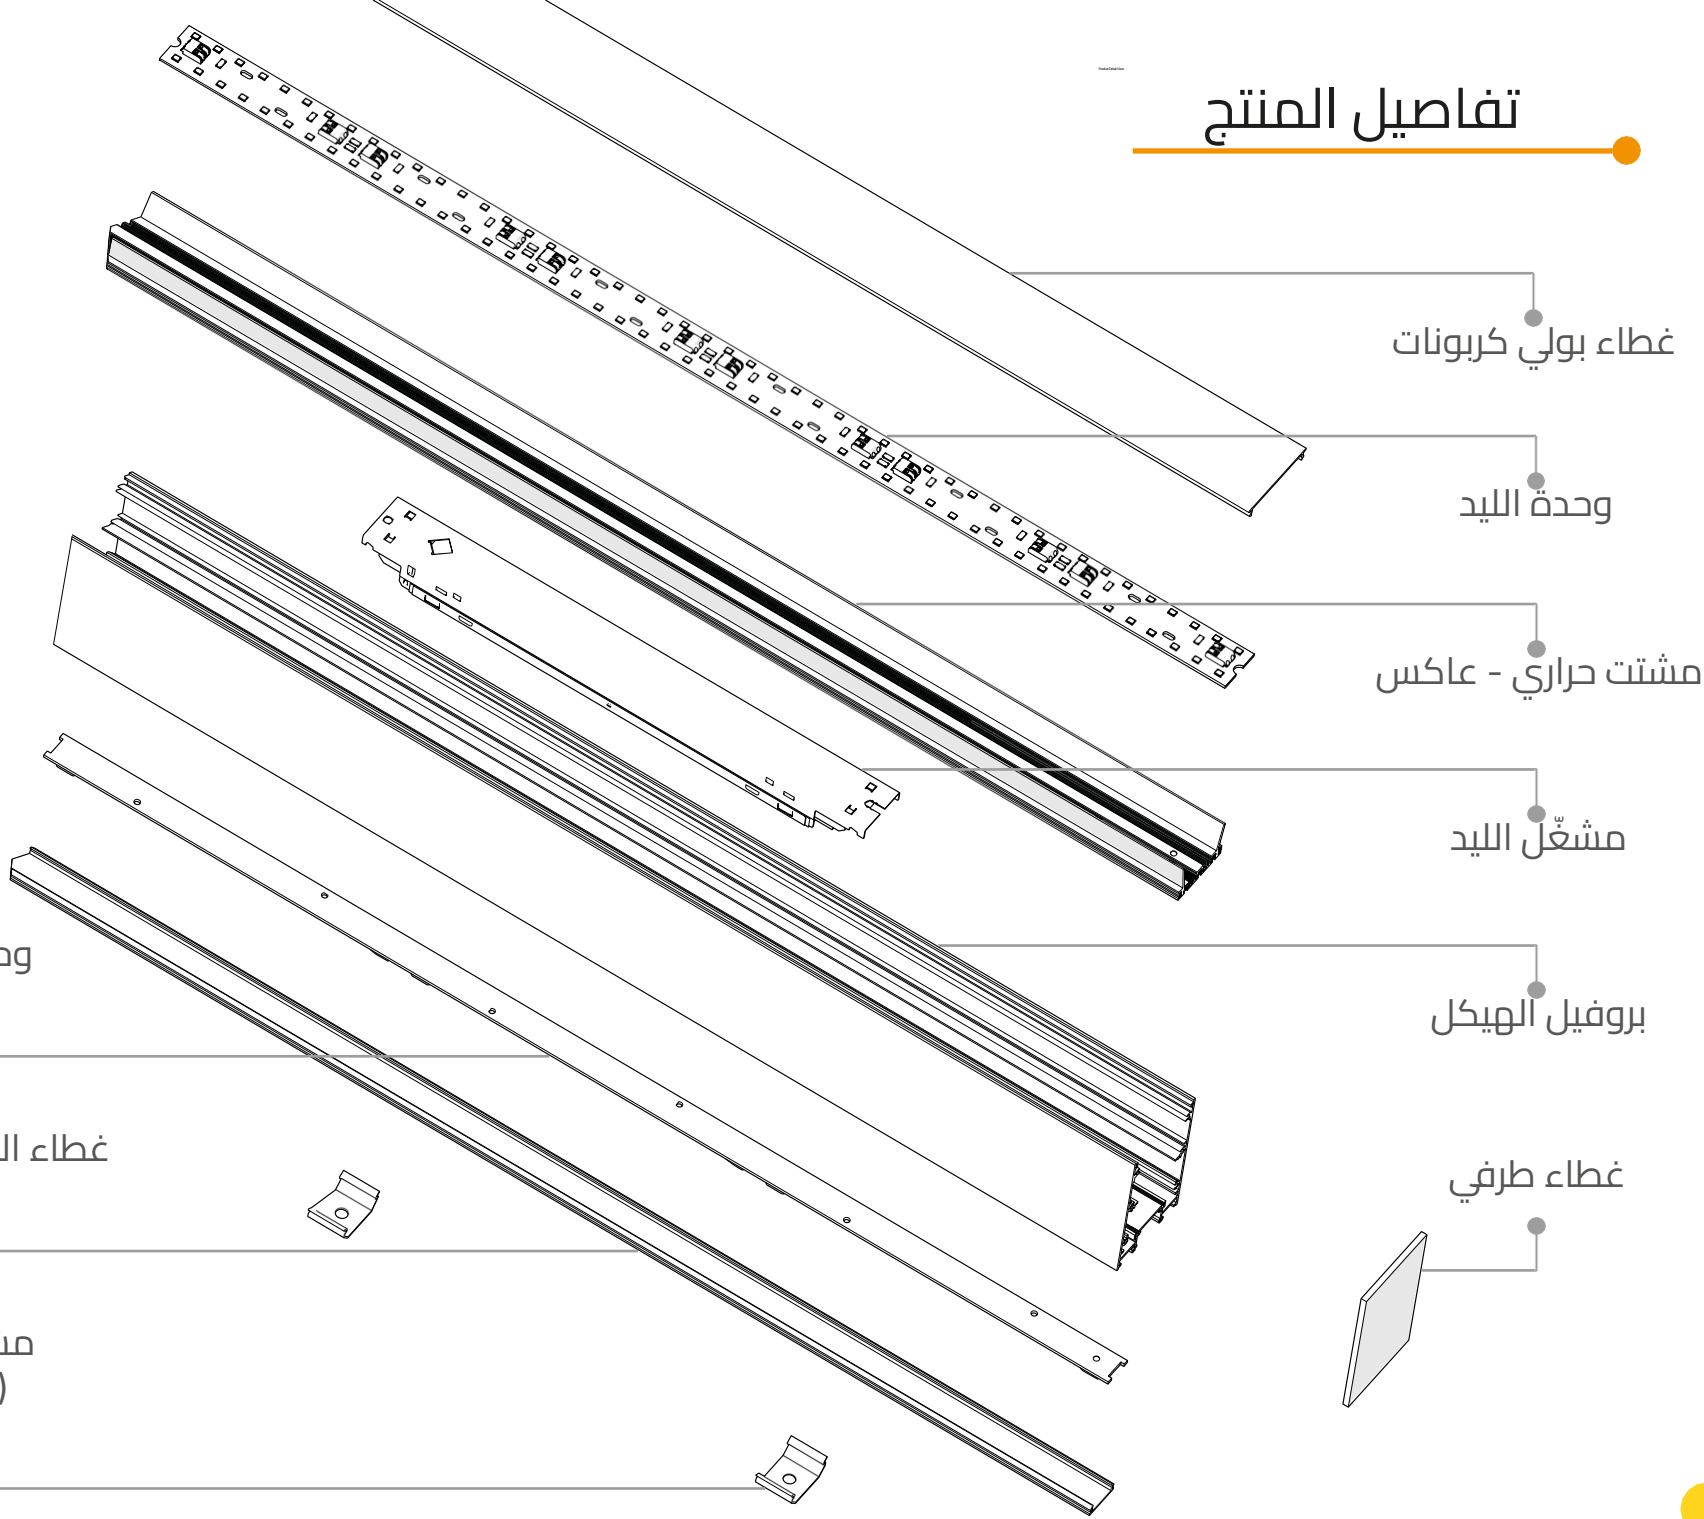

غطاء بولي كربونات

وحدة الليد

مشتت حراري - عاكس

مشغّل الليد

بروفيل الهيكل

غطاء طرفي

وحدة الليد من الخلف


غطاء البولي كربونات من الخلف

مشابك تثبيت معدنية
(سطحي - معلّق)


# أنظمة الإنارة المتصلة

## وصلة مستقيمة

## وصلة 90 درجة

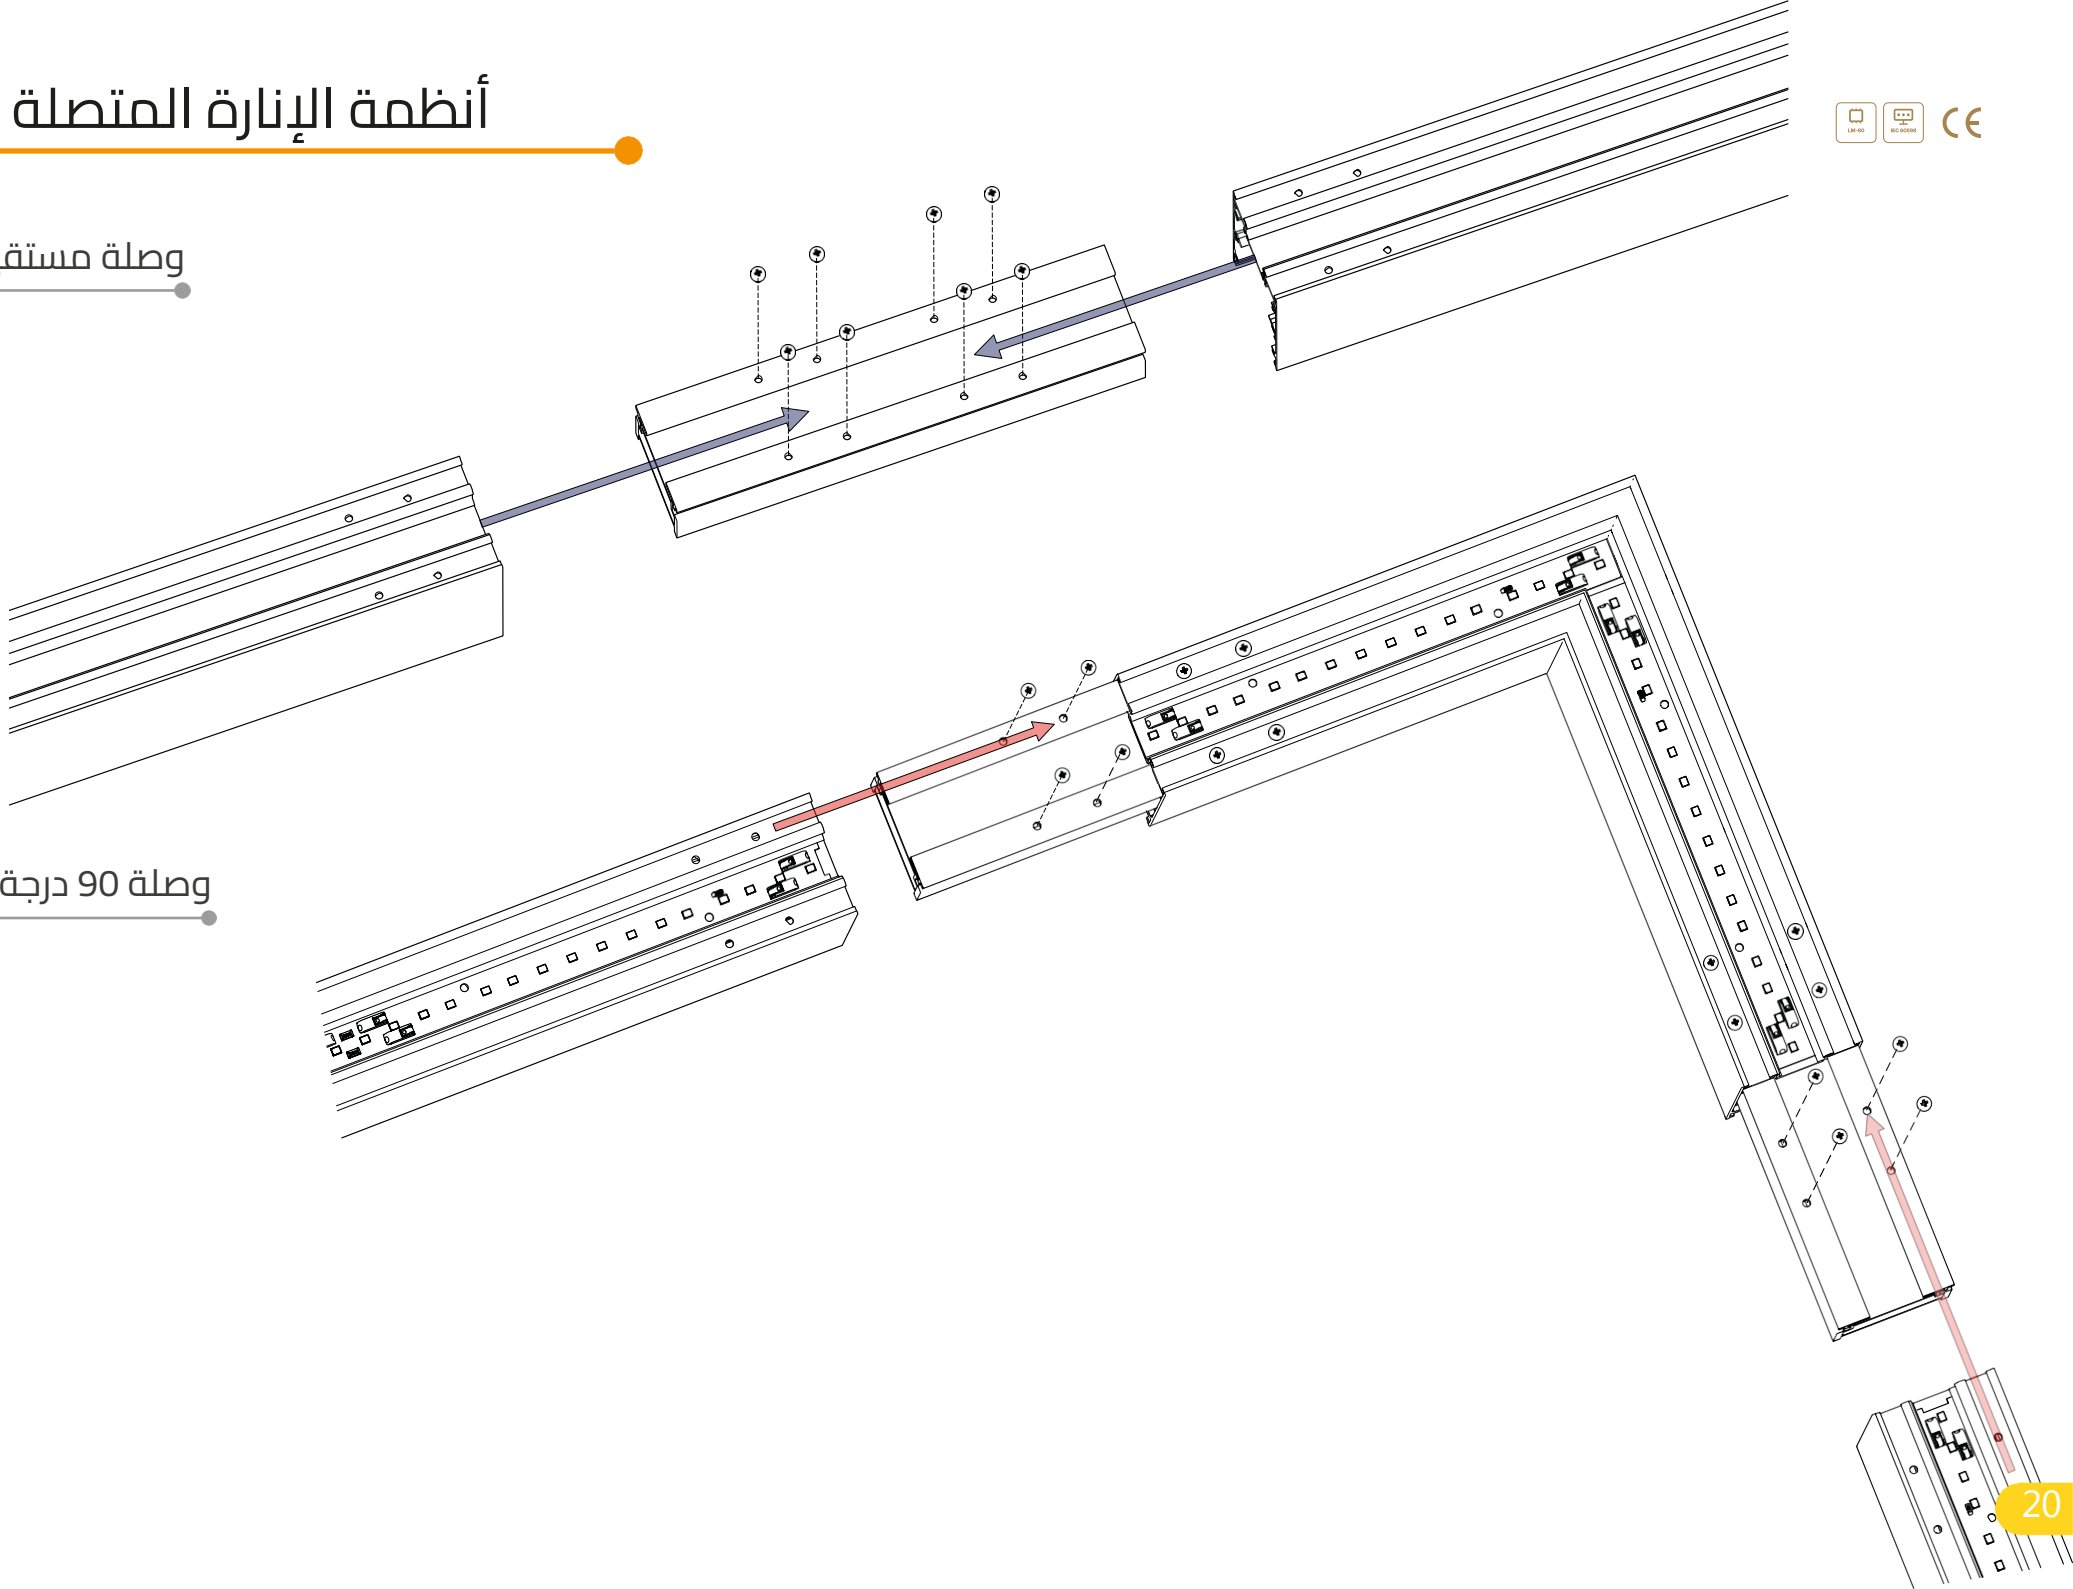


# وصلة على شكل T

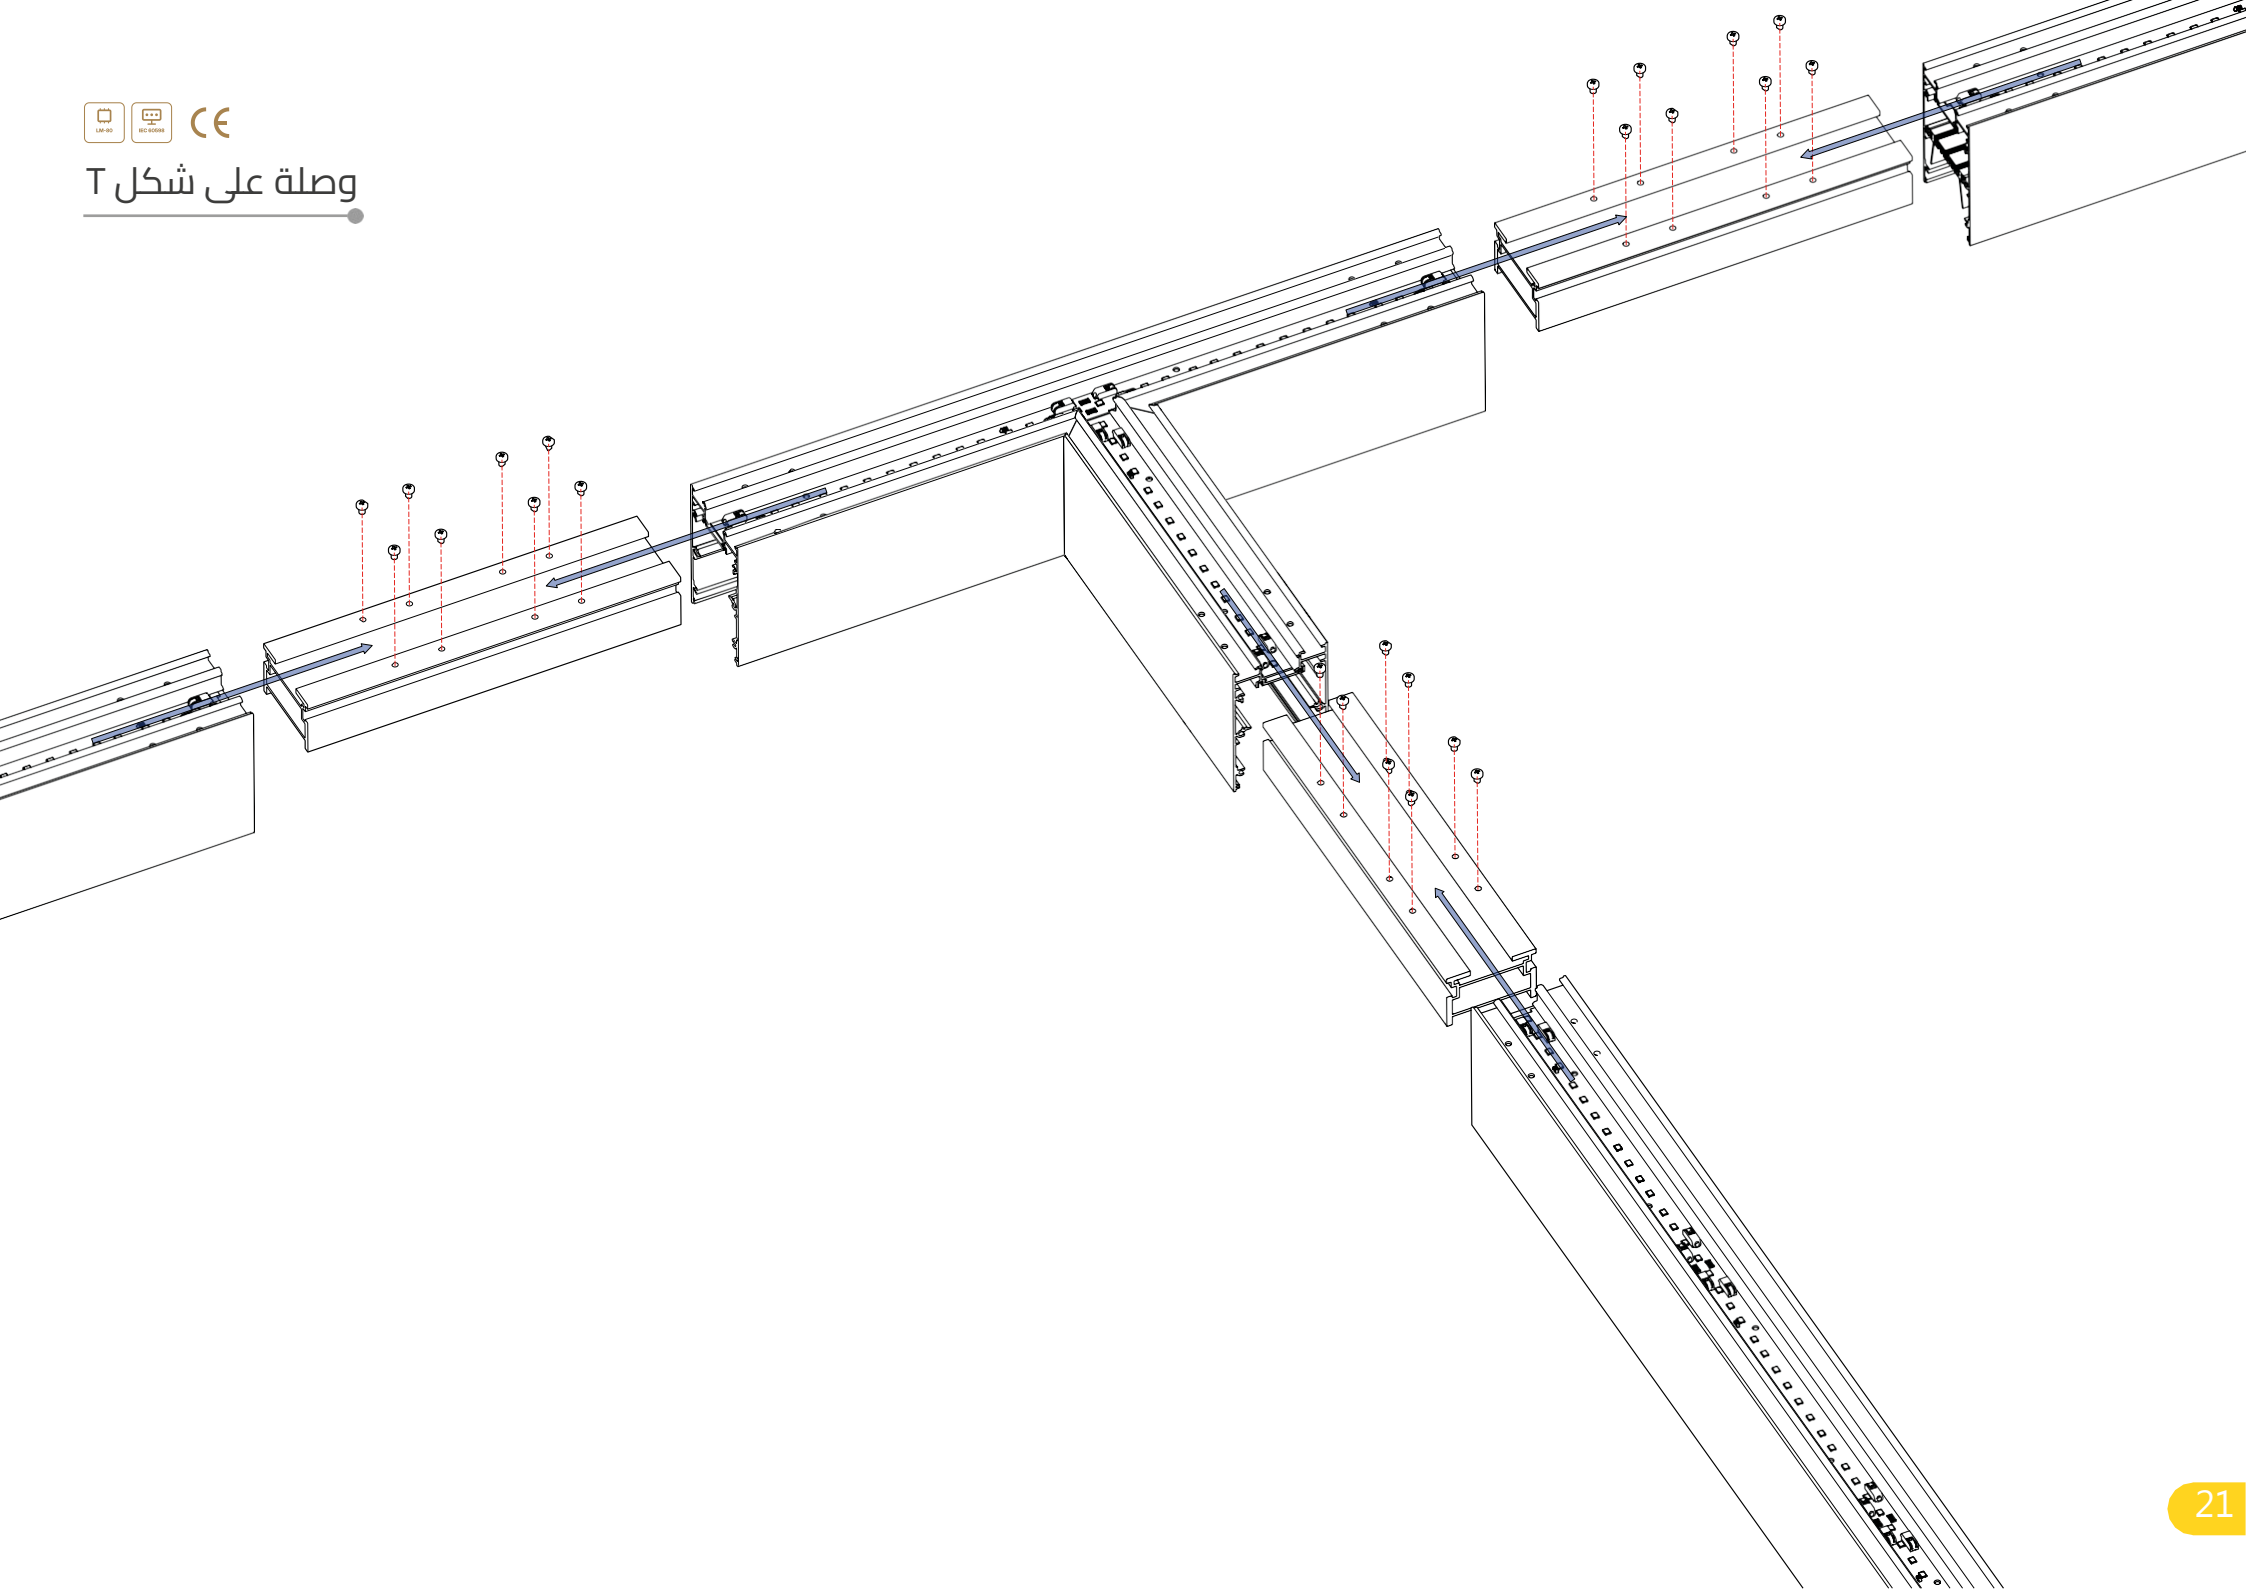



KEEP
CALM
AND
CARRY
ON




# الرسم الفني



وصلة معدنية للإنارة المتصلة

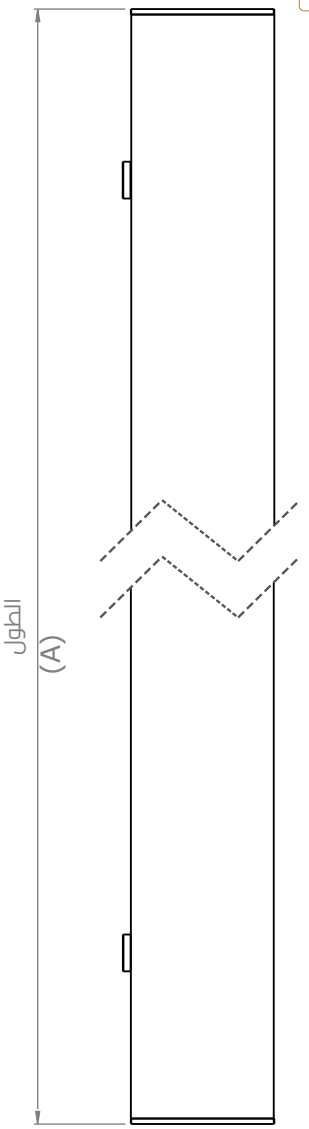

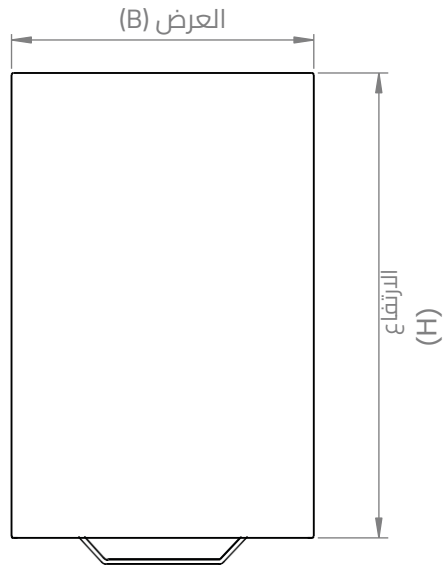
| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 مم، بلا حد أقصى) |
| العرض (B) | 50,8 مم |
| ارتفاع الوحدة (H) | 78 مم |


AMM



# VIRGO



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9


الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



# الرسم الفني

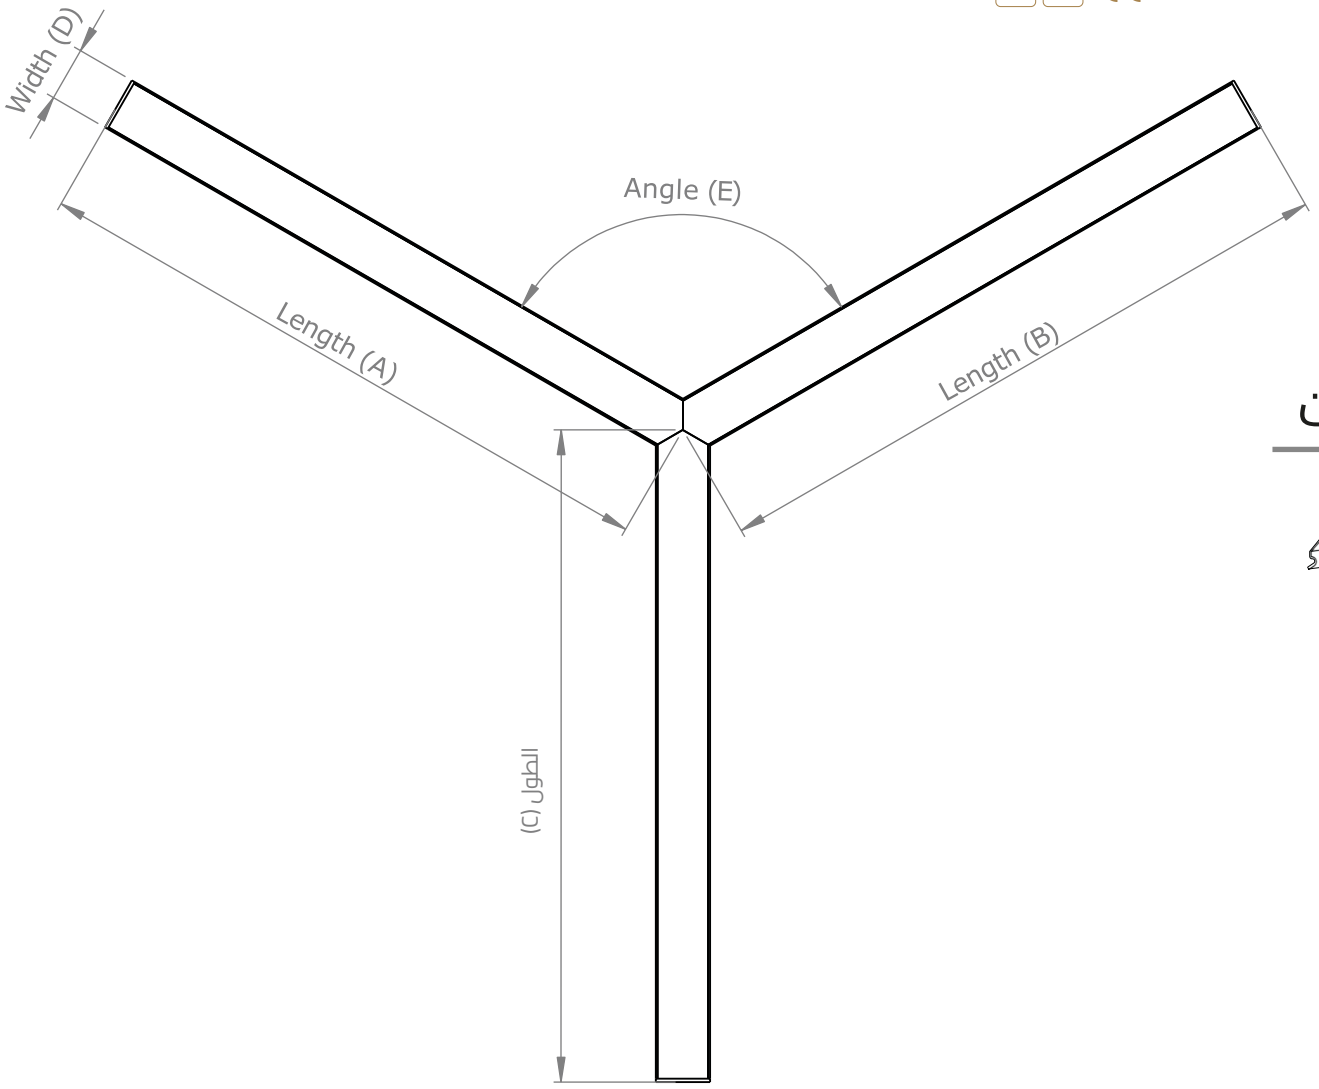

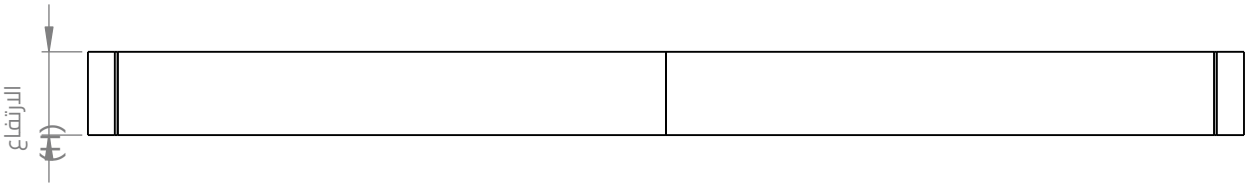
## الملحقات



**X6**
مشابك تثبيت معدنية



**X6**
برغي تثبيت



**X6**
وتد تثبيت




**X6**
سلك تعليق فولاذي

أقصى ارتفاع: 1.5 متر
ارتفاع قابل للتعديل

| | |
|---|---|
| الطول (A/B/C) | حسب الطلب (من 300 إلى 5000 مم) |
| العرض (D) | 50,8 مم |
| الزاوية (E) | 60°/90°/120° |
| ارتفاع الوحدة (H) | 78 مم |


# تفاصيل المنتج

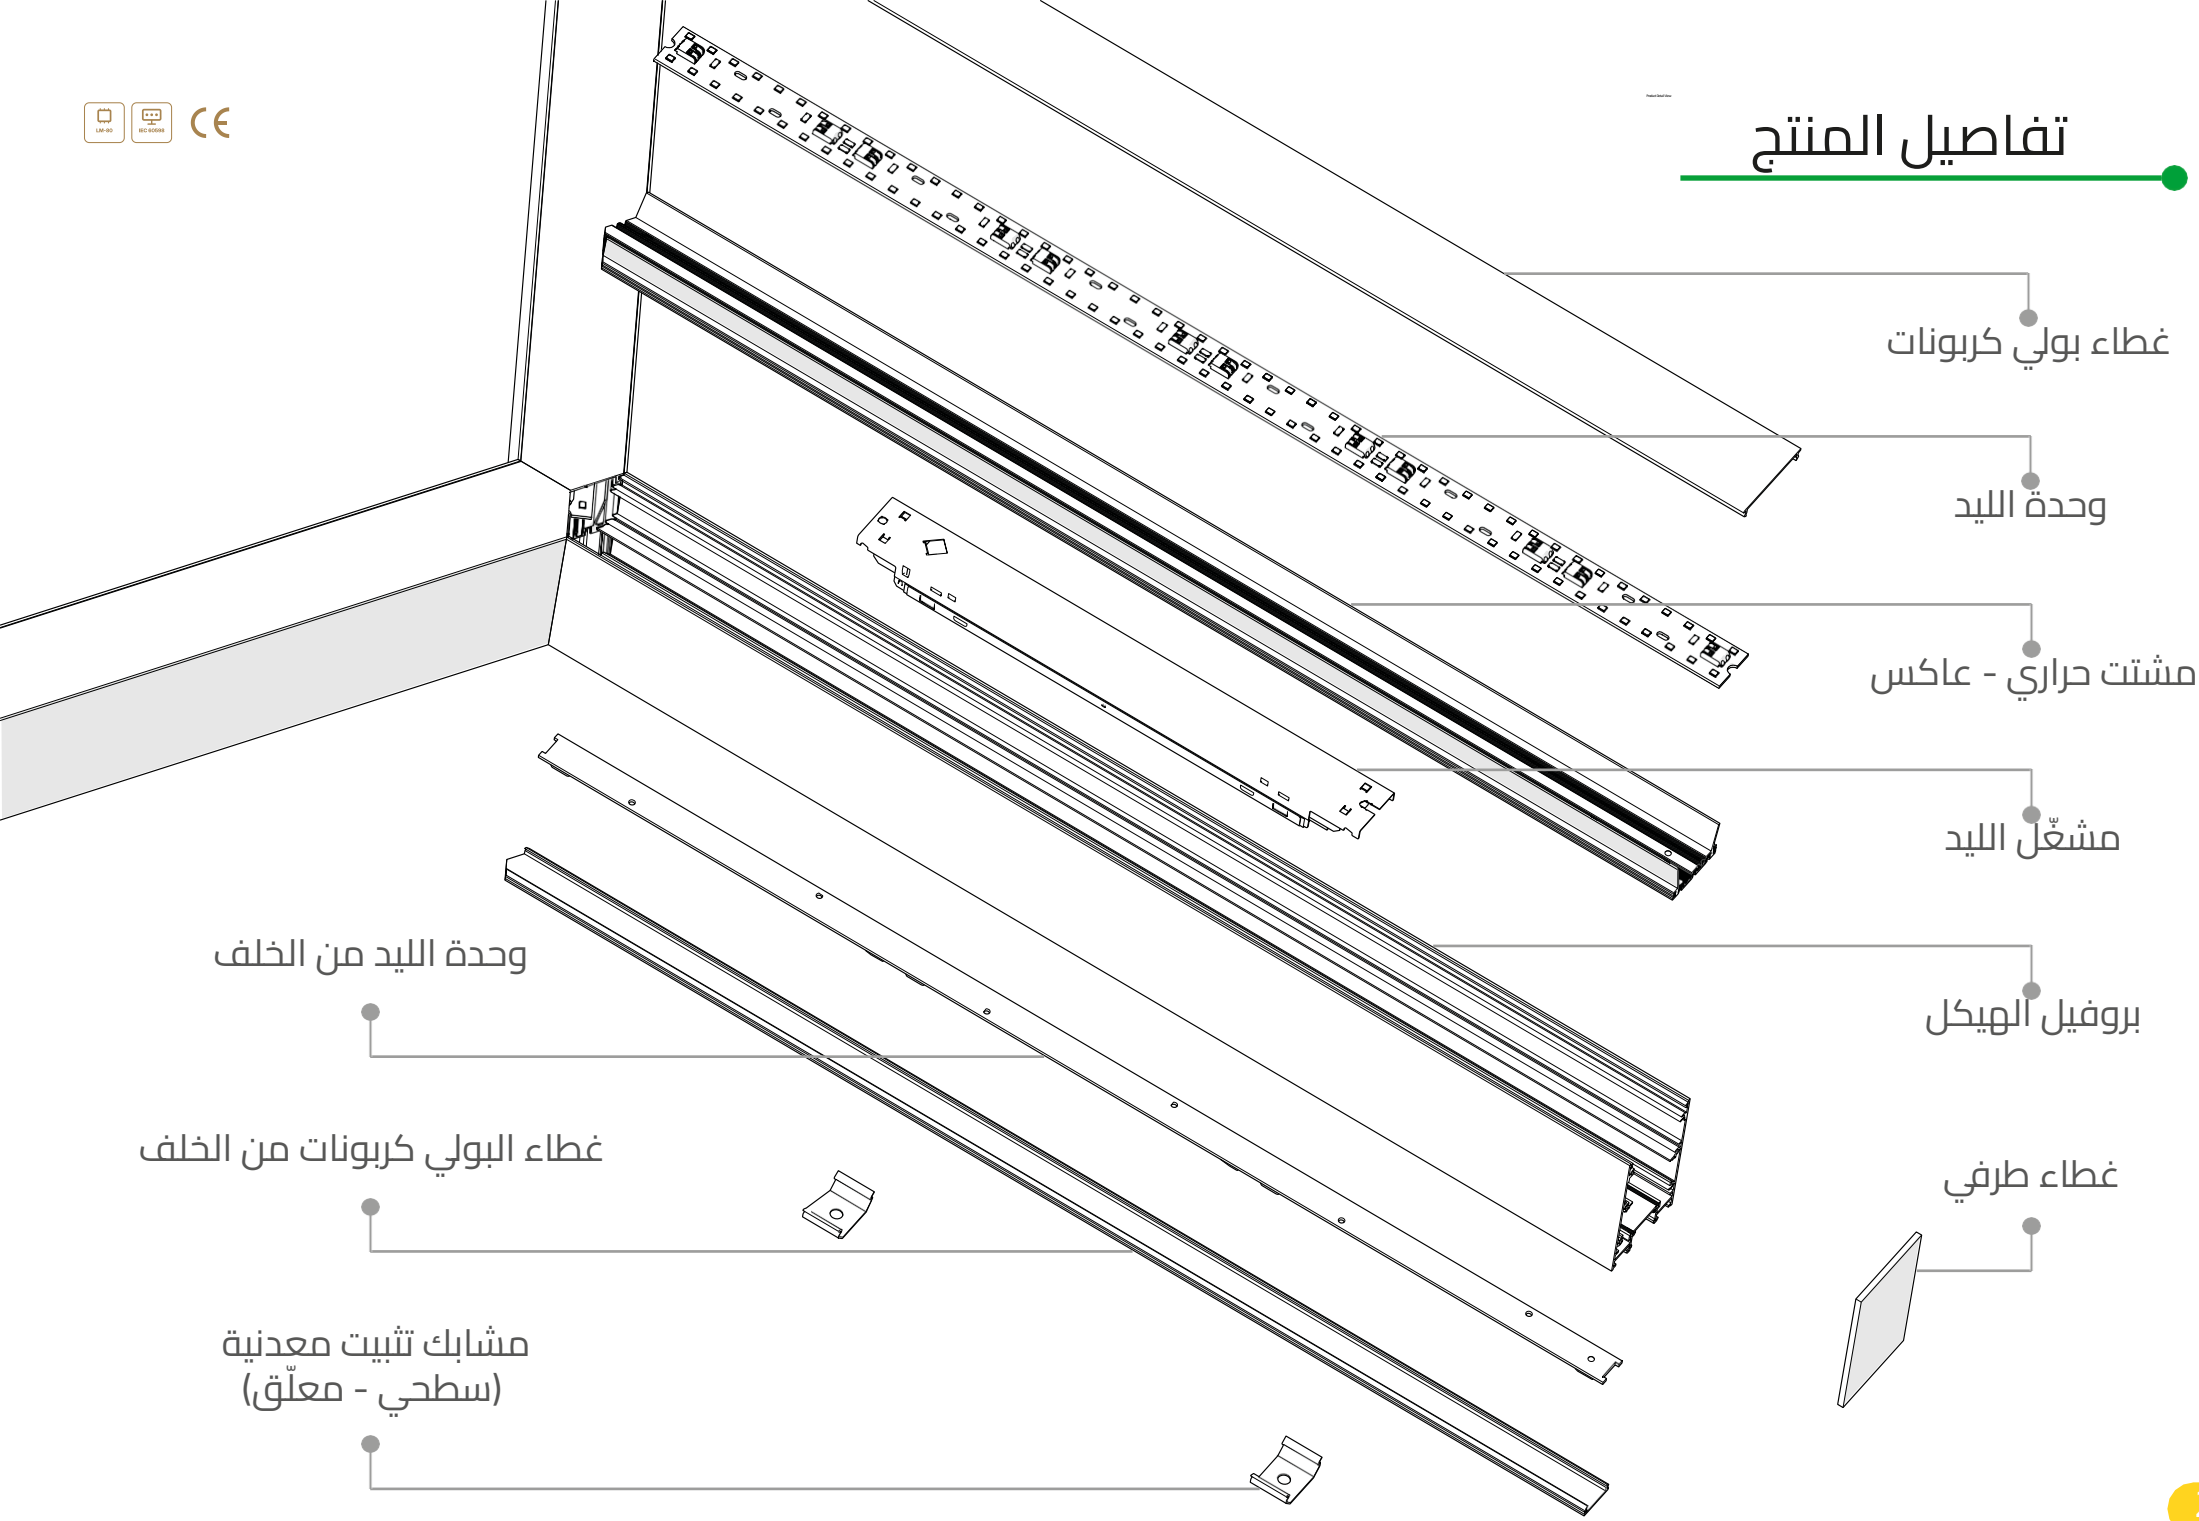

# تعليمات التركيب


## الخطوة 1

احفر الثقوب في السقف. يرجى التأكد من قطر وتد التثبيت قبل الحفر لتجنب أي مشكلة أثناء تركيب الوحدة.

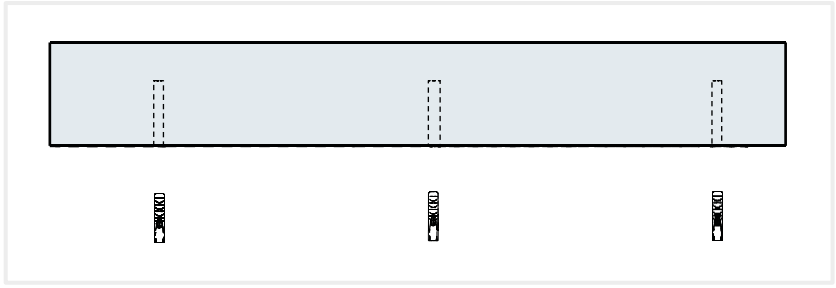


## الخطوة 2

ثبّت مشابك التثبيت المعدنية بين جزأي السلك الفولاذي كما هو موضح في الدائرة.

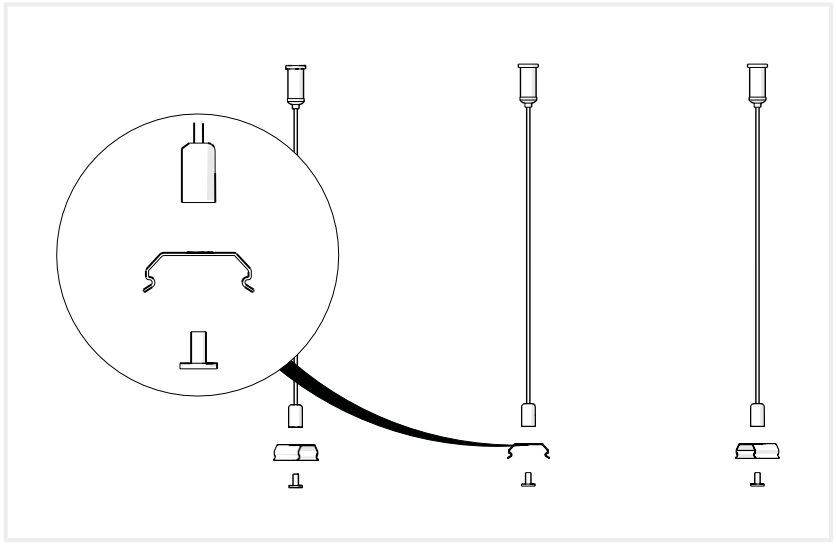


## الخطوة 3


ركّب السلك الفولاذي داخل وتد التثبيت بالبرغي كما هو موضح في الدائرة، ثم أغلق غطاء السلك.

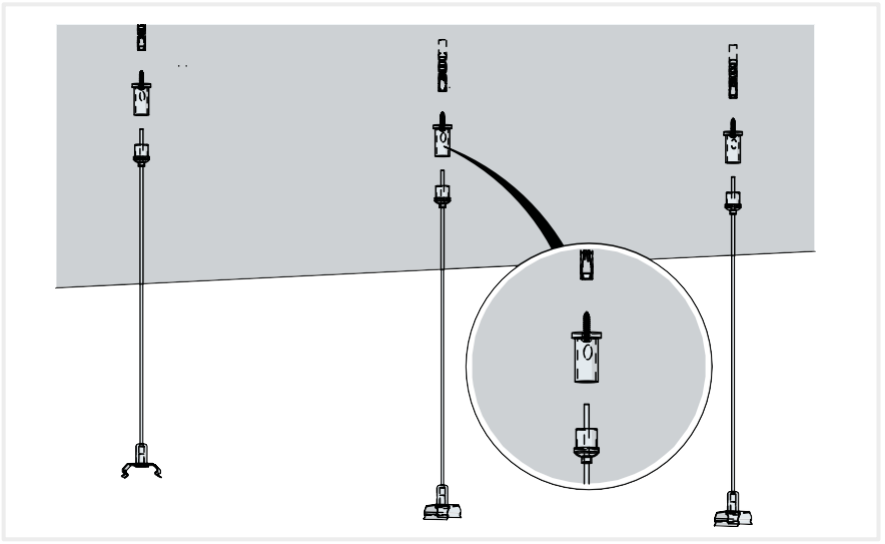

## الخطوة 4

ثبّت مشابك التثبيت على الجهة الخلفية للوحدة كما هو موضح في الدائرة.

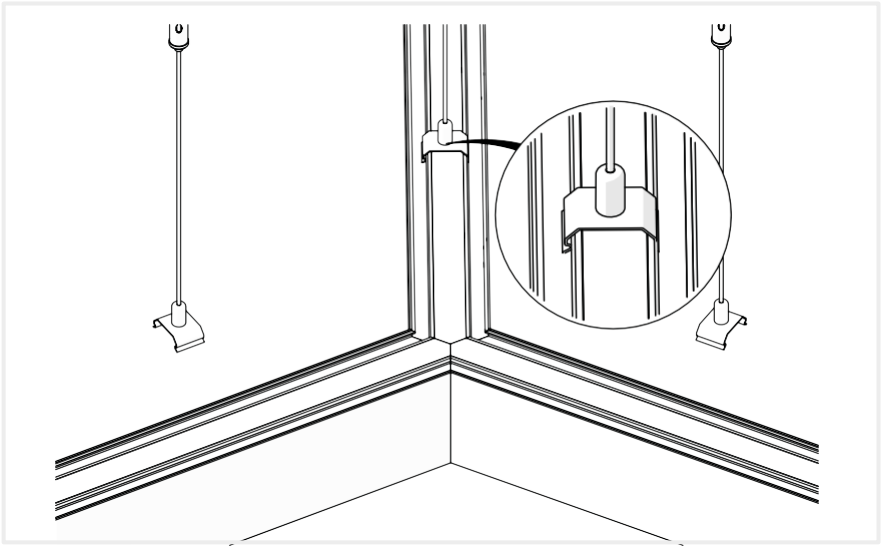

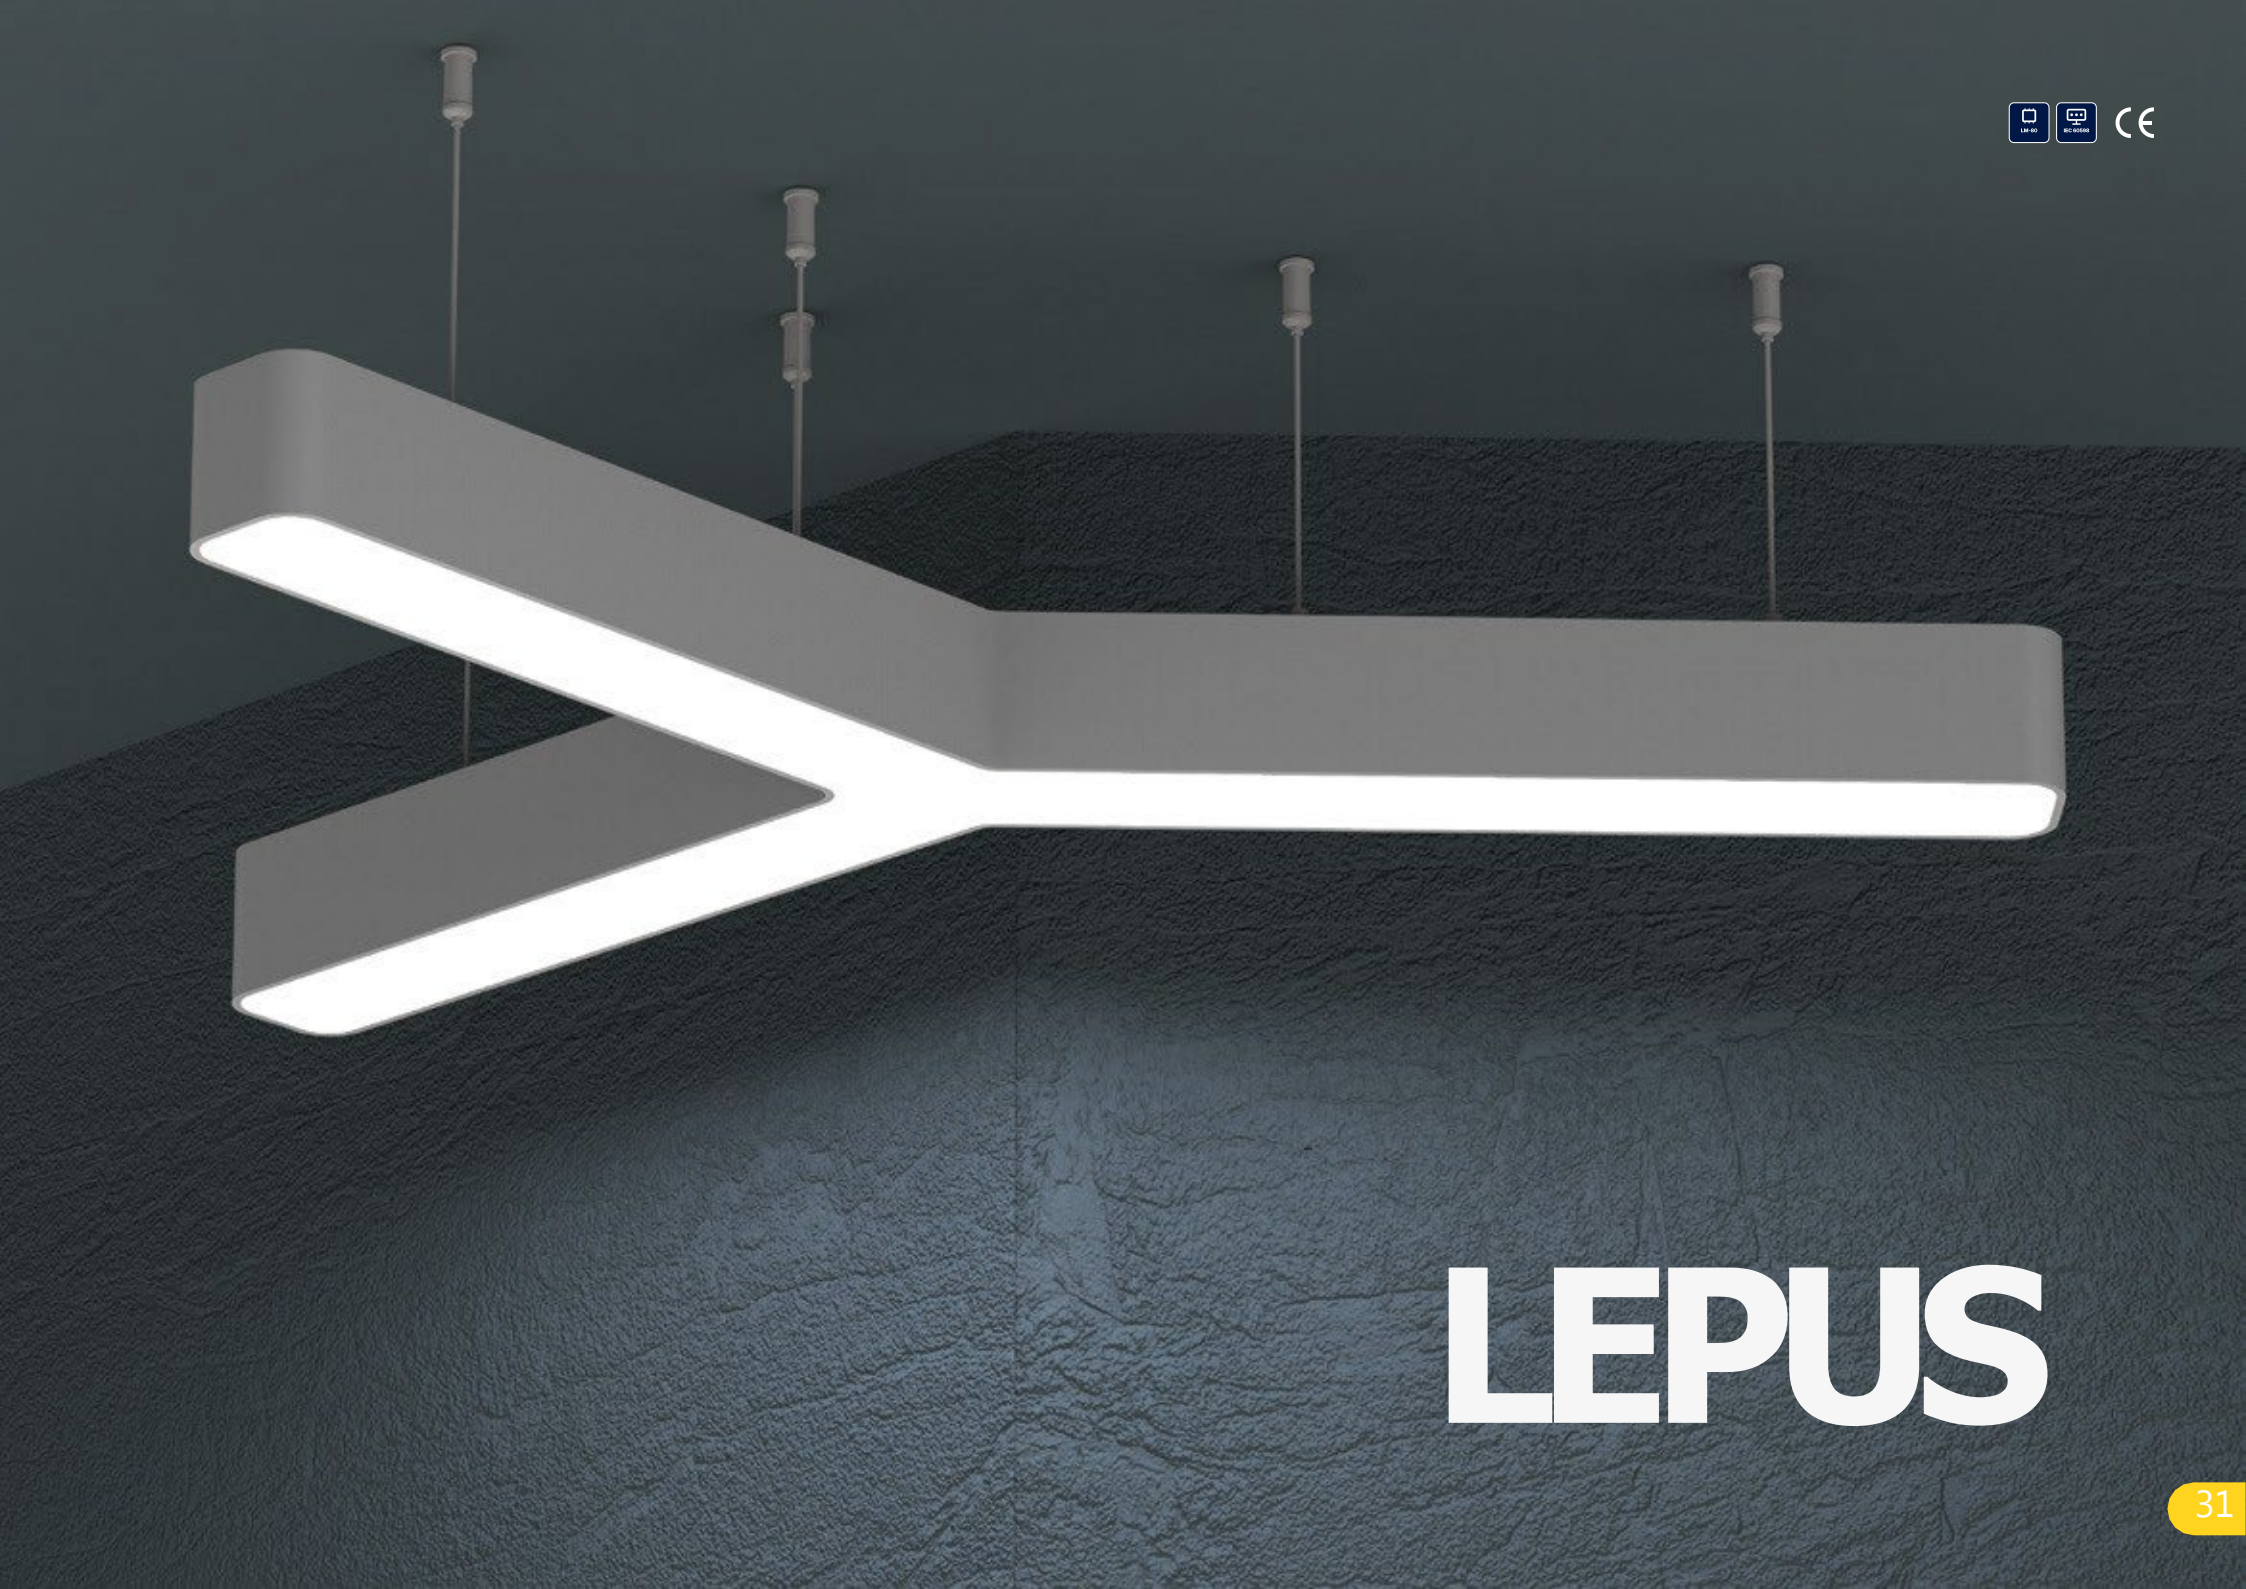

# LEPUS



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة:
القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40
الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40
زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى
جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز
حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية
التركيب: سطحي / معلّق


وحدة الليد:
شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds
تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80
عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة
2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض
معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة:
العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise
تيار ثابت / معتمد ENEC
عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9


الهيكل:
بروفيل ألمنيوم مبثوق
ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي




# الرسم الفني

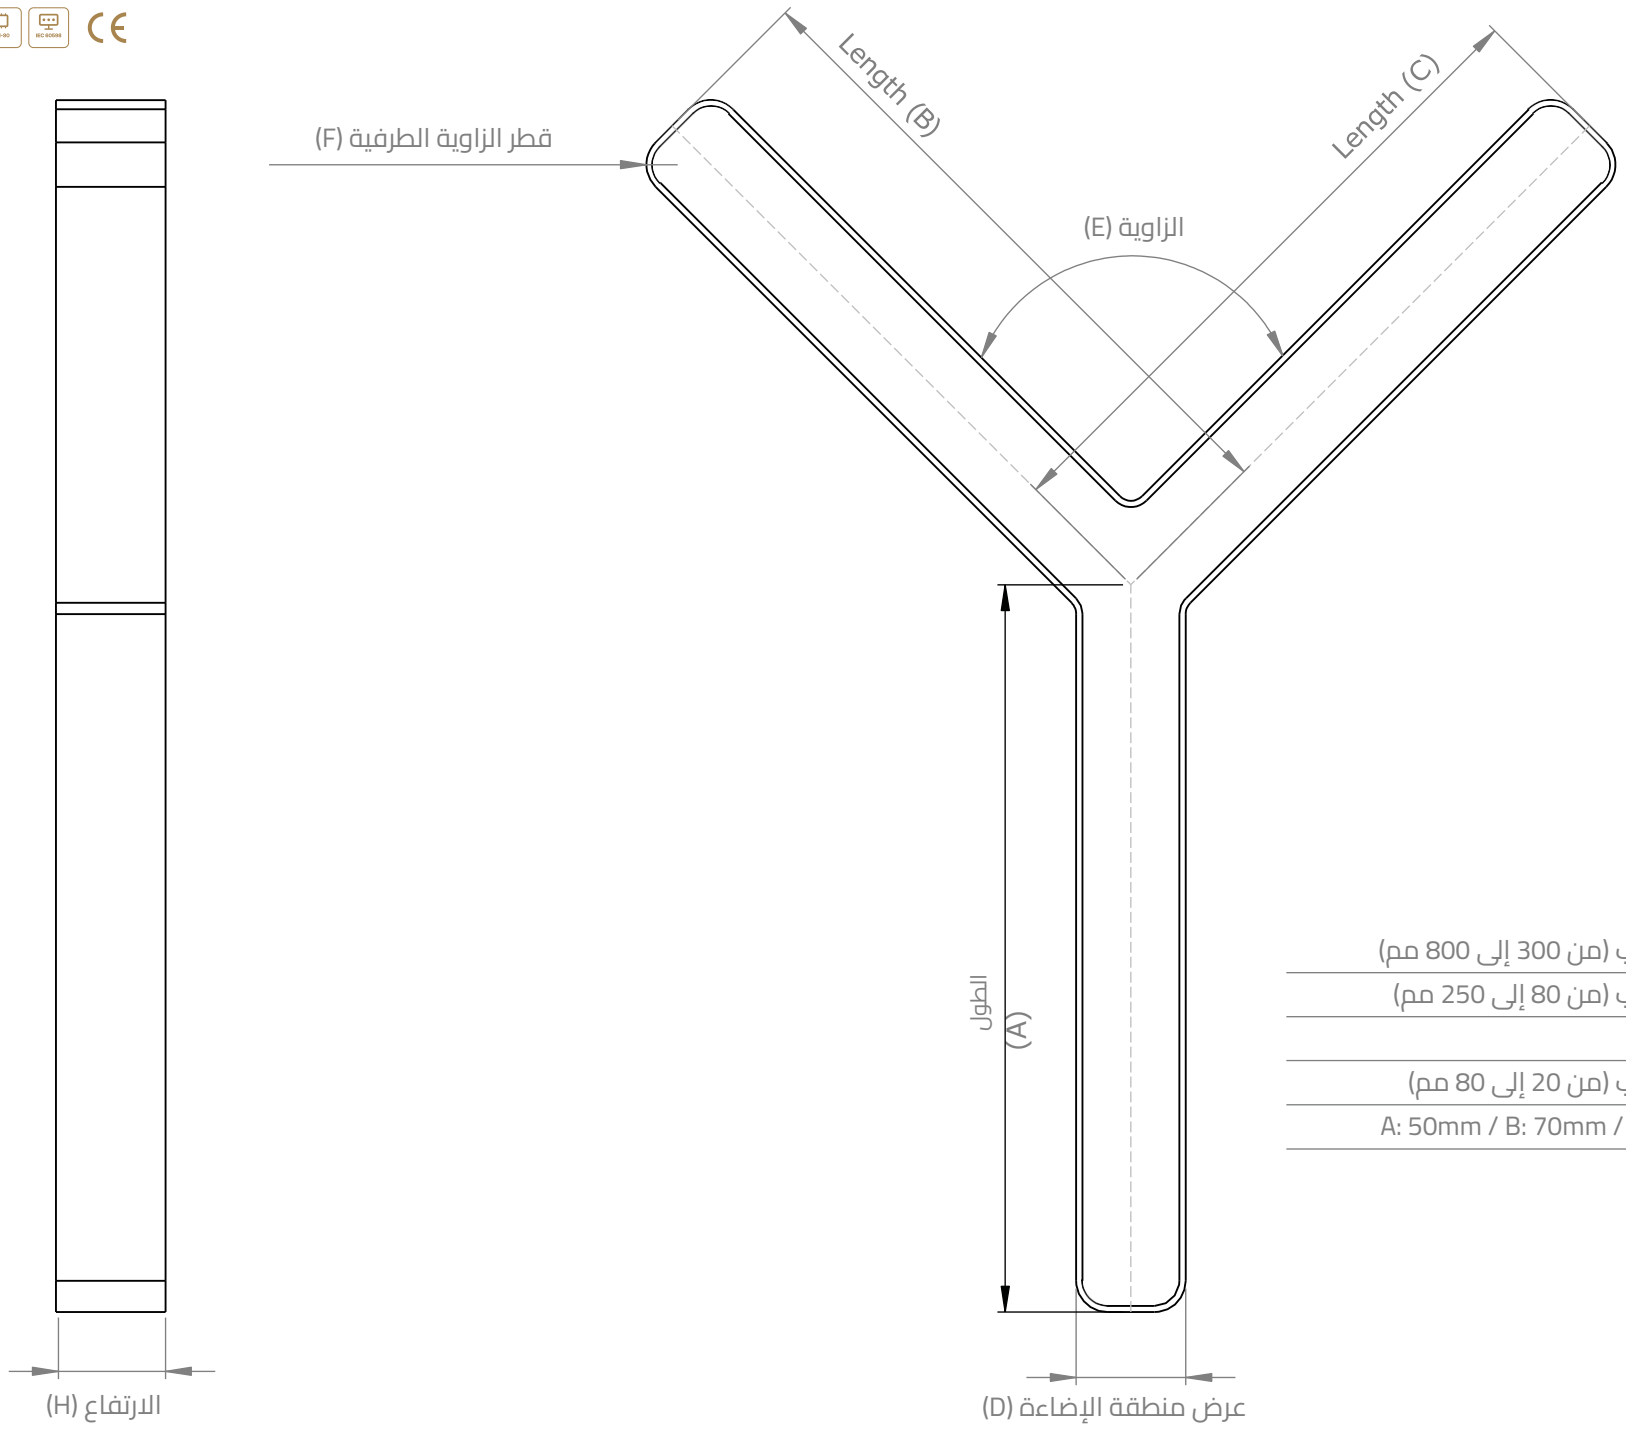


| | |
|---|---|
| الطول (A/B/C) | حسب الطلب (من 300 إلى 800 مم) |
| عرض منطقة الإضاءة (D) | حسب الطلب (من 80 إلى 250 مم) |
| الزاوية (E) | 90°/120° |
| قطر الزاوية الطرفية (F) | حسب الطلب (من 20 إلى 80 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

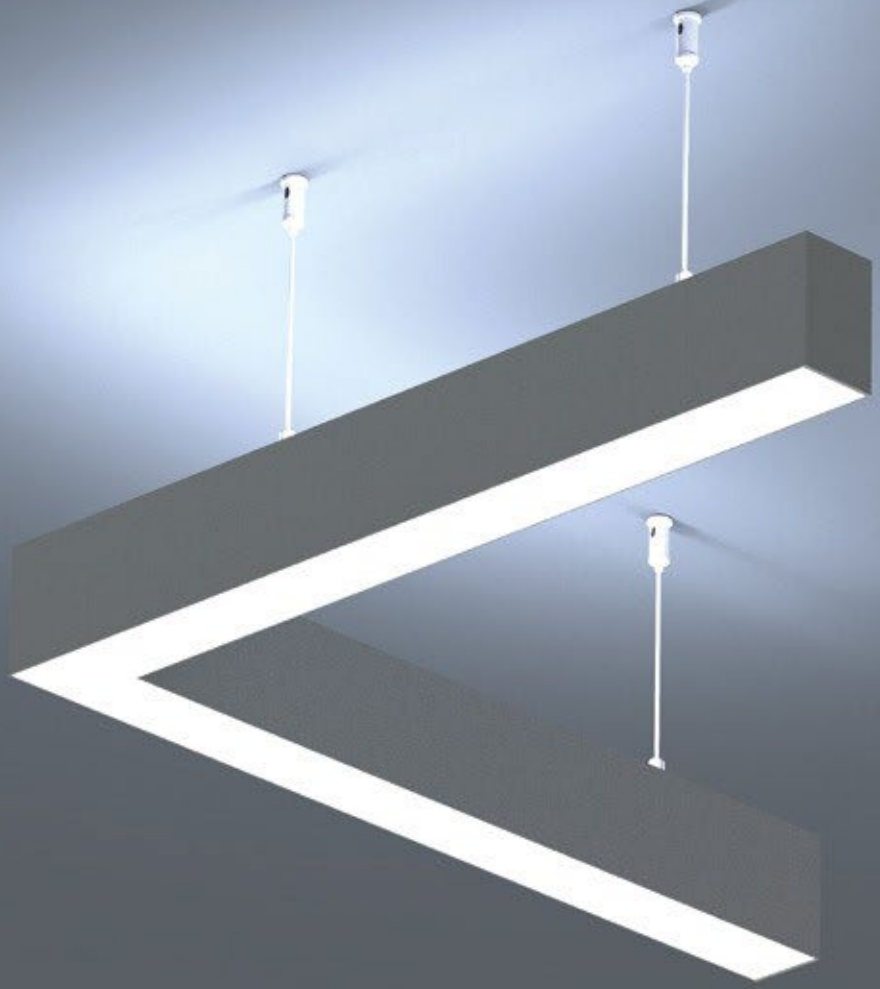

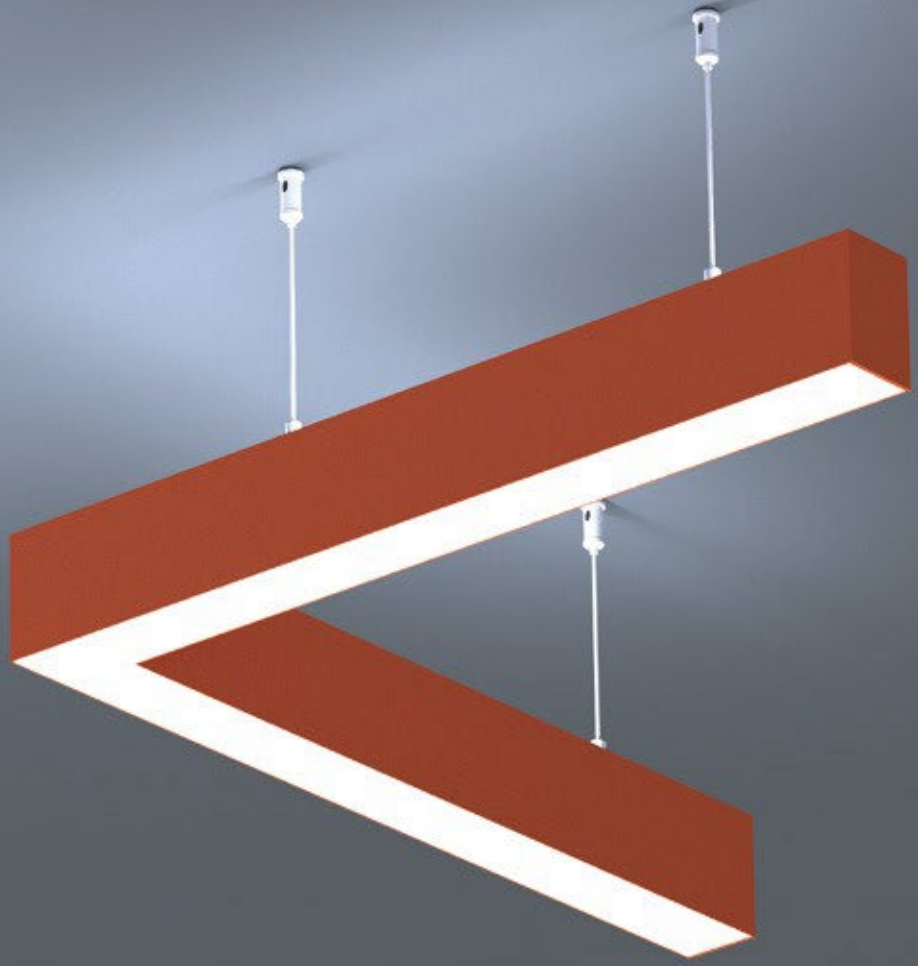

# CETUS



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية


التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي






# الرسم الفني

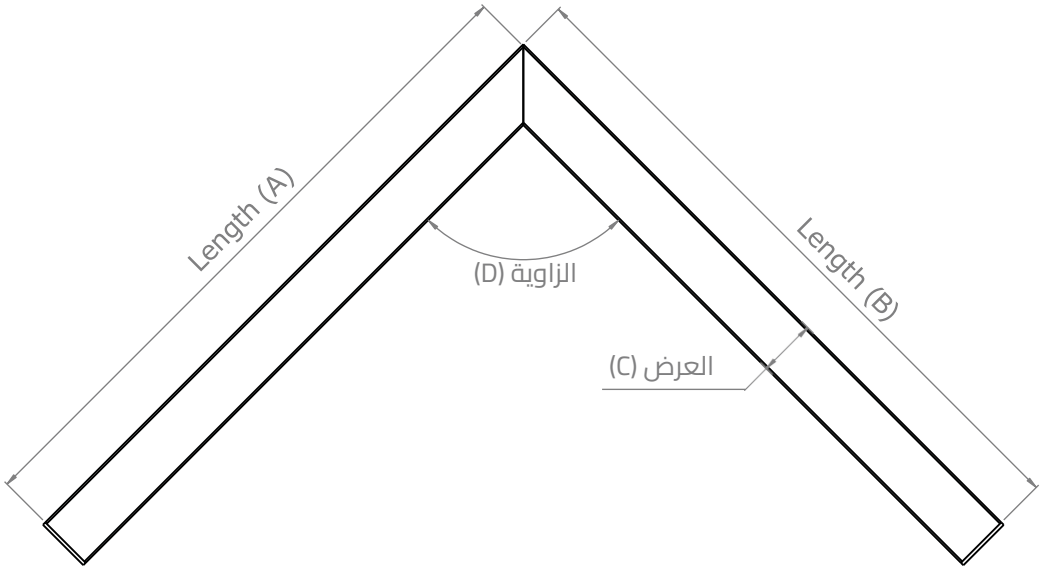

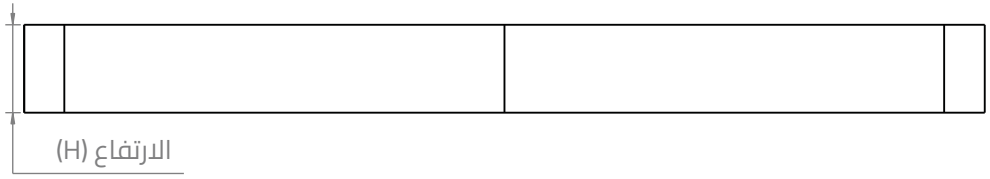
| | |
|---|---|
| الطول (A/B) | حسب الطلب (من 300 إلى 5000 مم) |
| العرض (C) | 50,8 مم |
| الزاوية (D) | 60°/90°/120° |
| ارتفاع الوحدة (H) | 78 مم |

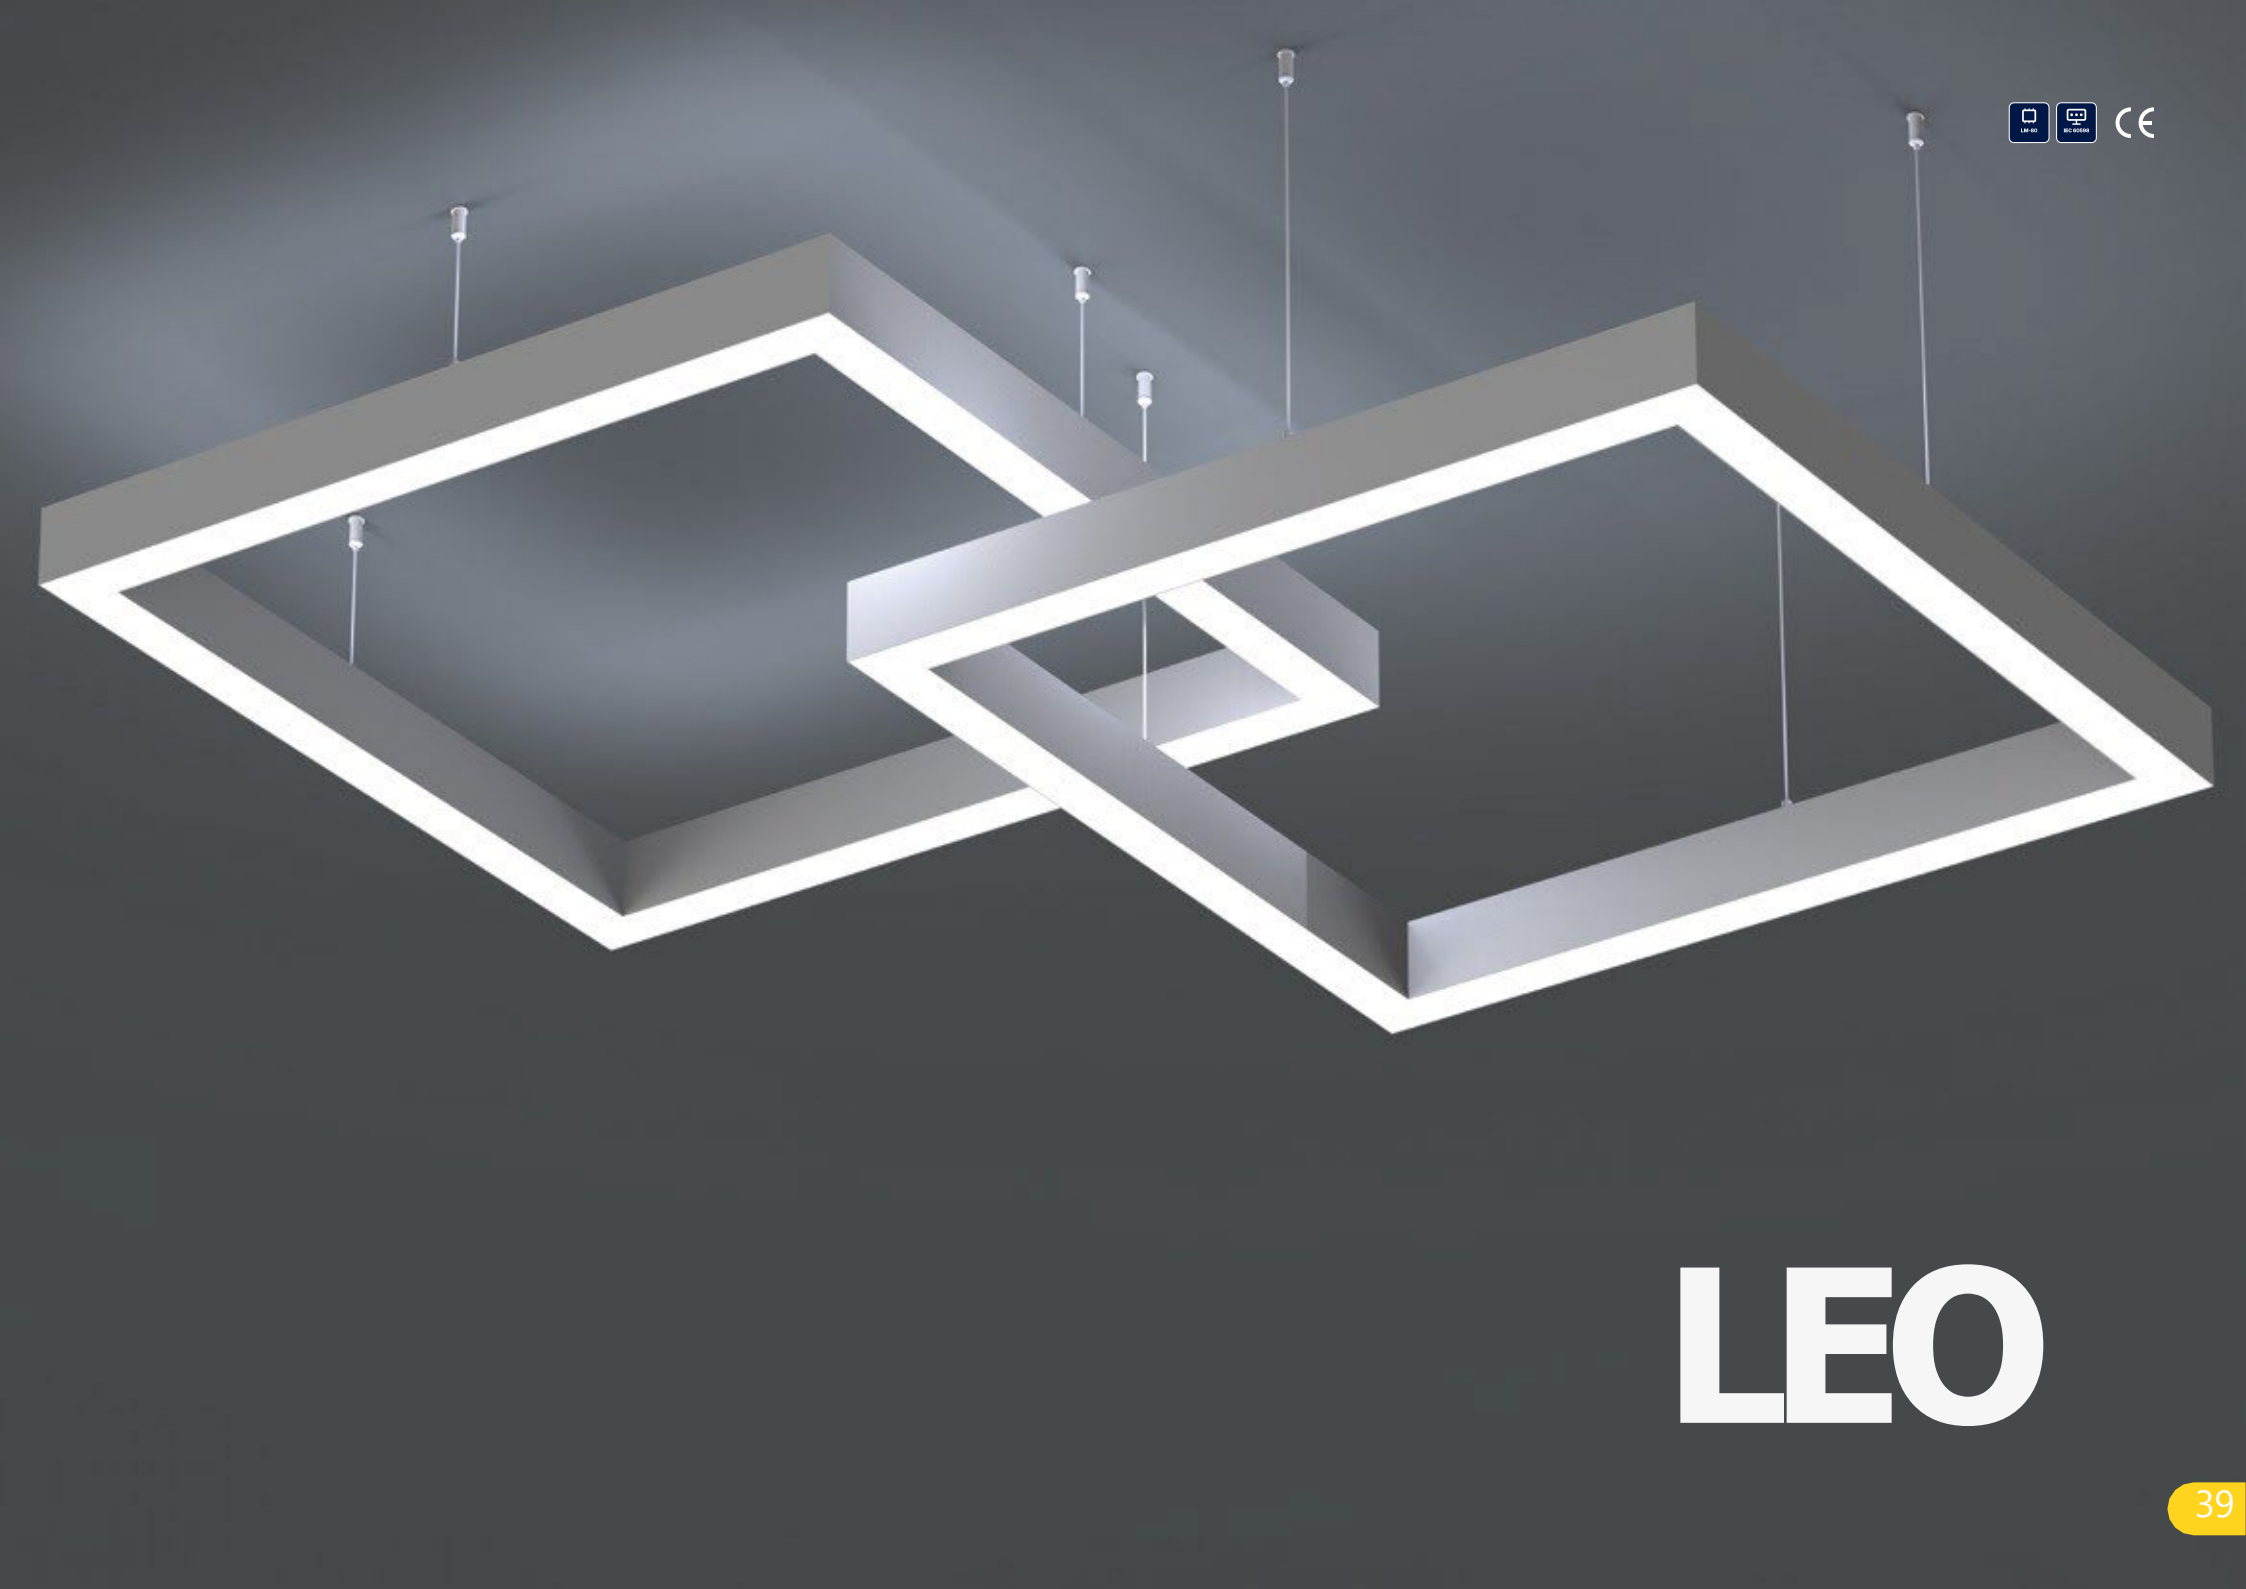

# LEO



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية


التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



# الرسم الفني

| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 مم، بلا حد أقصى) |
| العرض (B) | حسب الطلب (من 300 مم، بلا حد أقصى) |
| عرض منطقة الإضاءة (C) | 50,8 مم |
| ارتفاع الوحدة (H) | 78 مم |

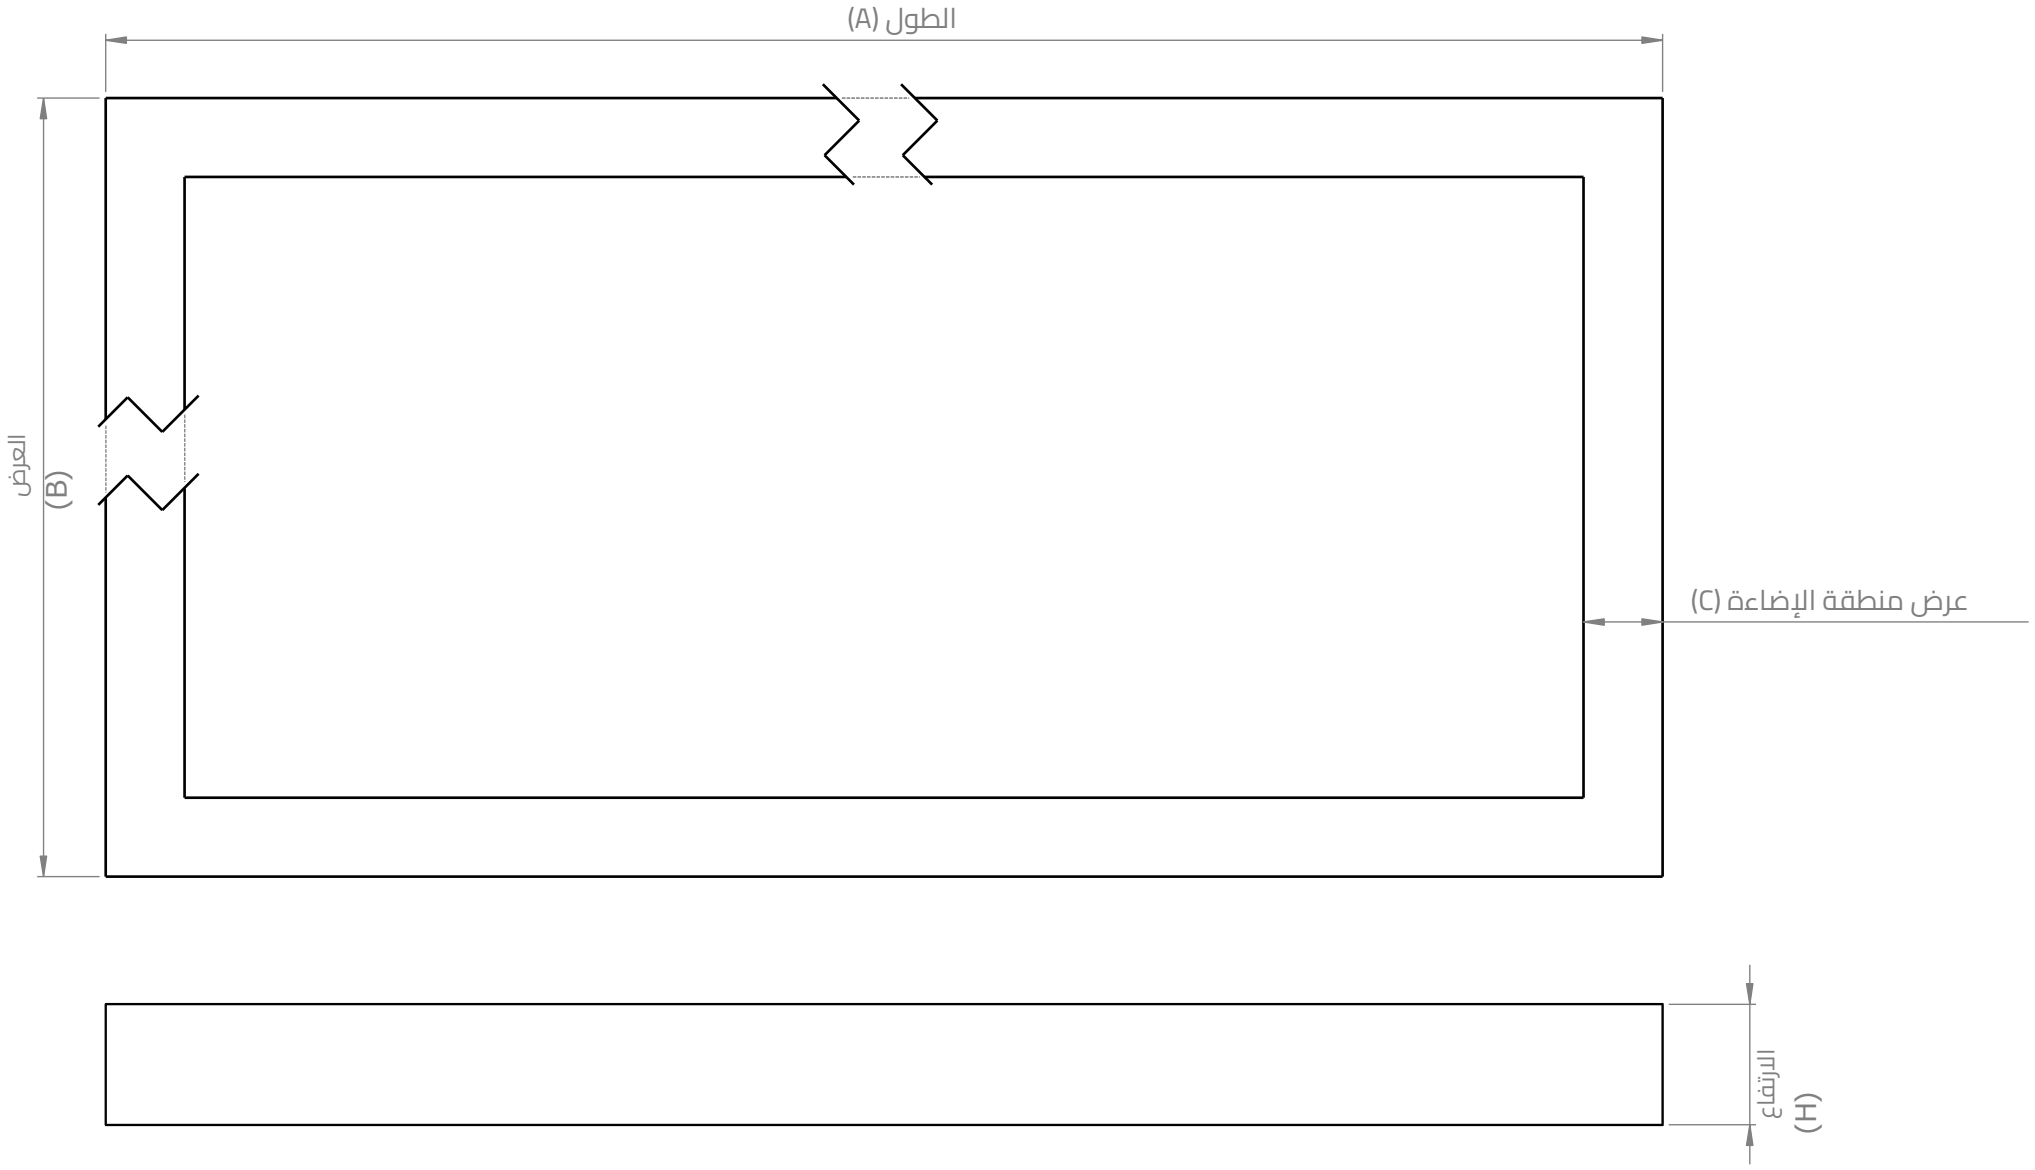

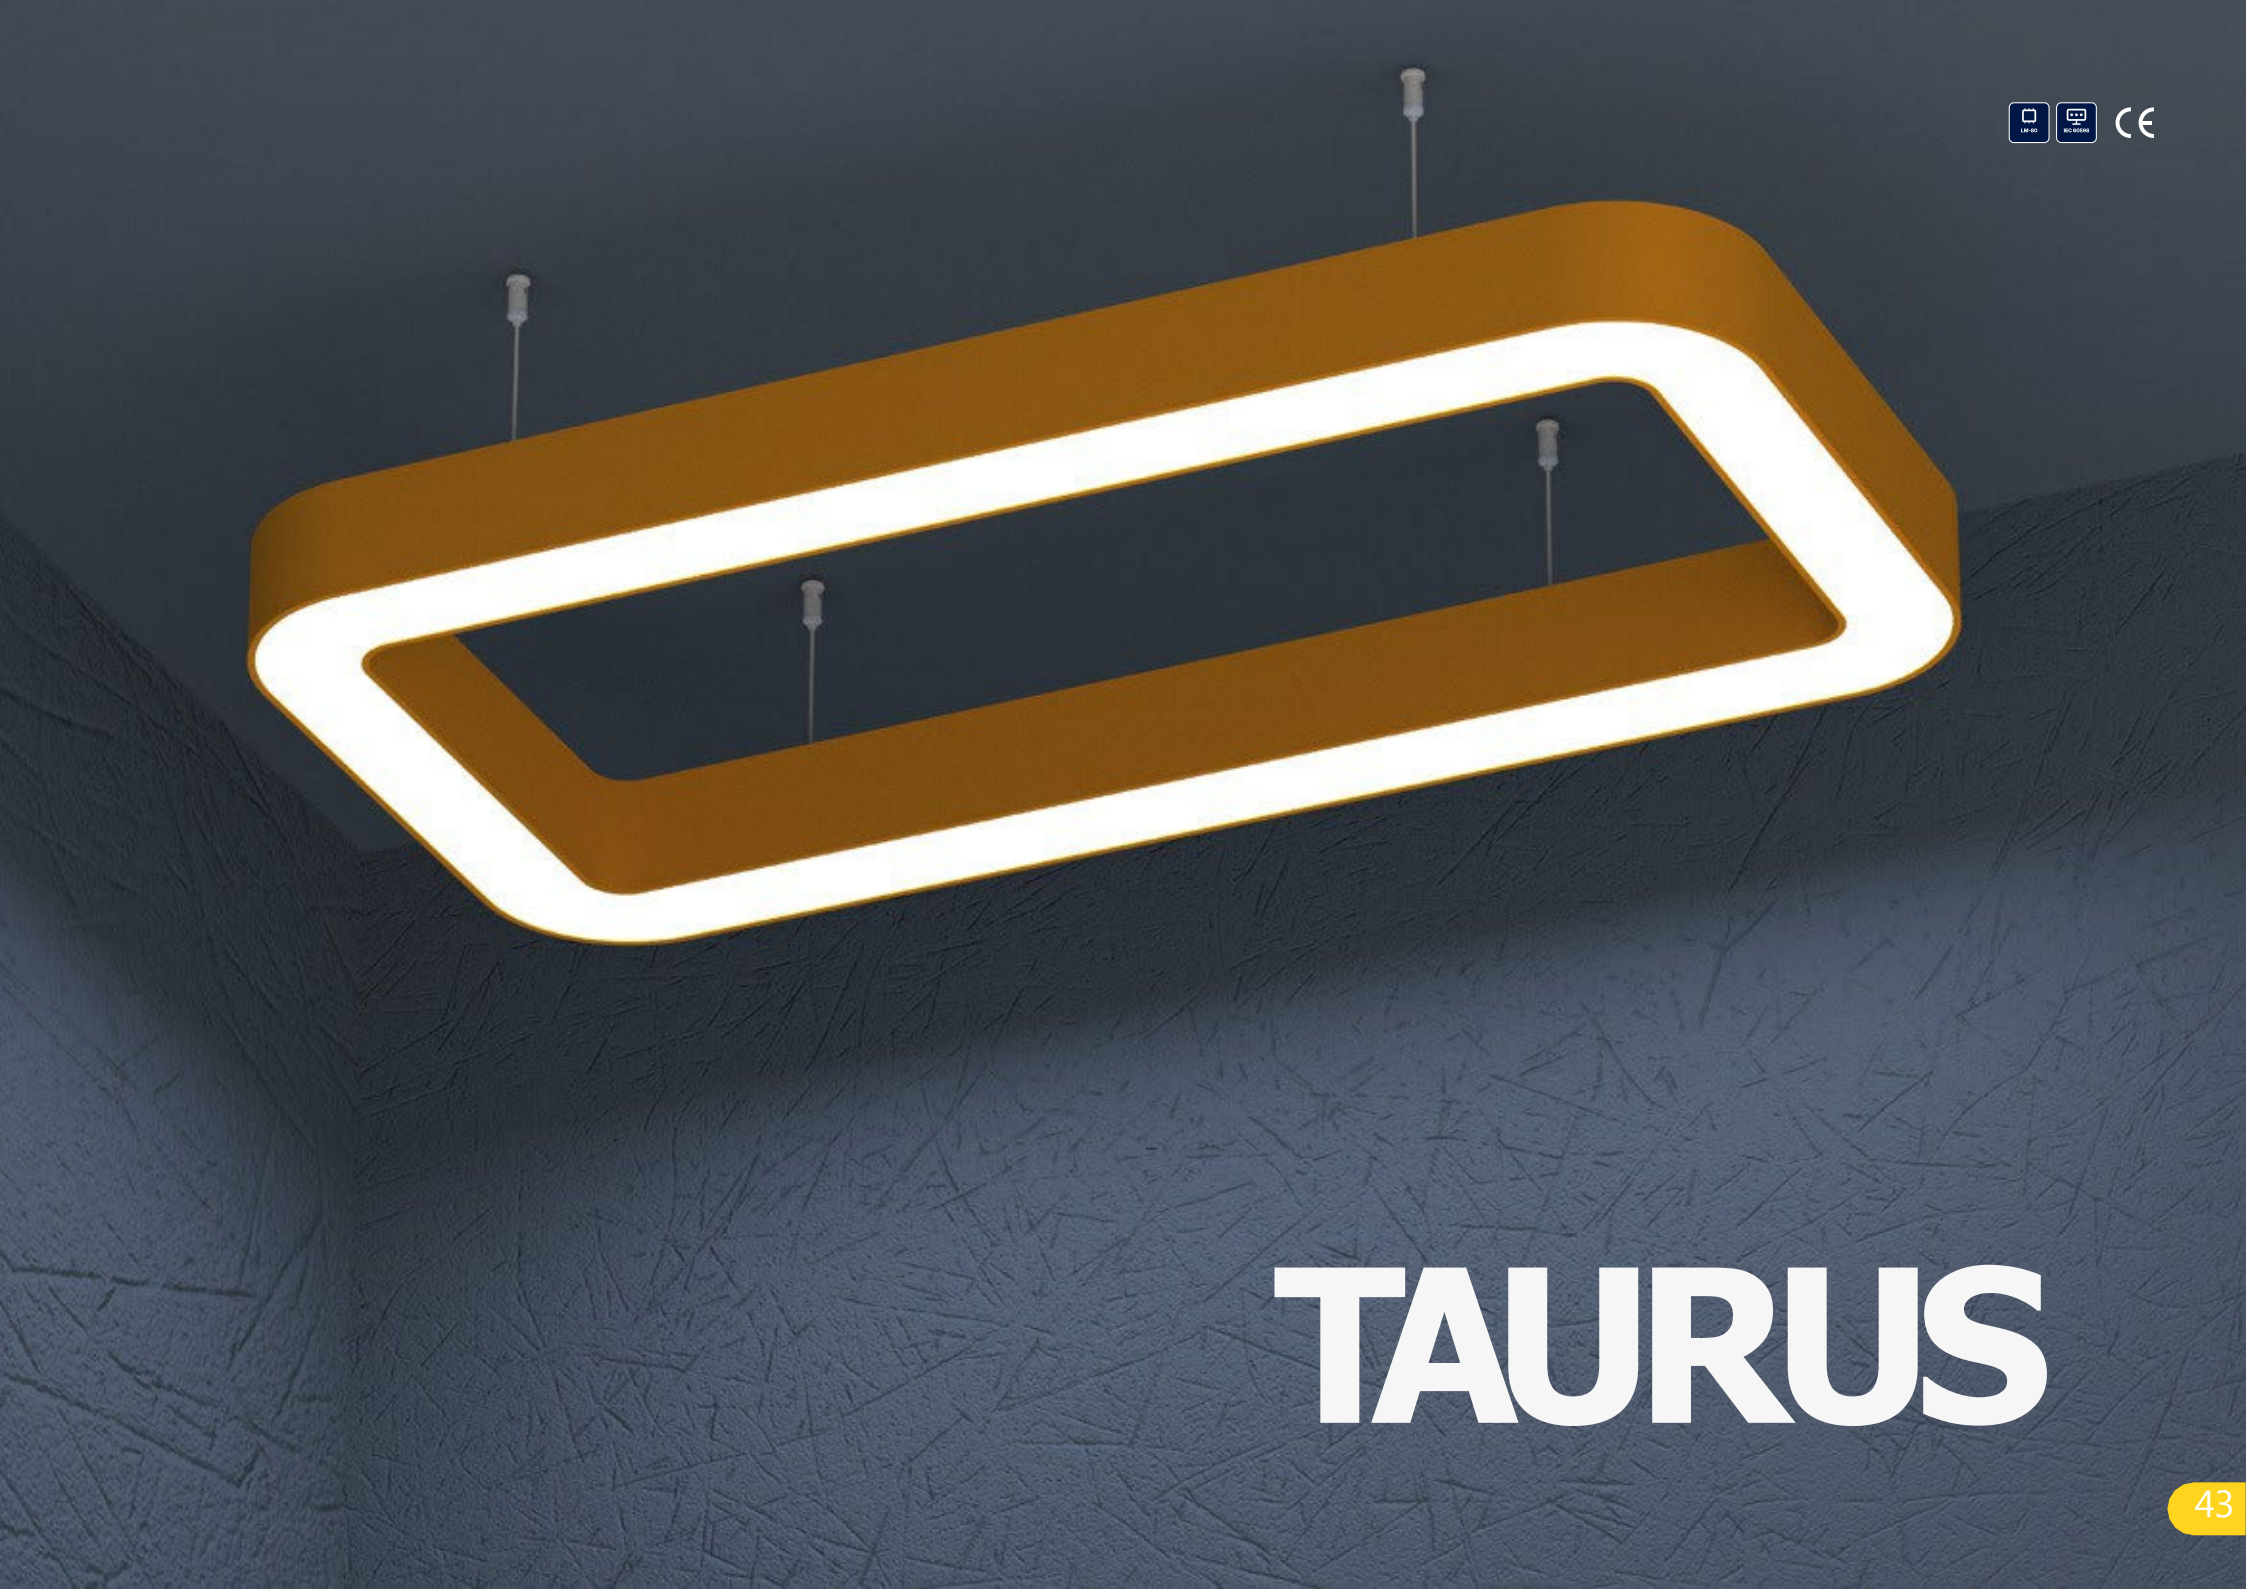

# TAURUS


ome people
dream of success,
others
make it
happen.

# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



# الرسم الفني

| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 مم، بلا حد أقصى) |
| العرض (B) | حسب الطلب (من 300 مم، بلا حد أقصى) |
| عرض منطقة الإضاءة (C) | حسب الطلب (من 50 إلى 300 مم) |
| قطر الزاوية (D) | حسب الطلب (من 50 إلى 600 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

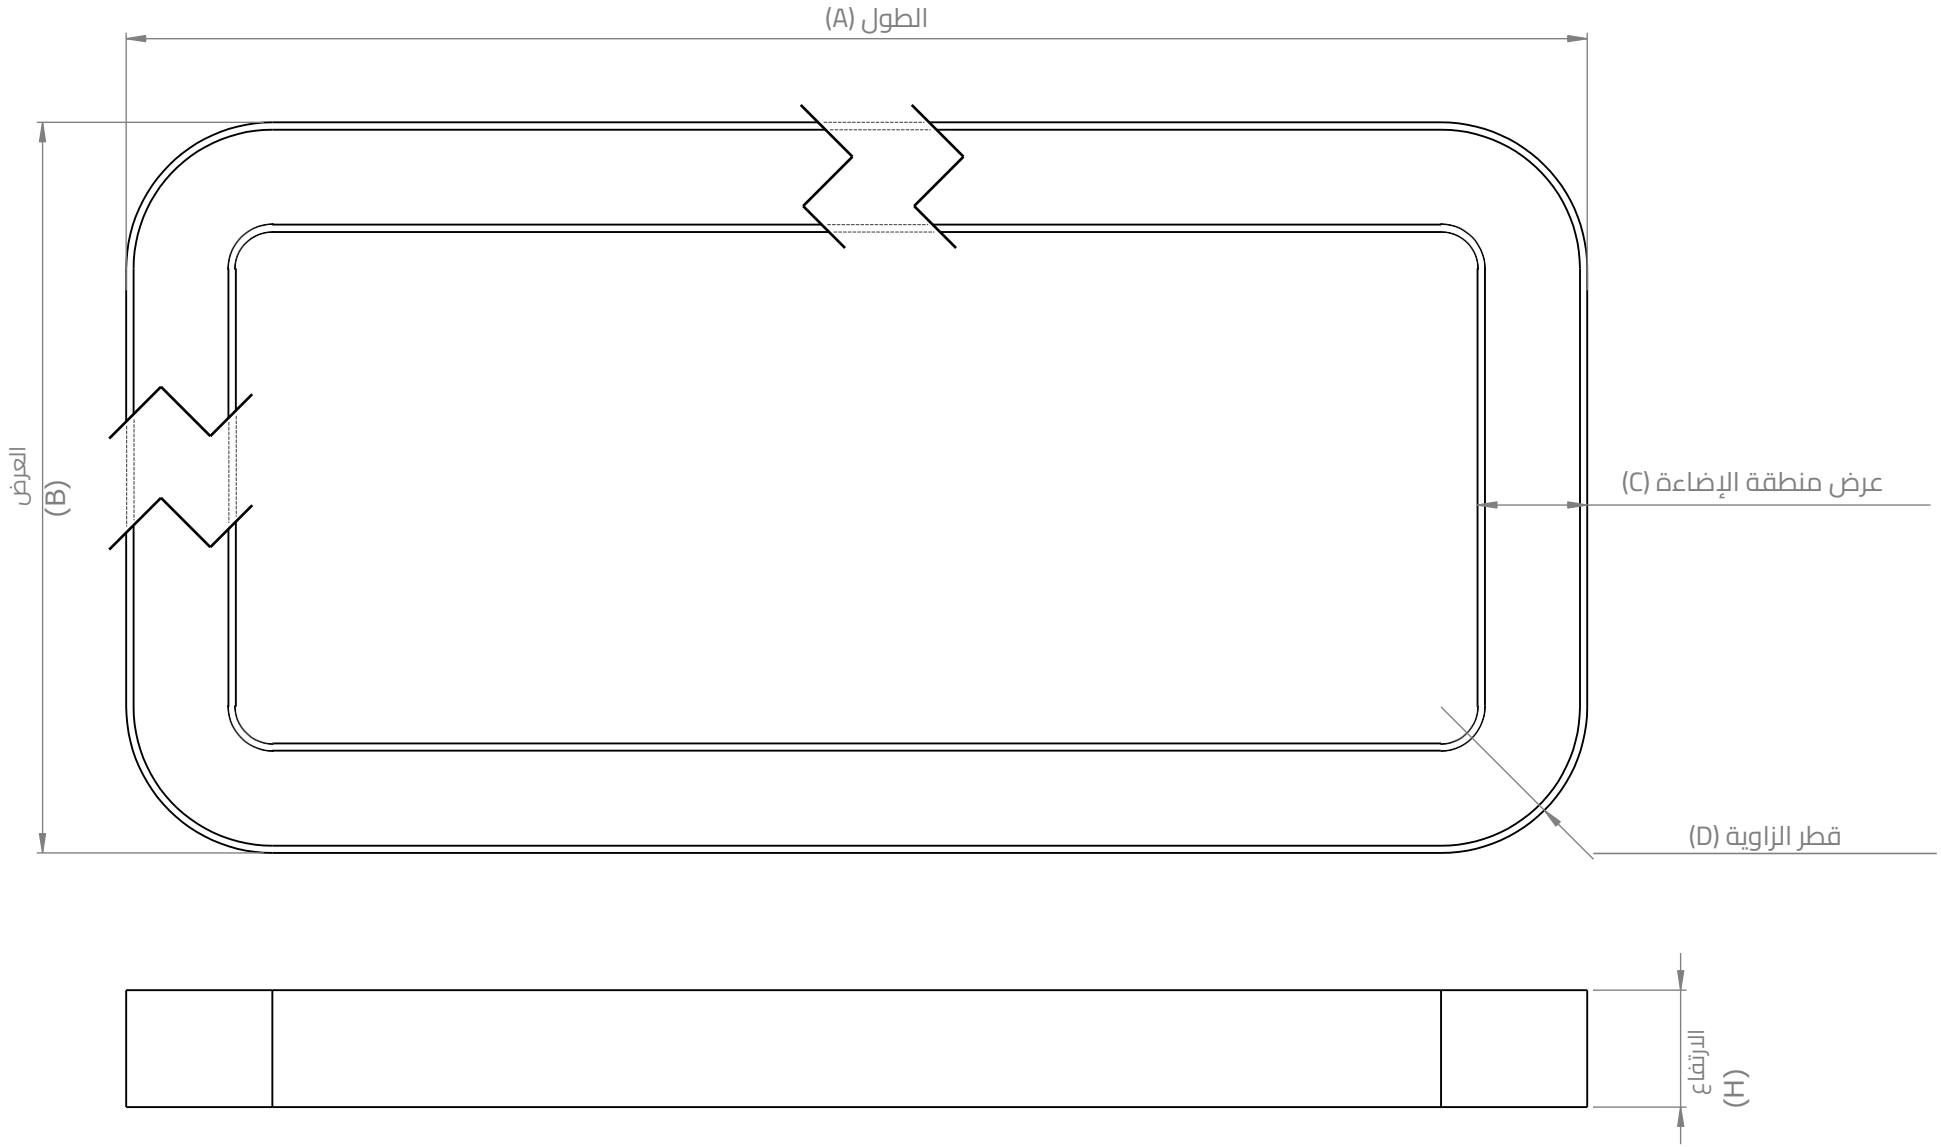


FEEL THE BURN
SPORTS



# CARINA


CLABEX

# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية


التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



# الرسم الفني

| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 مم، بلا حد أقصى) |
| القطر الطرفي (B) | حسب الطلب (من 200 إلى 1800 مم) |
| عرض منطقة الإضاءة (C) | حسب الطلب (من 50 إلى 300 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

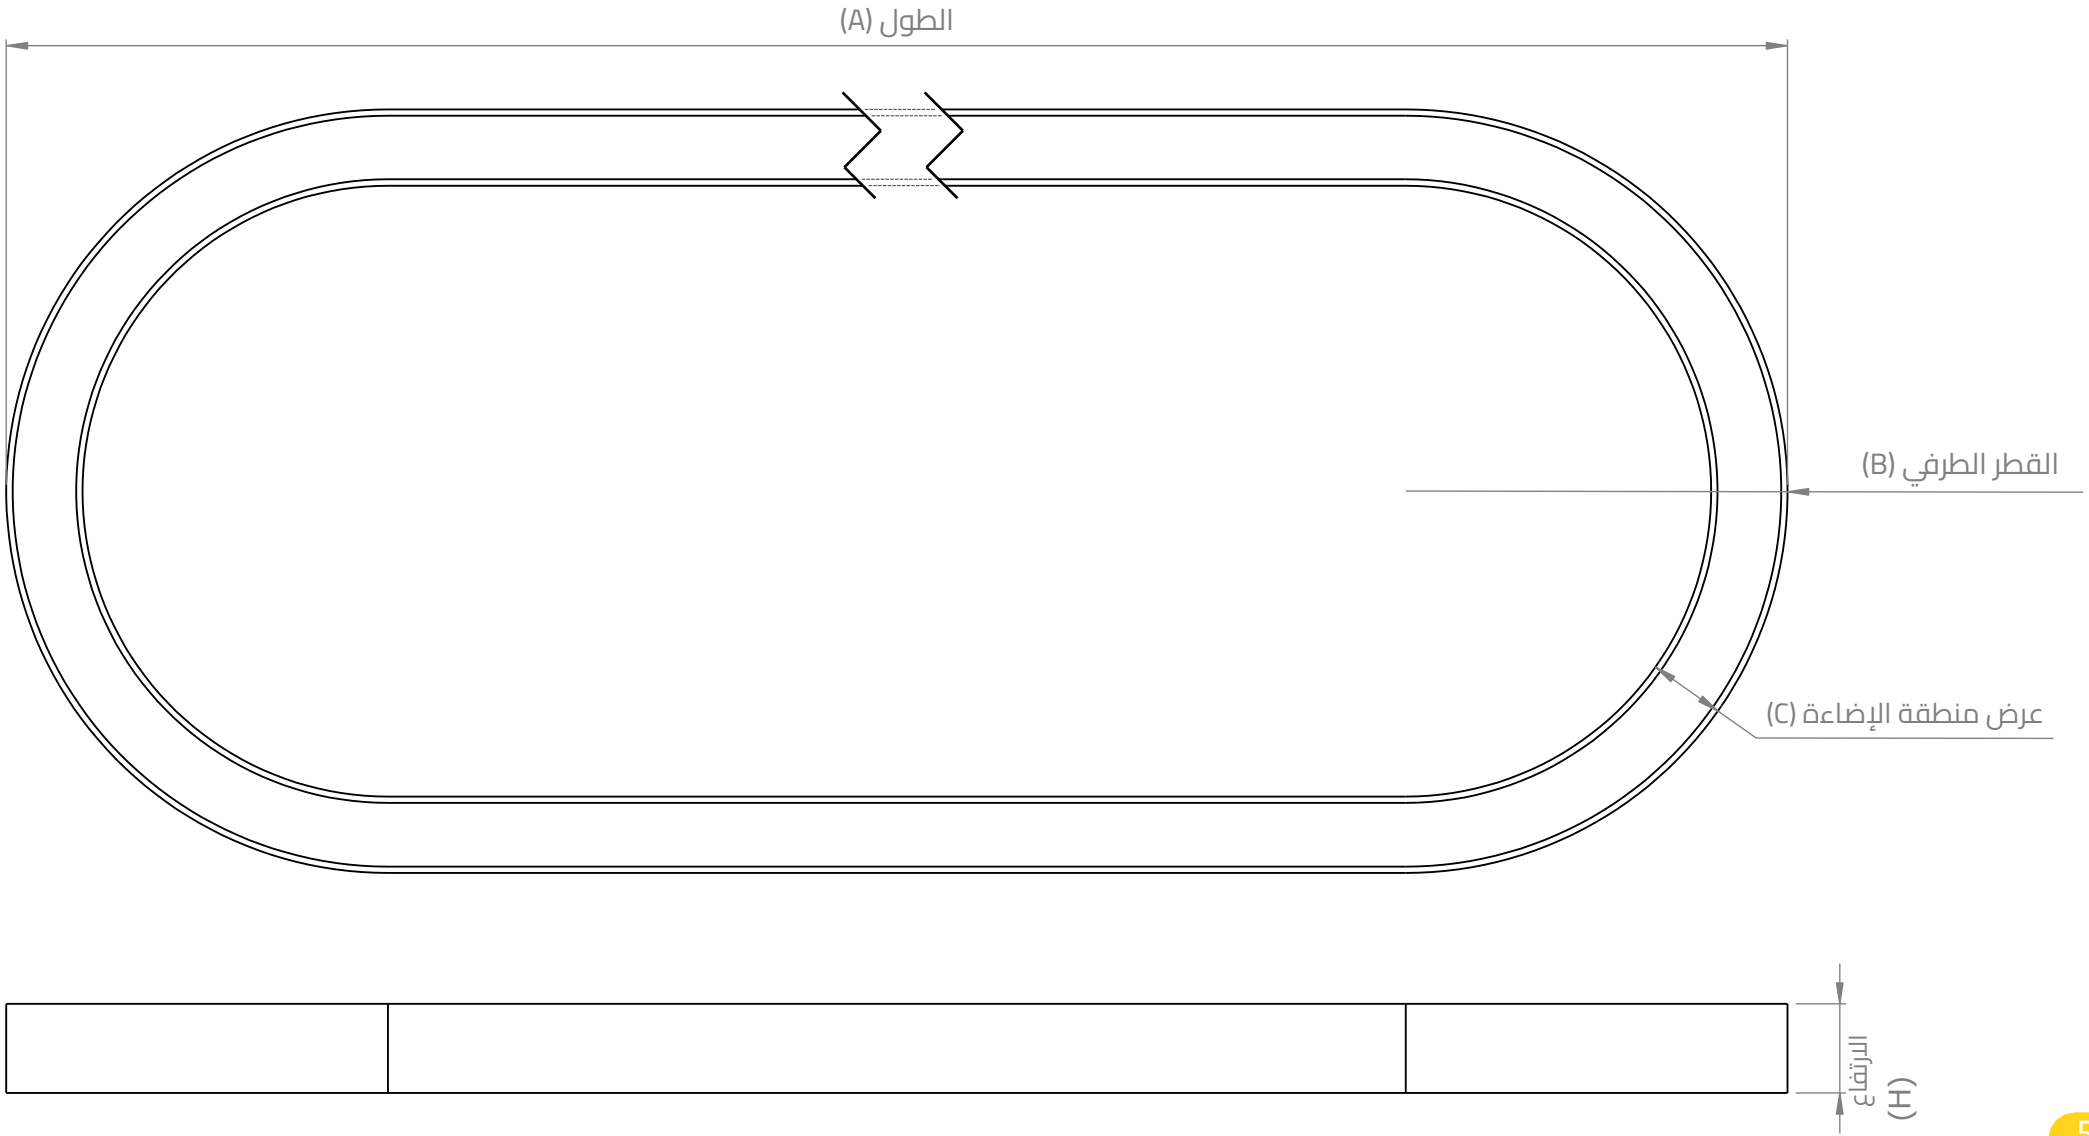

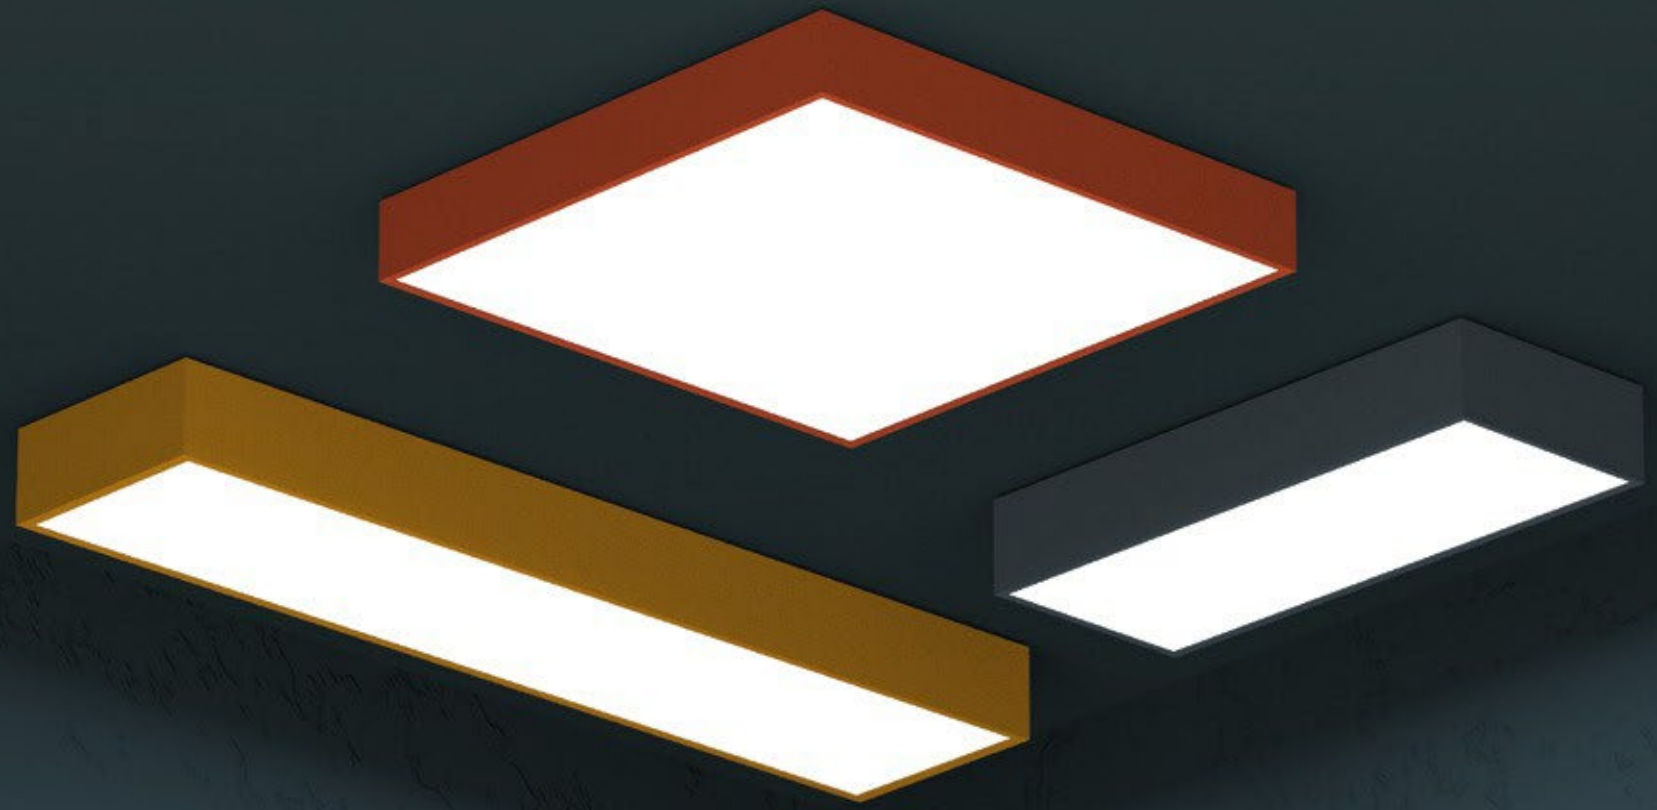

# CYGNUS



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة:

القدرة (واط لكل متر من الطول + العرض): 20/30/40/50/60

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد:

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة:

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل:

بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي






# الرسم الفني

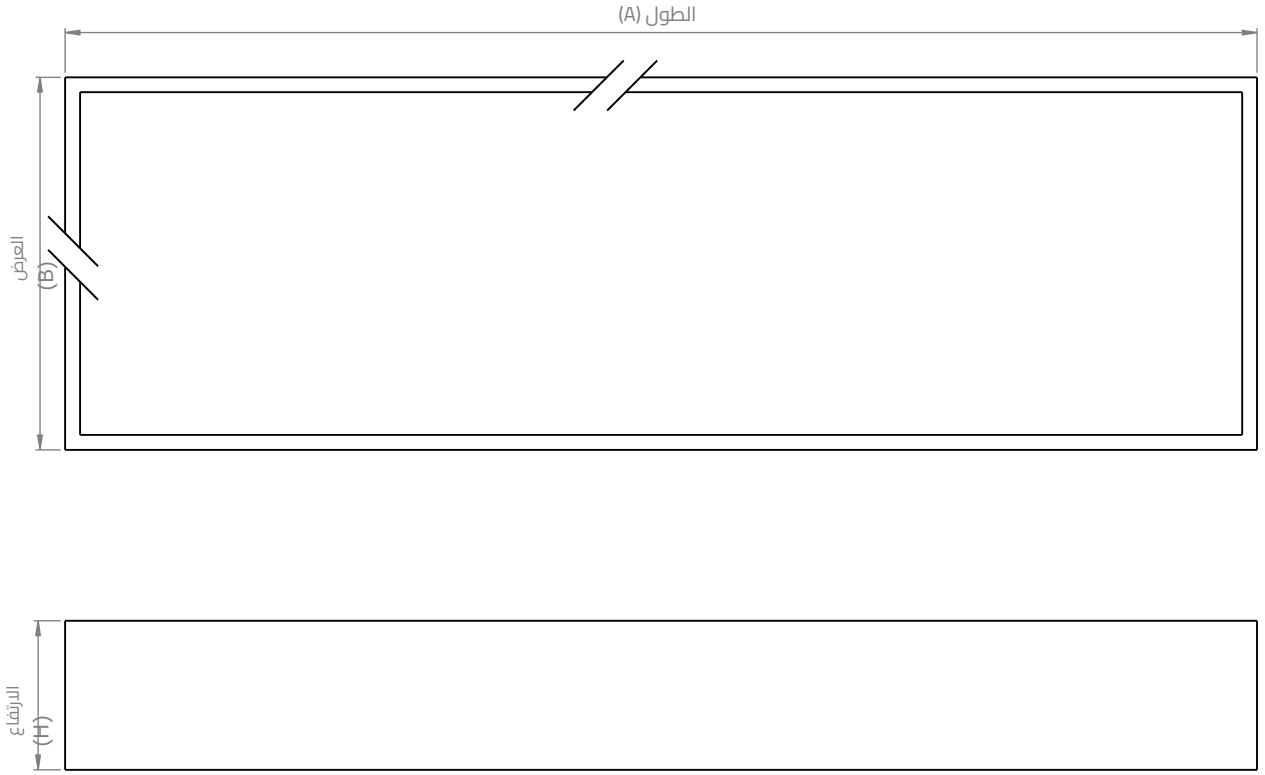


| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 إلى 1800 مم) |
| العرض (B) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |




BE BRAVE.
BE SURE
BE YOUR OWN HERO
FEARLESS.

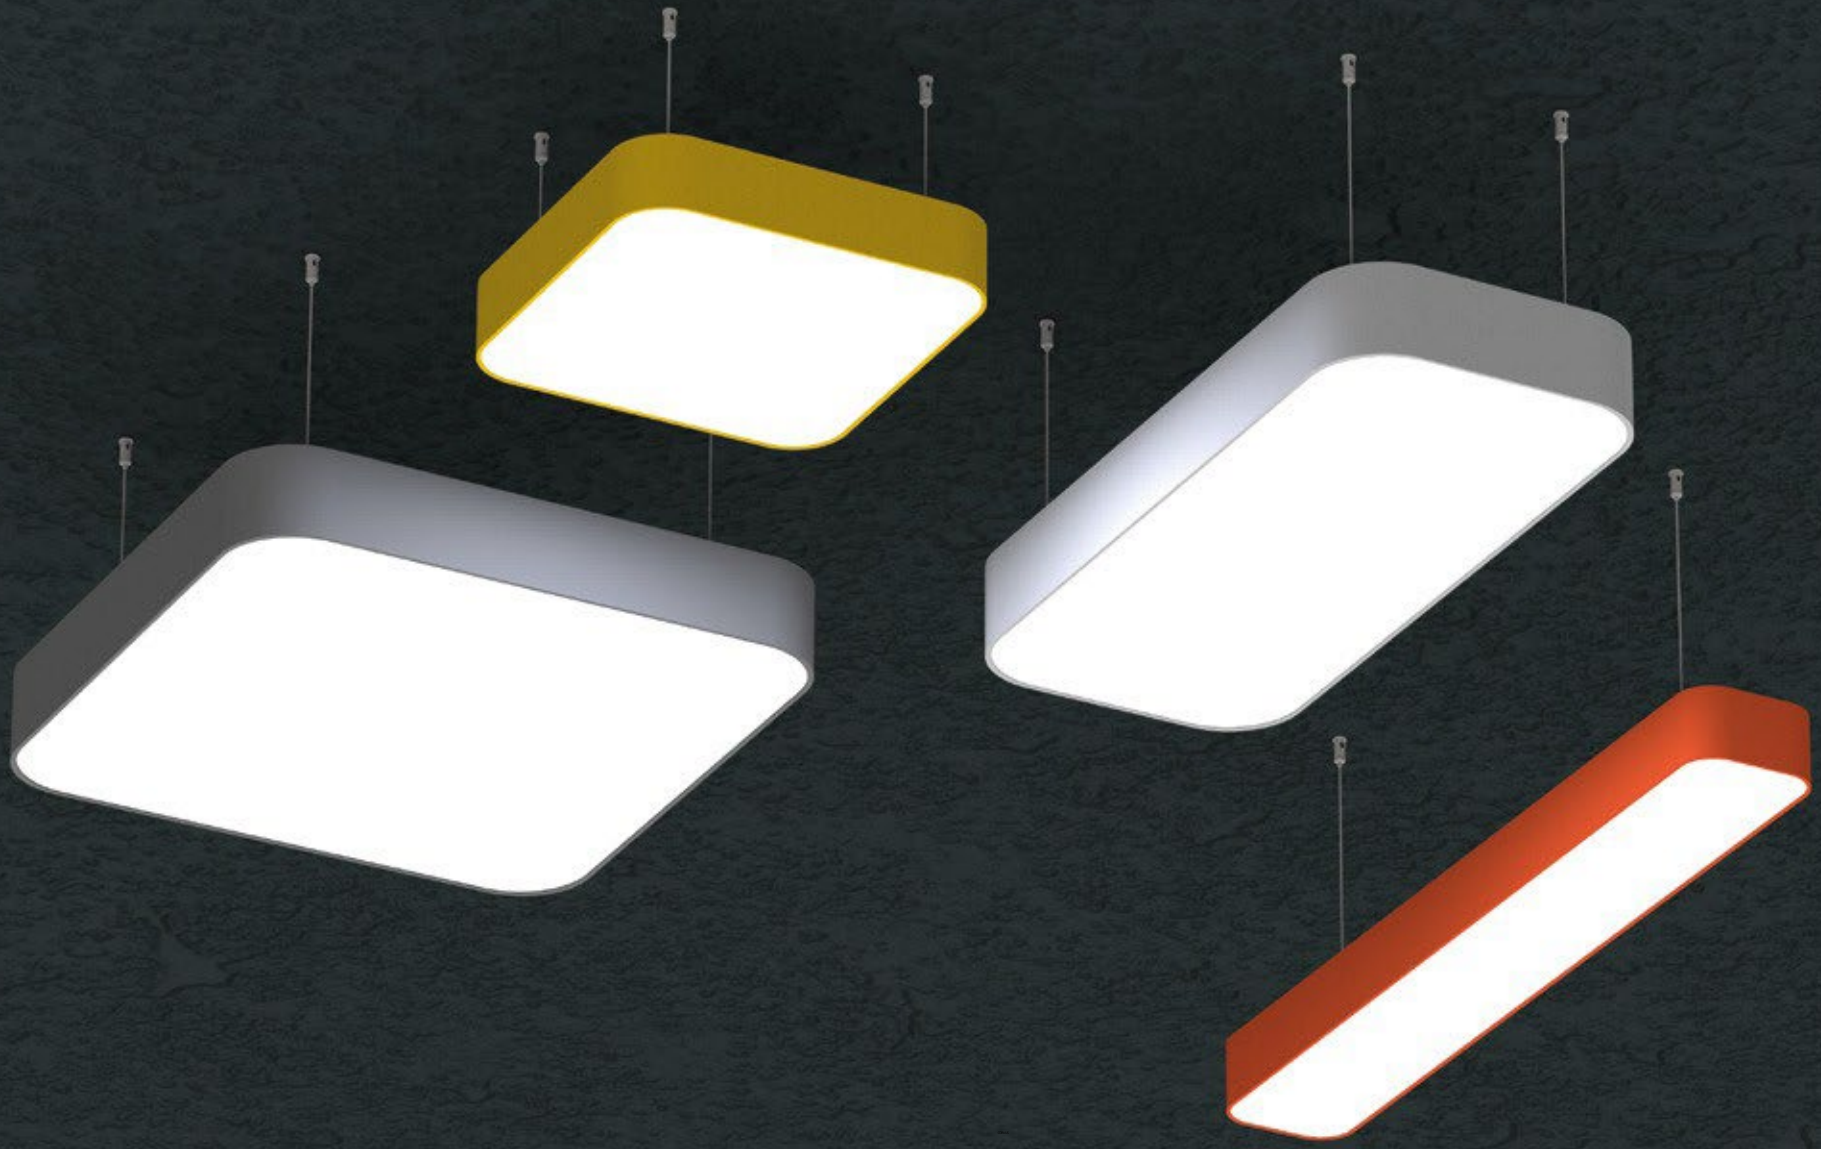

# CORVUS



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة:

القدرة (واط لكل متر من الطول + العرض): 20/30/40/50/60

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد:

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة:

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل:

بروفيل ألمنيوم مبثوق

ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



# الرسم الفني

| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 إلى 1800 مم) |
| العرض (B) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| قطر الزاوية (C) | حسب الطلب (من 100 إلى 500 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |








# GRUS



# الرسم الفني

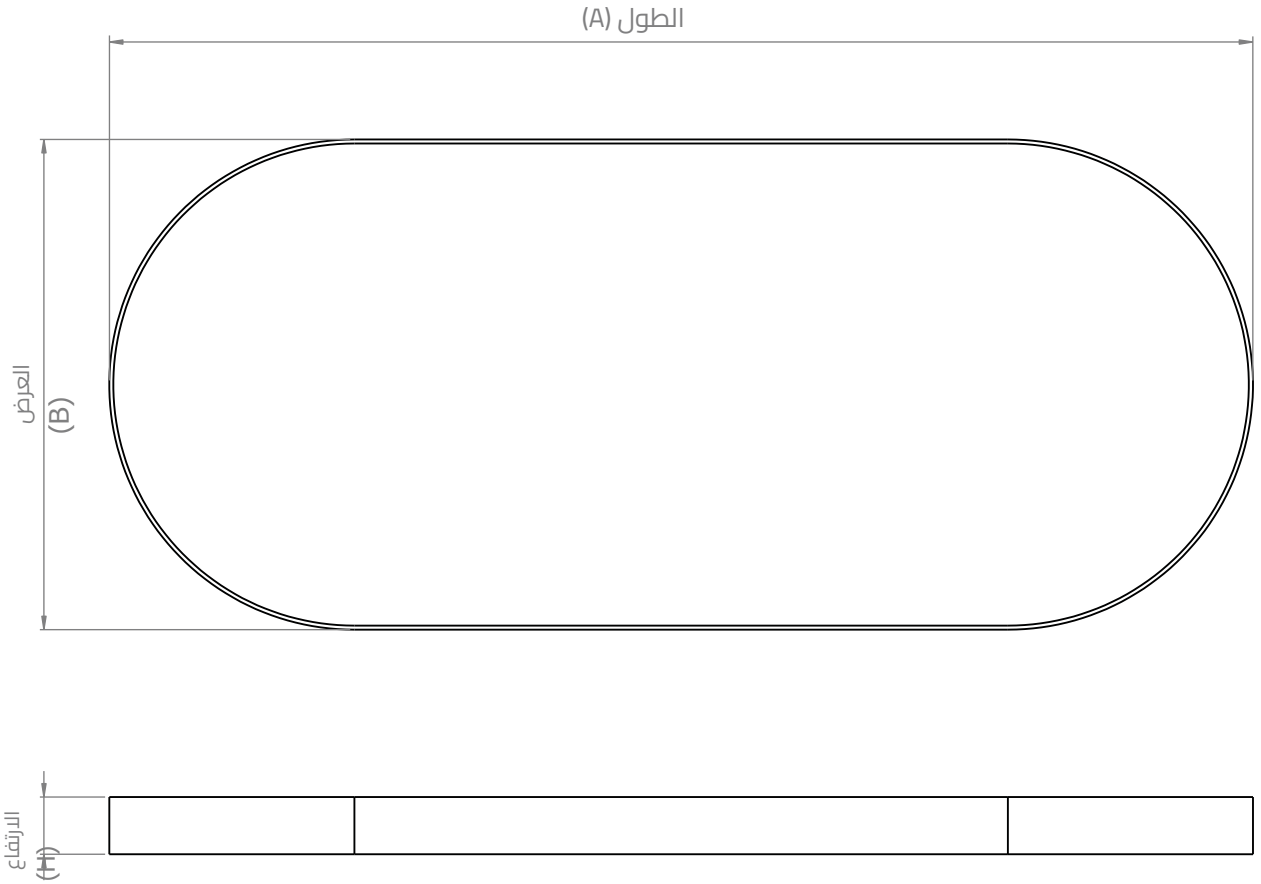


| | |
|---|---|
| الطول (A) | حسب الطلب (من 300 إلى 1800 مم) |
| العرض (B) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

# المواصفات الفنية

**مواصفات وحدة الإنارة:**

القدرة (واط لكل متر من الطول + العرض): 20/30/40/50/60

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

**وحدة الليد:**

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

**مزود الطاقة:**

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC


عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

**الهيكل:**

بروفيل ألمنيوم مبثوق

ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي

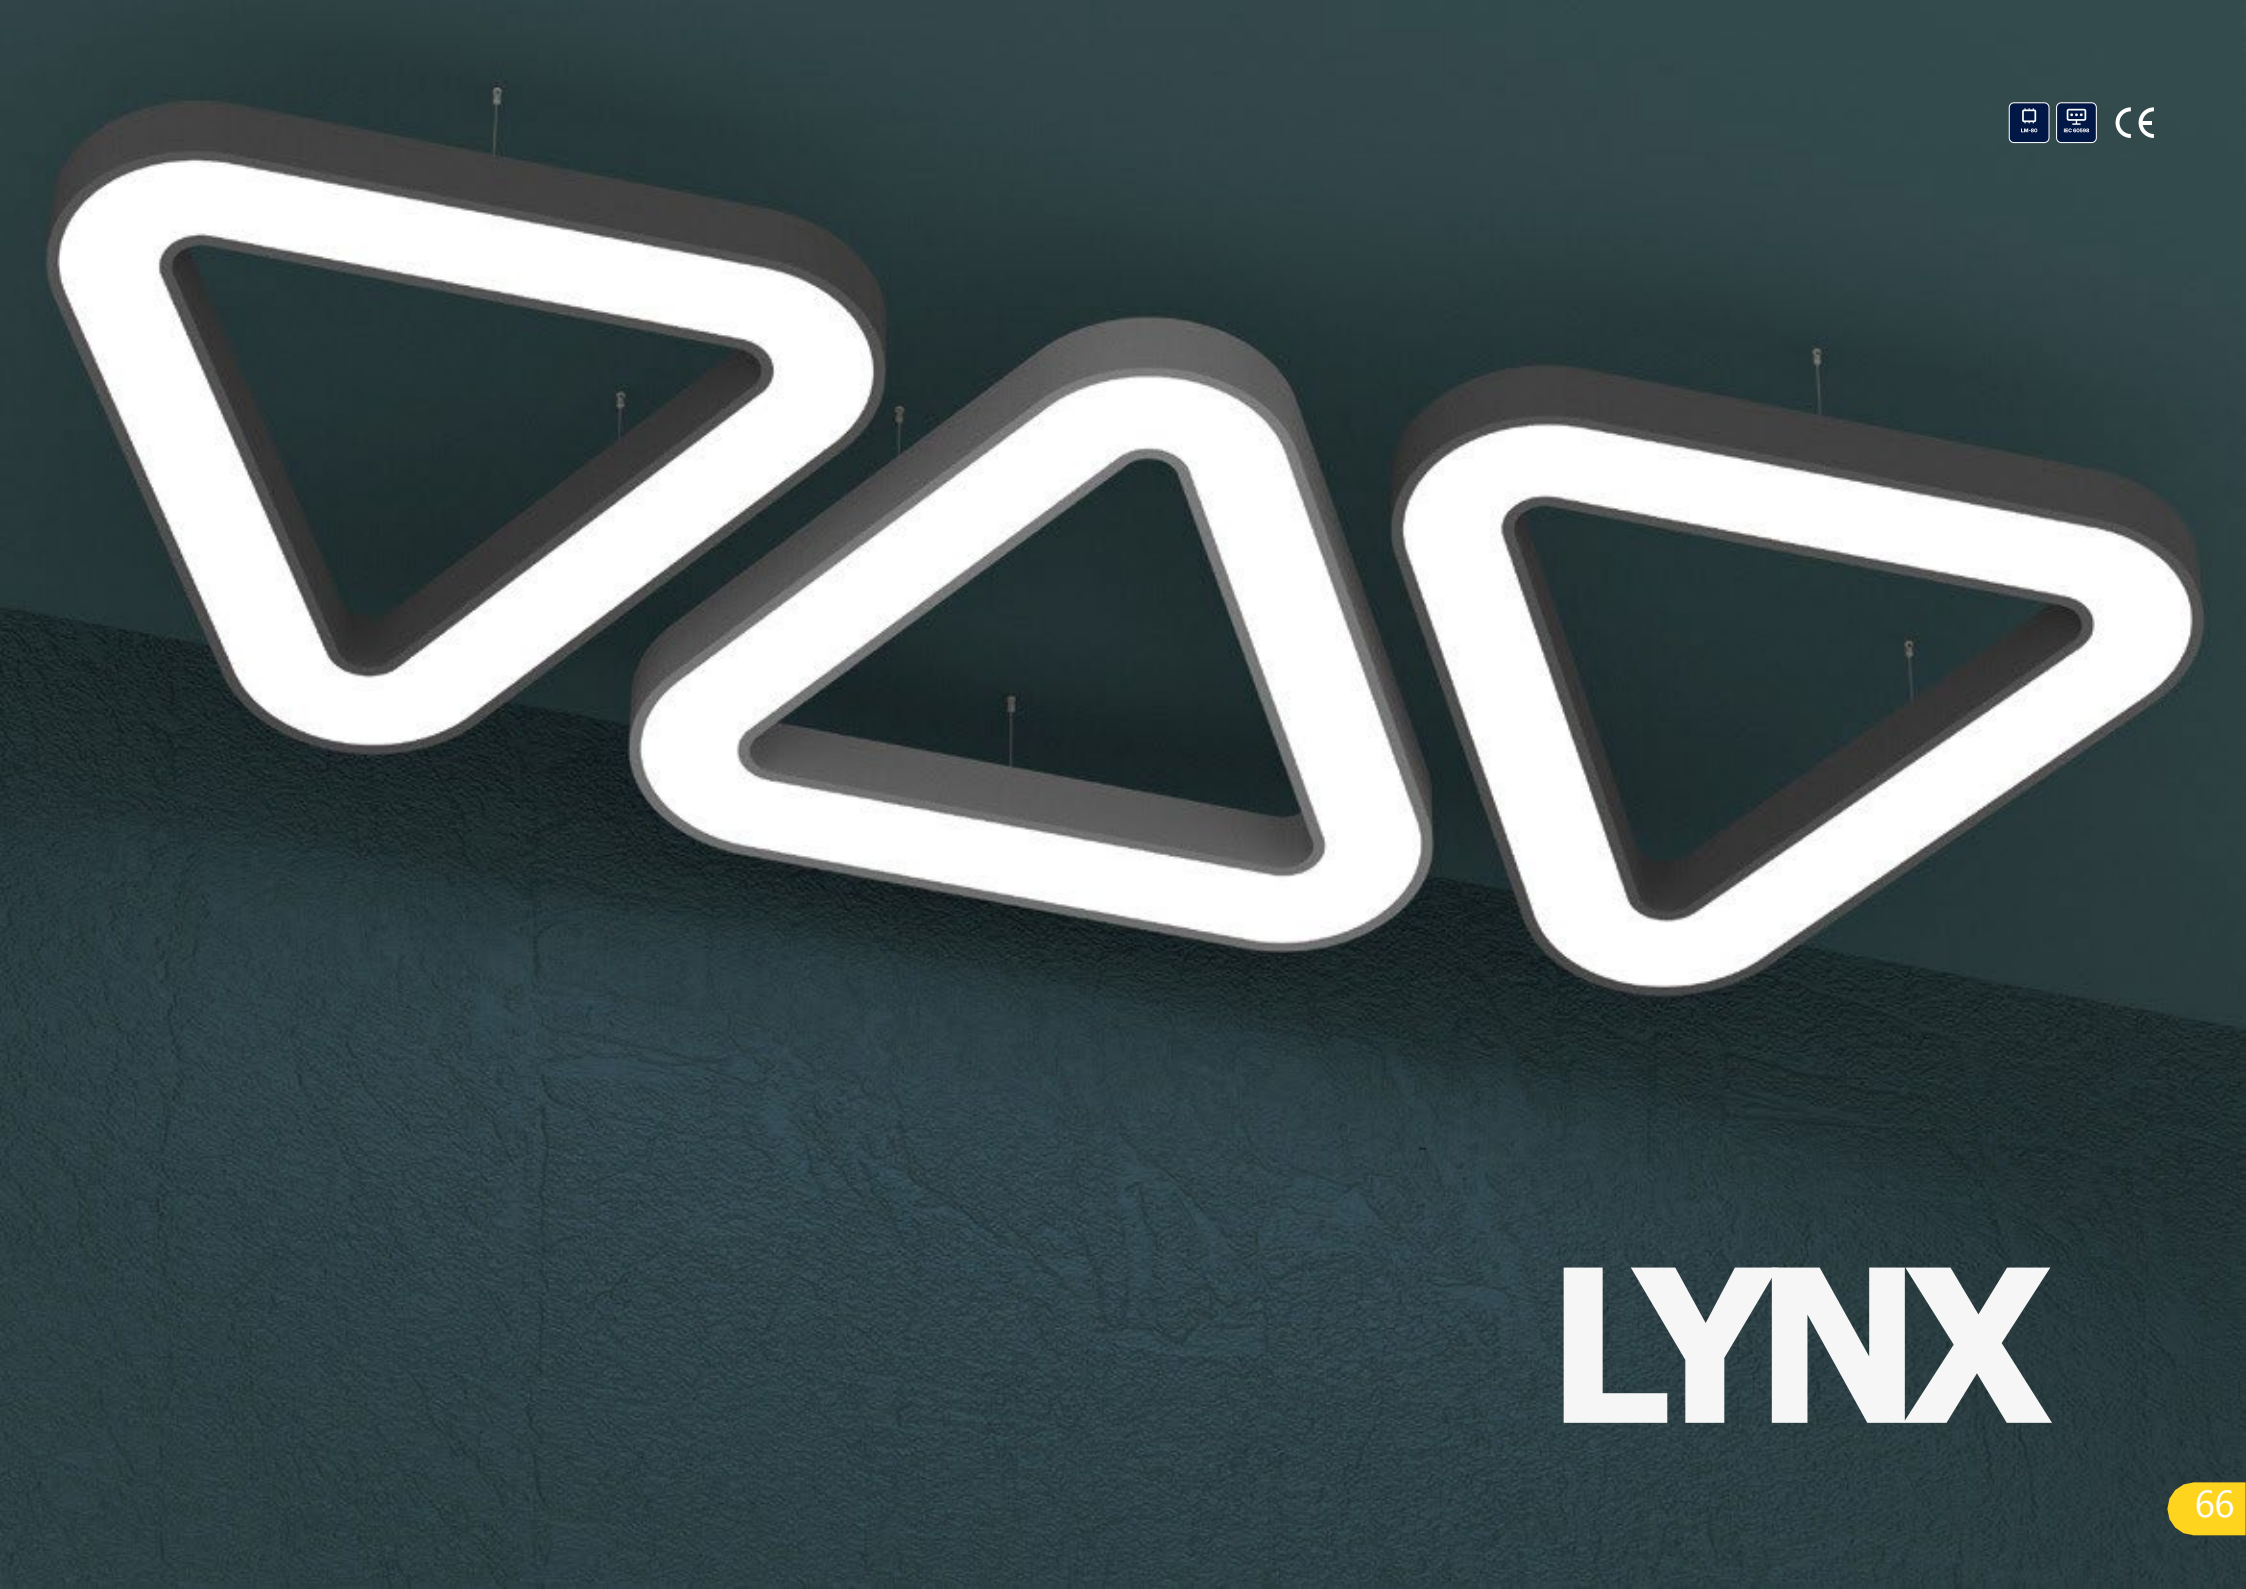
LYNX



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC


عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



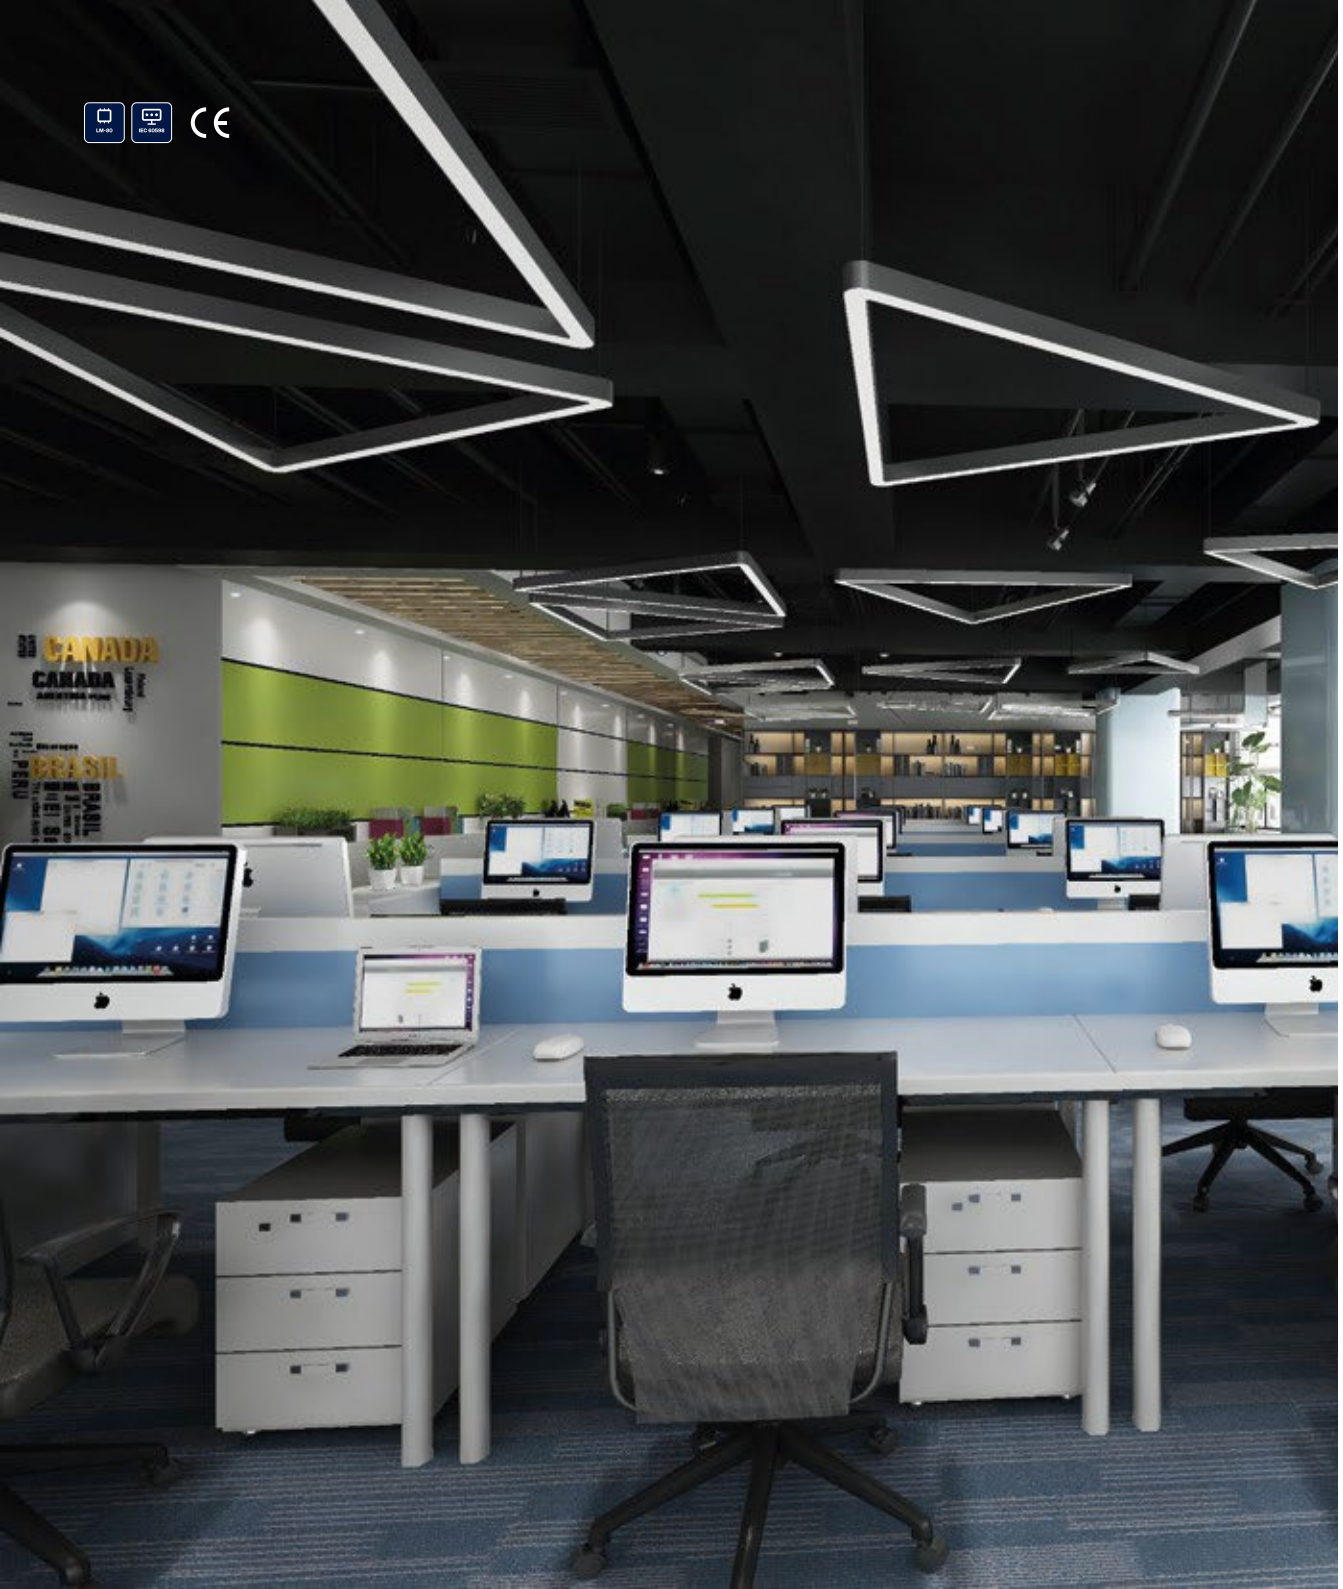



# الرسم الفني

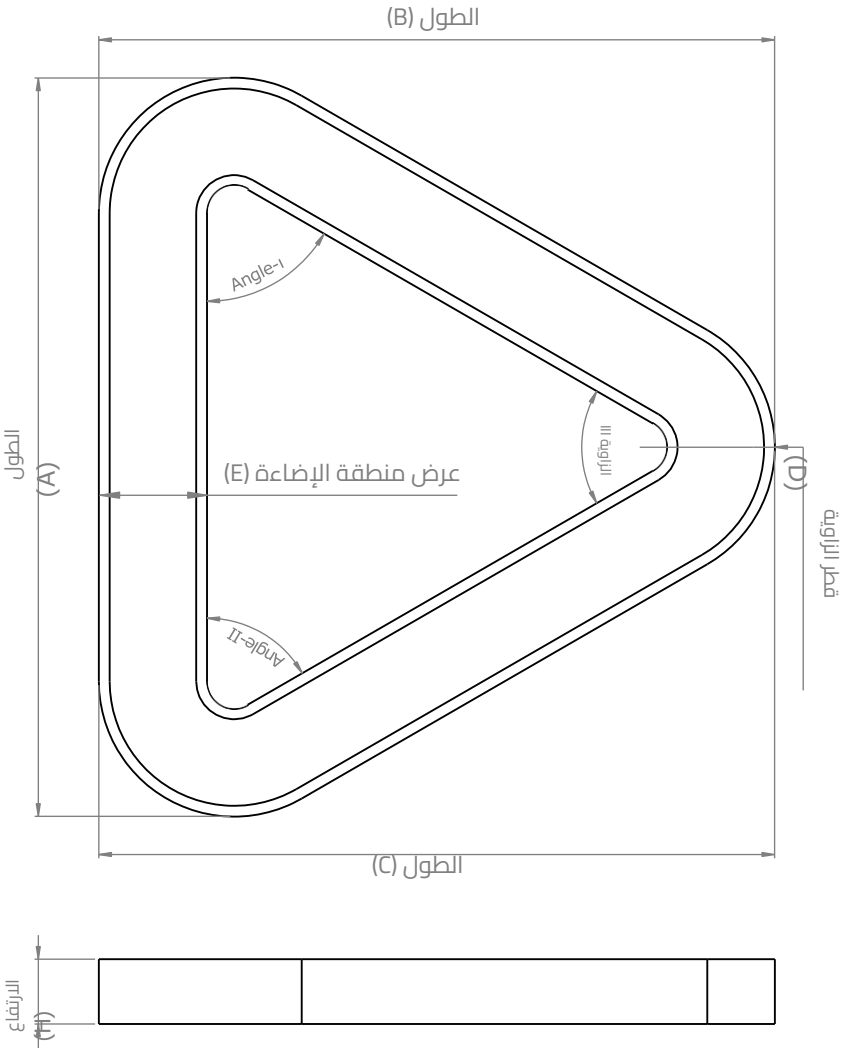


| | |
|---|---|
| الطول (A/B/C) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| الزاوية (I/II/III) | حسب الطلب (30°/45°/60°/75°/90°) |
| قطر الزاوية (D) | حسب الطلب (من 50 إلى 200 مم) |
| عرض منطقة الإضاءة (E) | حسب الطلب (من 50 إلى 250 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |



TNA
IMPACT!

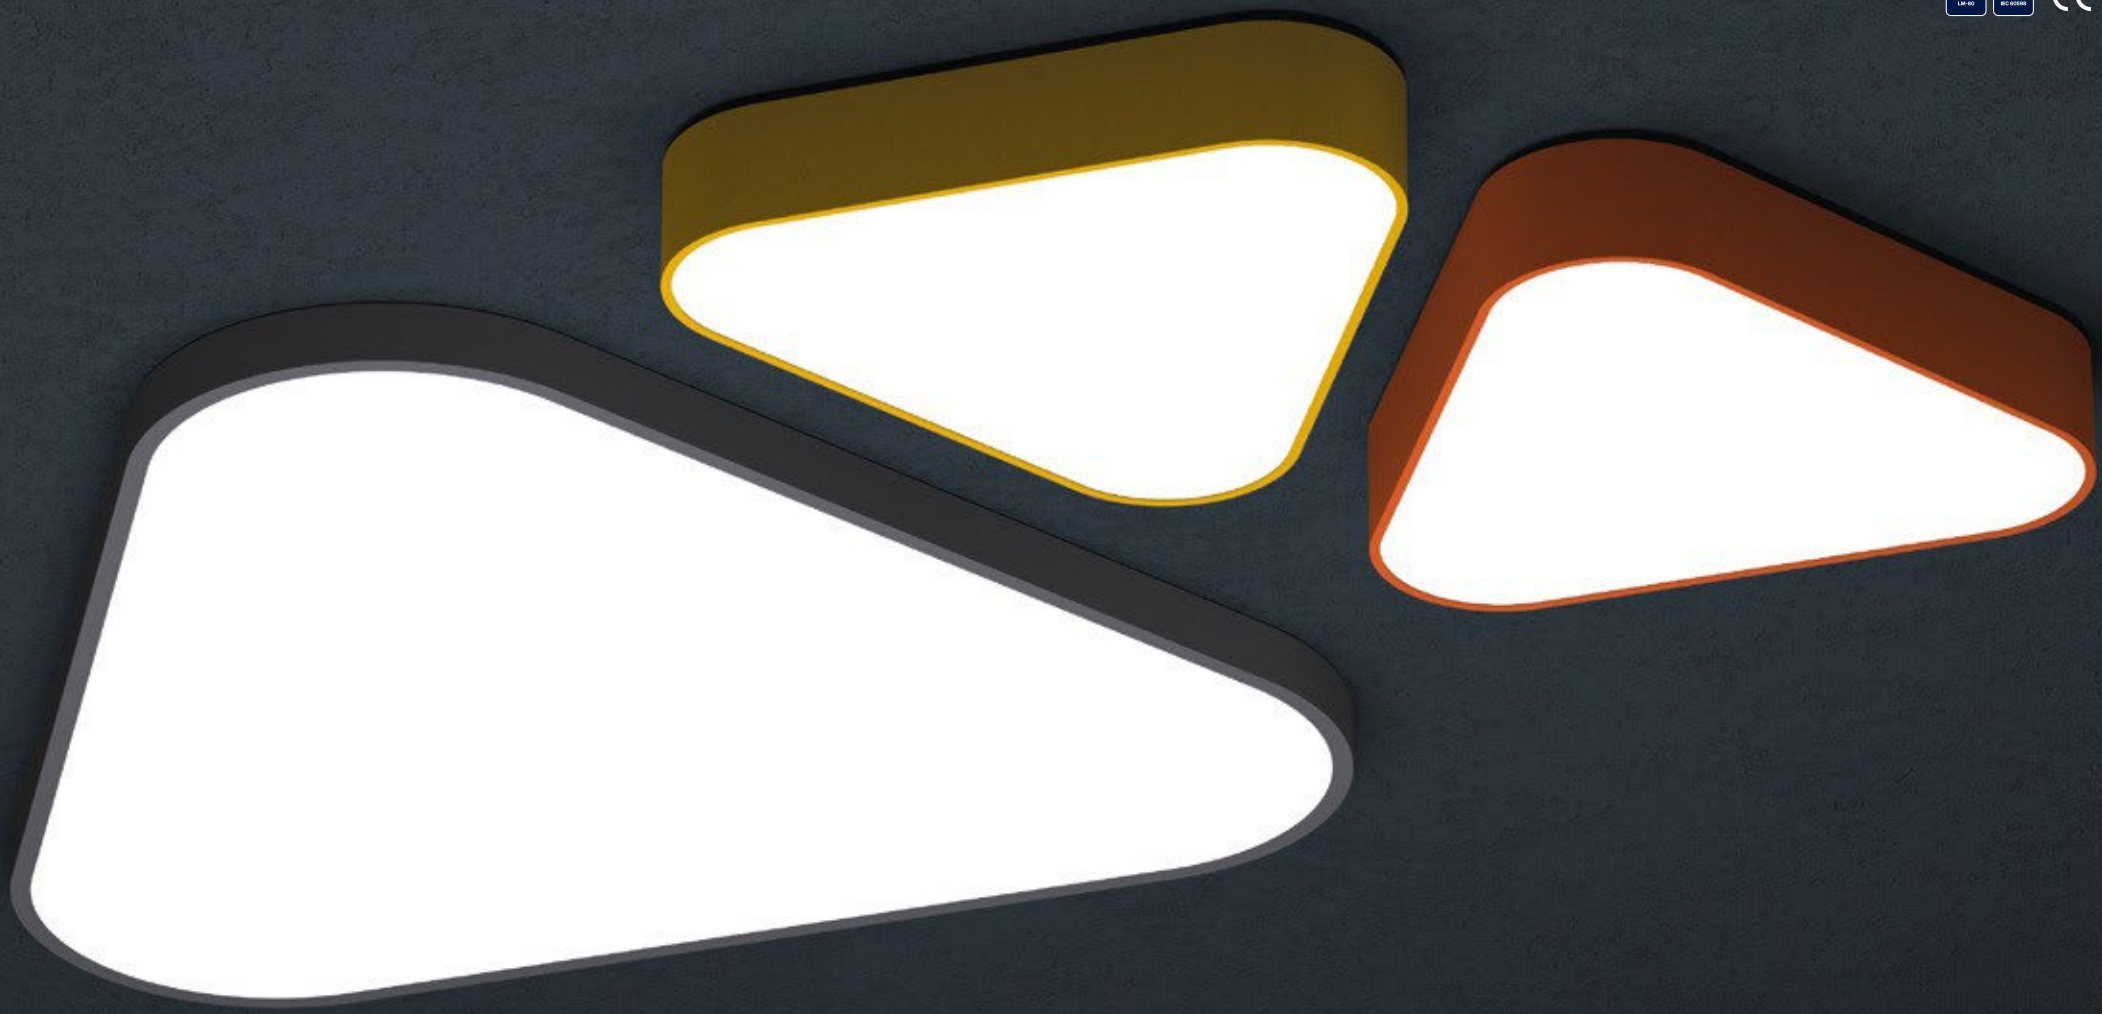

# DRACO



# الرسم الفني

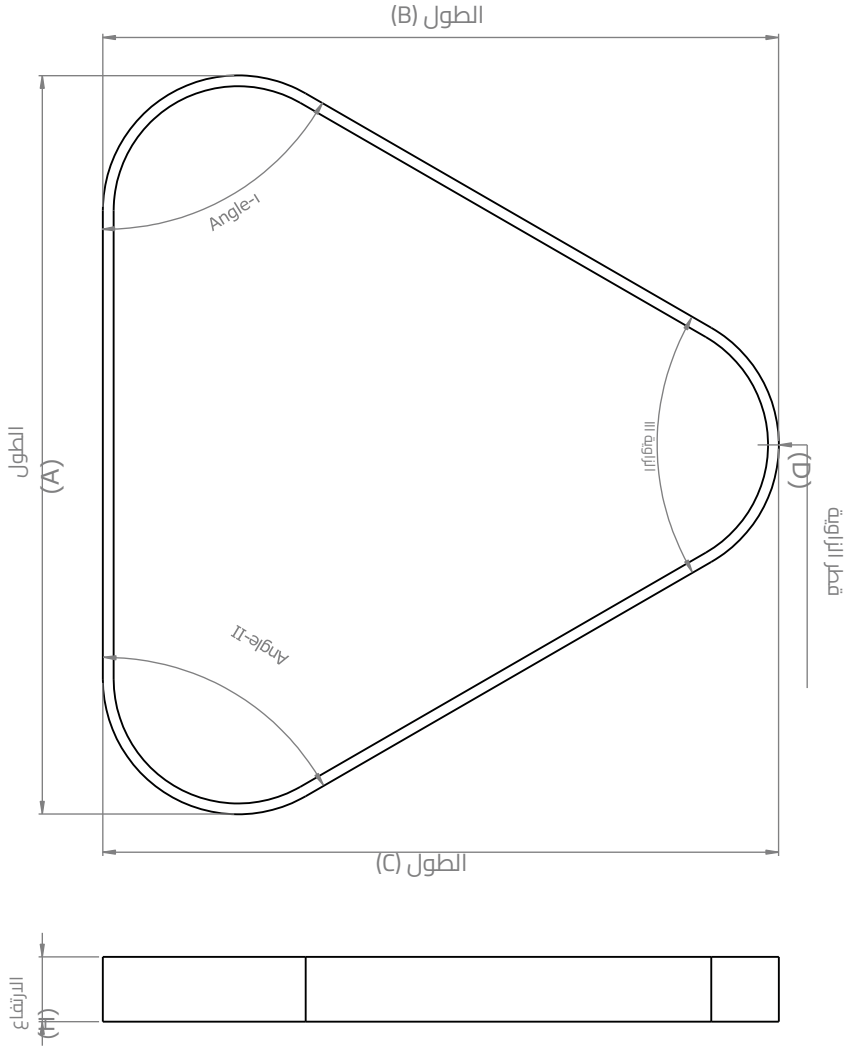


| | |
|---|---|
| الطول (A/B/C) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| الزاوية (I/II/III) | حسب الطلب (30°/45°/60°/75°/90°) |
| قطر الزاوية (D) | حسب الطلب (من 50 إلى 200 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

# المواصفات الفنية

**مواصفات وحدة الإنارة:**

القدرة (واط لكل متر من الطول الكلي): 10/12/15/18/20/23/25

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

**وحدة الليد:**

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

**مزود الطاقة:**

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

**الهيكل:**

بروفيل ألمنيوم مبثوق

ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية


التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي



# GEMINI



# الرسم الفني

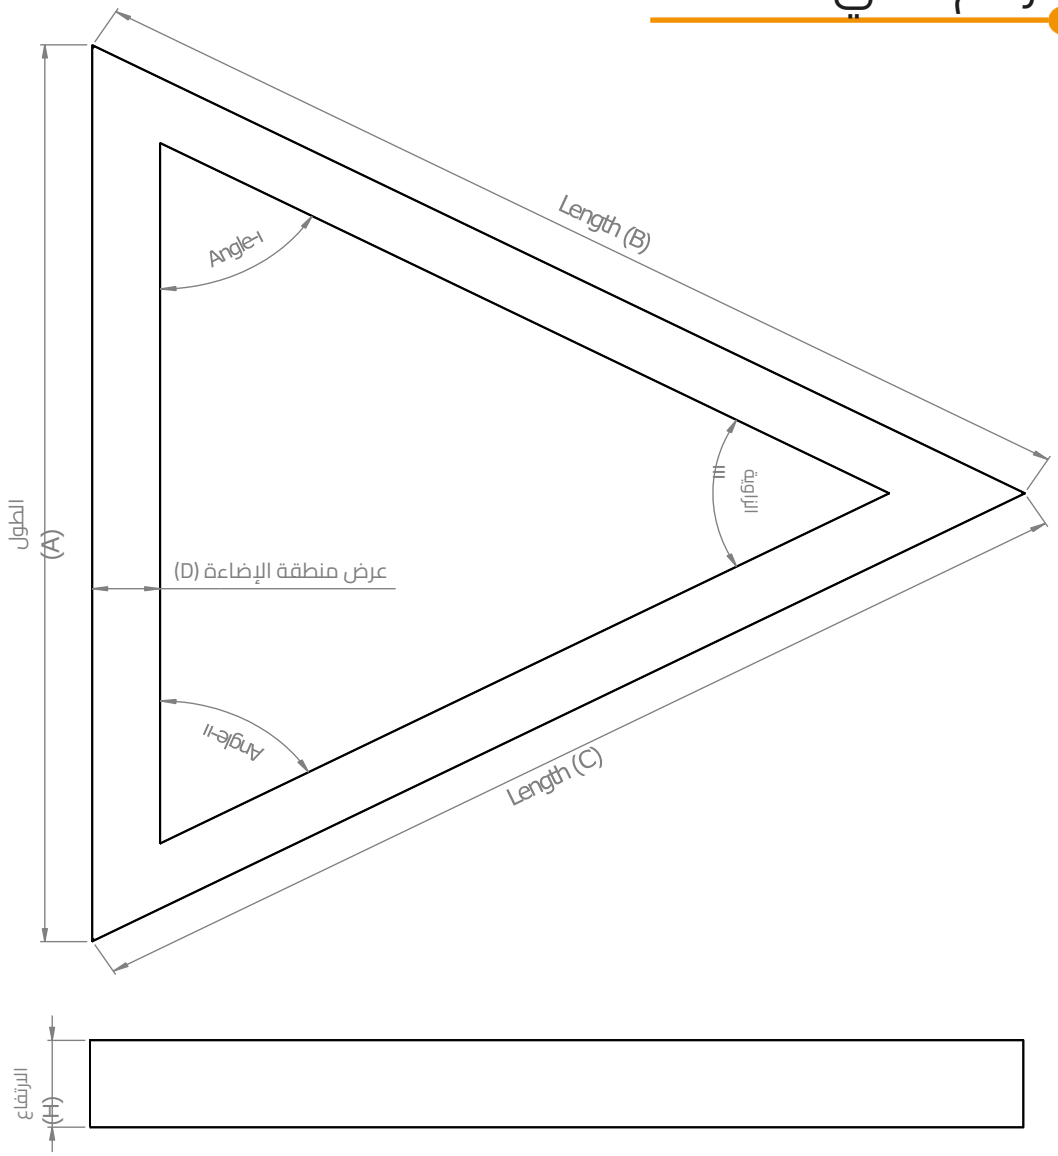


| | |
|---|---|
| الطول (A/B/C) | حسب الطلب (من 300 إلى 5000 مم) |
| الزاوية (I/II/III) | حسب الطلب (30°/45°/60°/75°/90°) |
| عرض منطقة الإضاءة (D) | 50,8 مم |
| ارتفاع الوحدة (H) | 78 مم |

# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35/40

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise


تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي

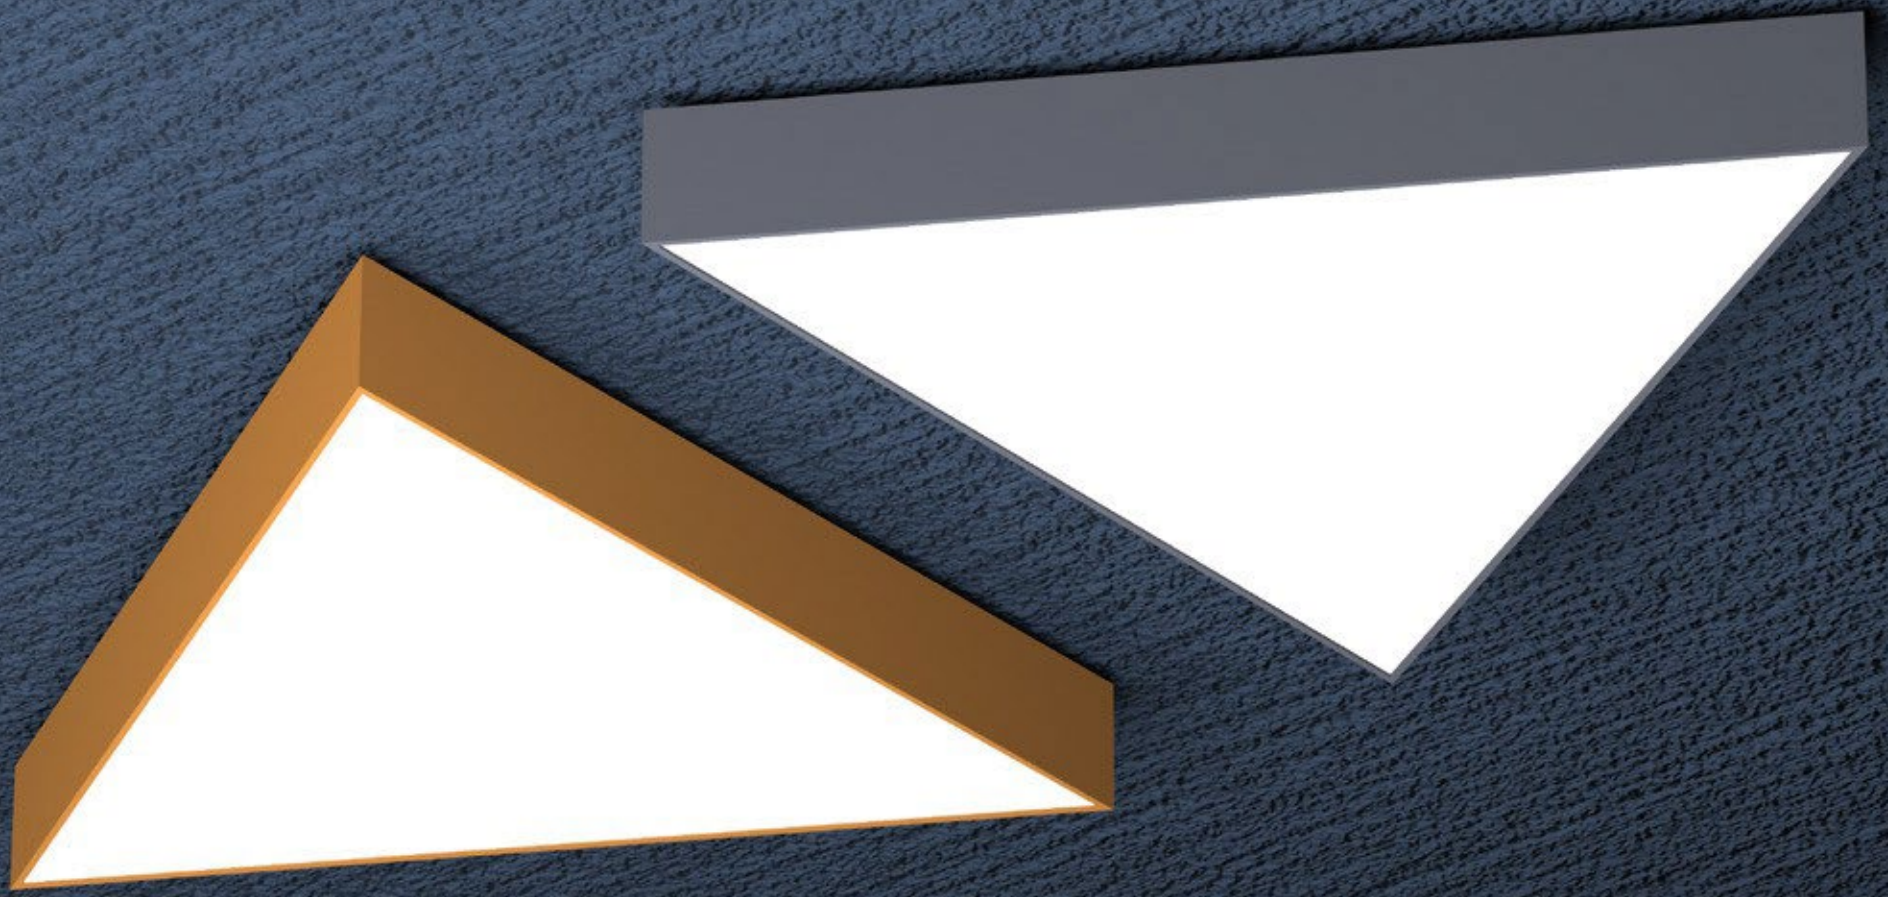

# AURIGA

# الرسم الفني

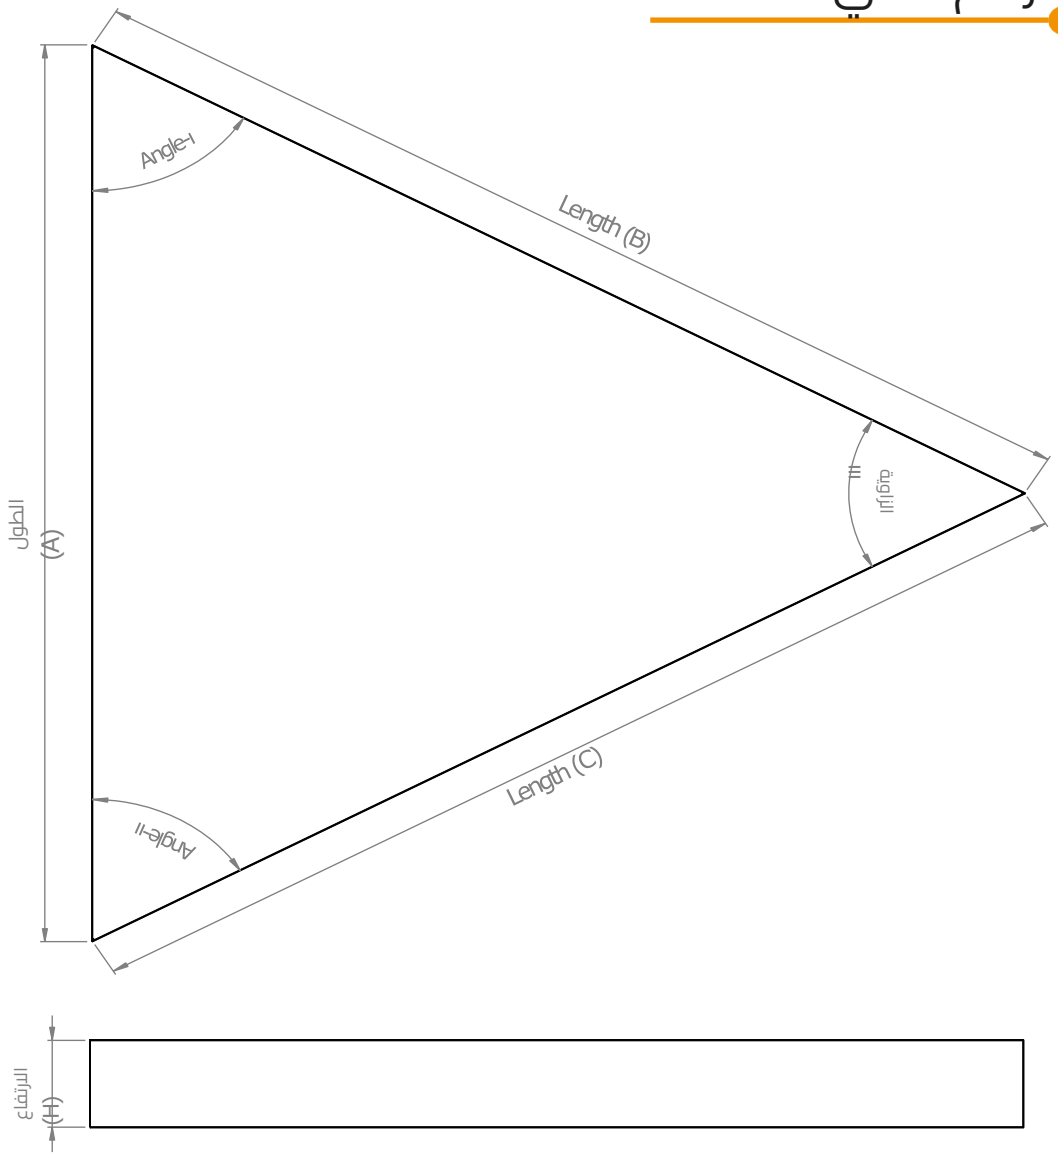


| | |
|---|---|
| الطول (A/B/C) | حسب الطلب (من 300 إلى 1200 مم) |
| الزاوية (I/II/III) | حسب الطلب (30°/45°/60°/75°/90°) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |

# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة:

القدرة (واط لكل متر من الطول الكلي): 10/12/15/18/20/23/25/27

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد:

شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة:

العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC


عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل:

بروفيل ألمنيوم مبثوق

ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي

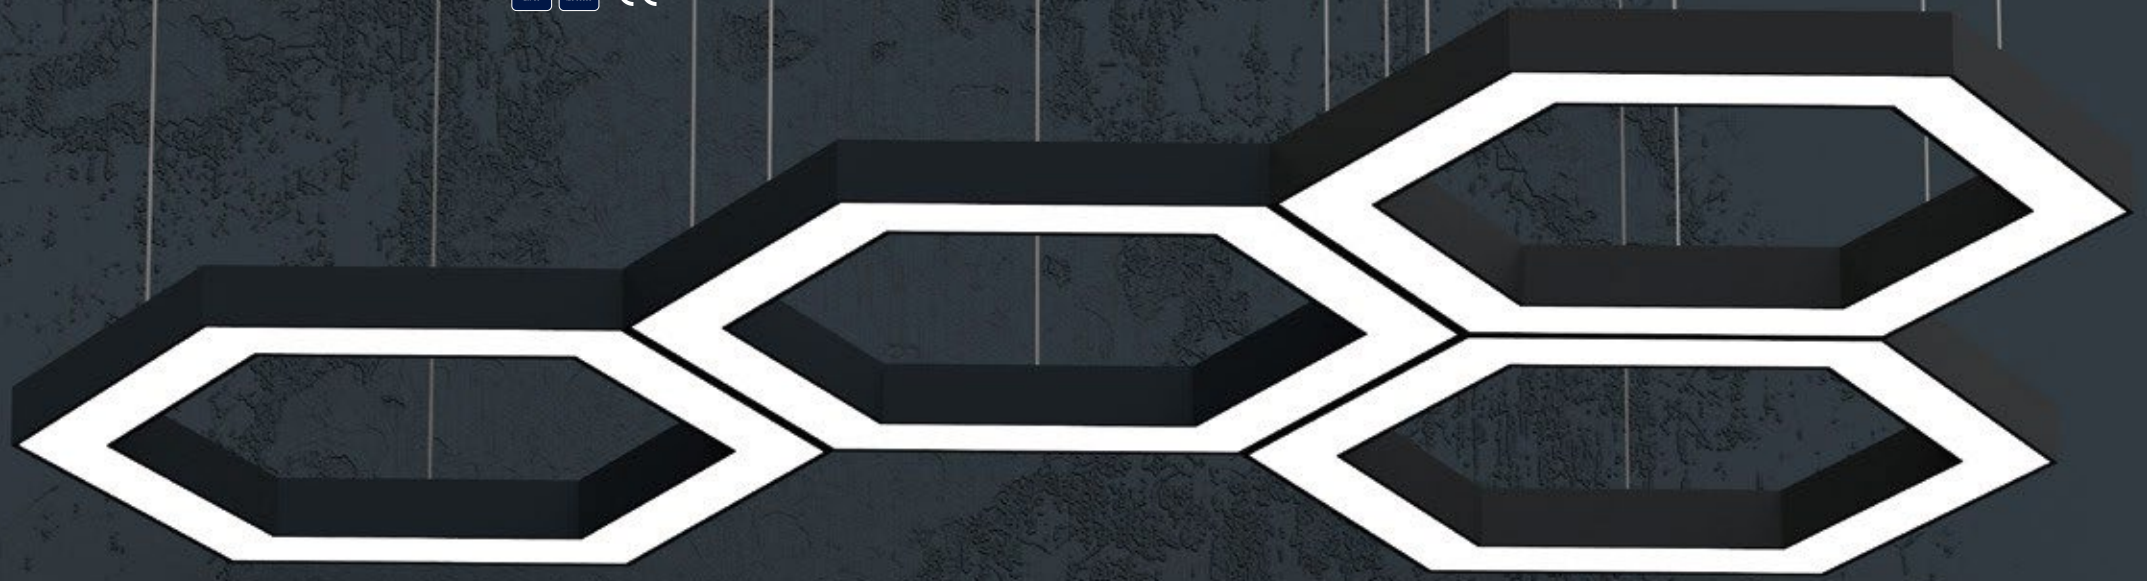

# ORION



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط/متر): 10/15/20/25/30/35

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise

تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي






# الرسم الفني

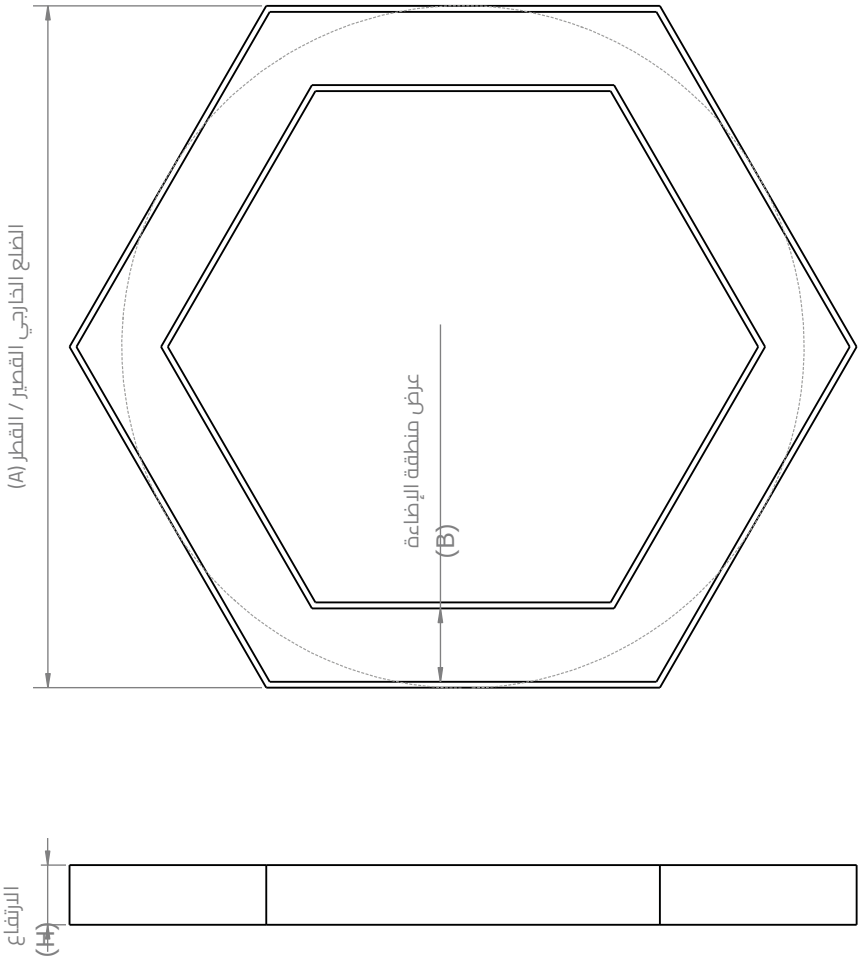


| | |
|---|---|
| الضلع القصير / القطر (A) | حسب الطلب (من 400 إلى 4000 مم) |
| عرض منطقة الإضاءة (B) | 50,8 مم |
| ارتفاع الوحدة (H) | 78 مم |



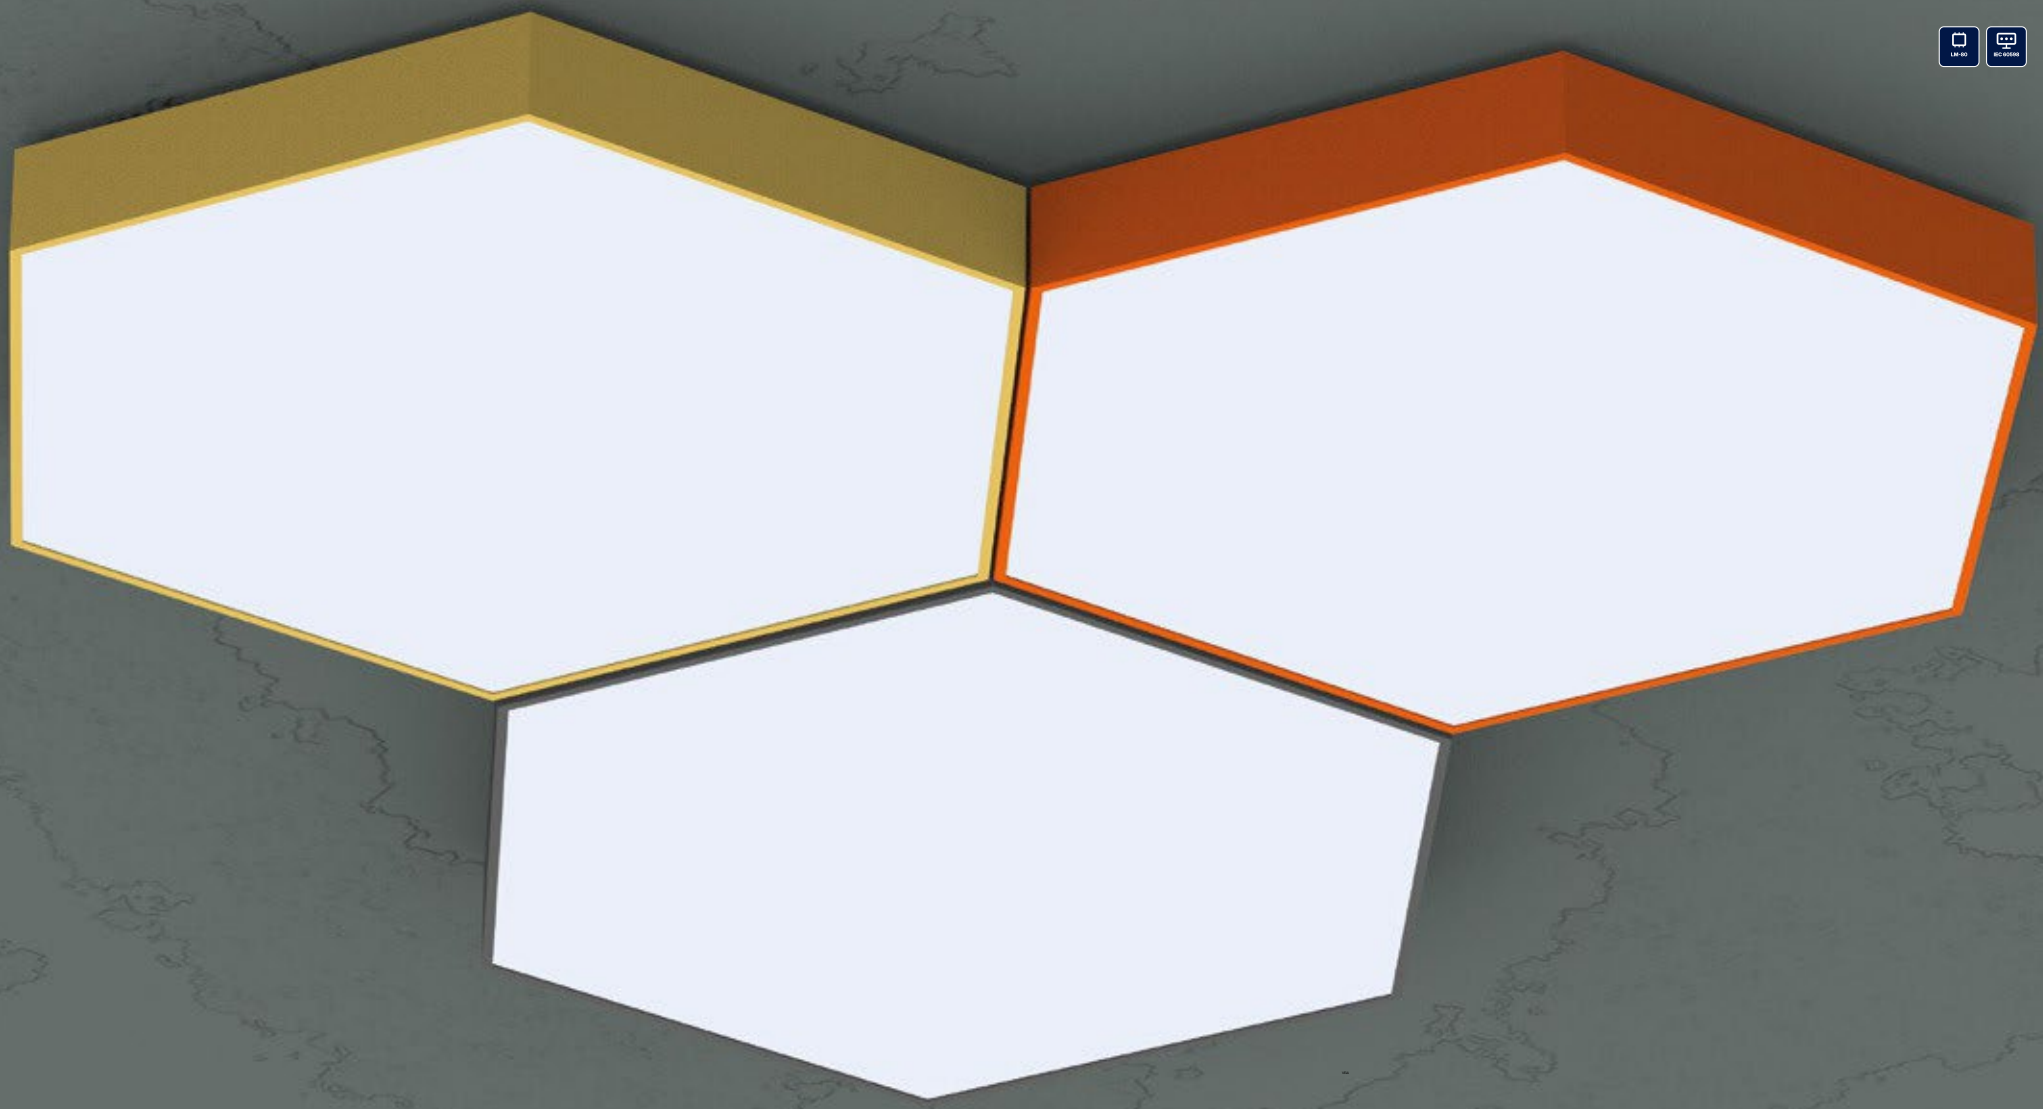

# VELA



# المواصفات الفنية

مواصفات وحدة الإنارة: القدرة (واط لكل متر من القطر): 40/50/60/80/100

الكفاءة: أكثر من 110 لومن/واط ▪ CRI أكثر من 80 ▪ IP40

زاوية الإضاءة: 120 درجة / الأمان: الفئة الأولى

جهد الدخل: 220-230 فولت متردد / 50-60 هرتز

حرارة التشغيل: من 5 تحت الصفر حتى 45 درجة مئوية

التركيب: سطحي / معلّق

وحدة الليد: شريحة الليد: Osram / Seoul / Lumileds

تجانس لوني MacAdam ثلاث درجات - LM80

عمر تشغيلي أكثر من 60,000 ساعة

2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

لوحة دارات بقلب معدني - لون أبيض

معامل انتقال حراري عالٍ

مزود الطاقة: العلامة: Tridonic / Philips / Osram / Eaglerise


تيار ثابت / معتمد ENEC

عمر أكثر من 50,000 ساعة ▪ معامل القدرة PF>0,9

الهيكل: بروفيل ألمنيوم مبثوق


ناشر أوبال مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

التشطيب: طلاء بودرة كهروستاتيكي

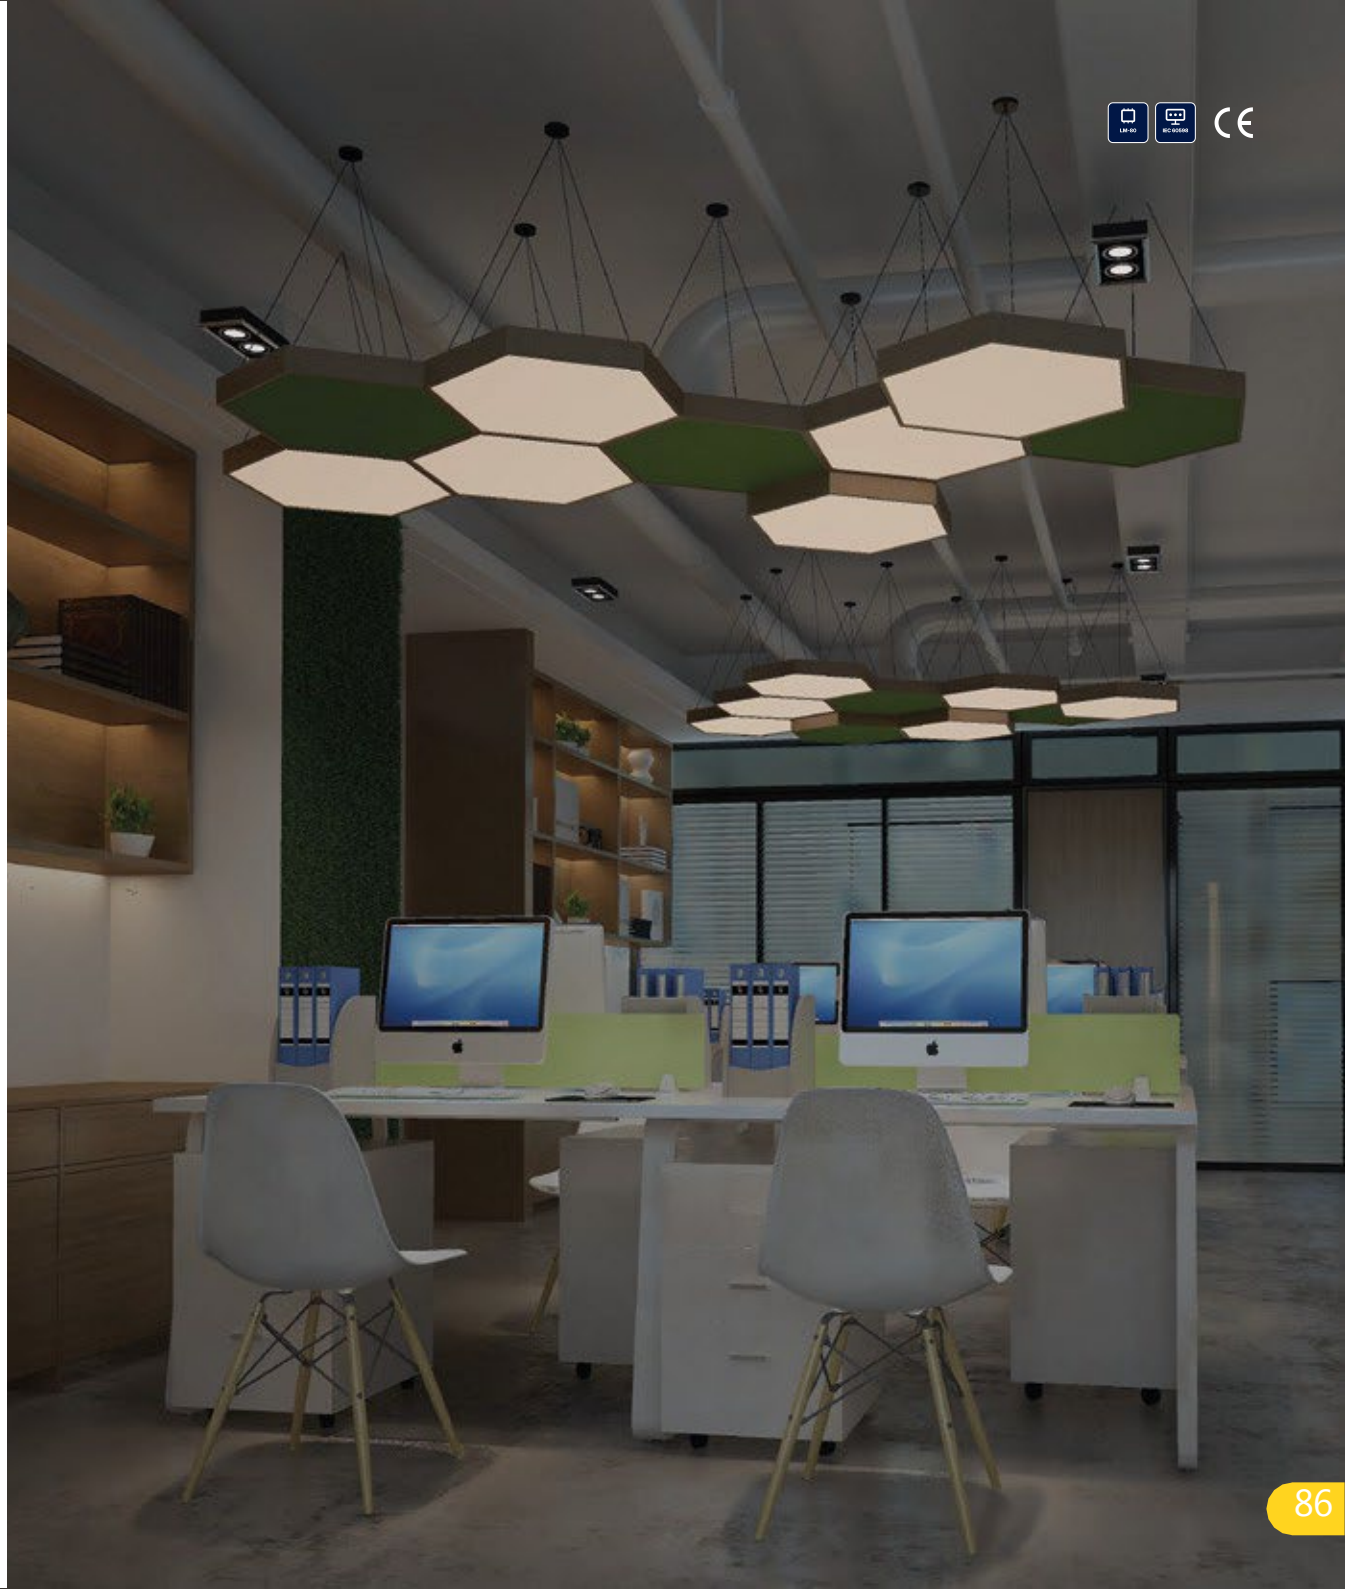




# الرسم الفني

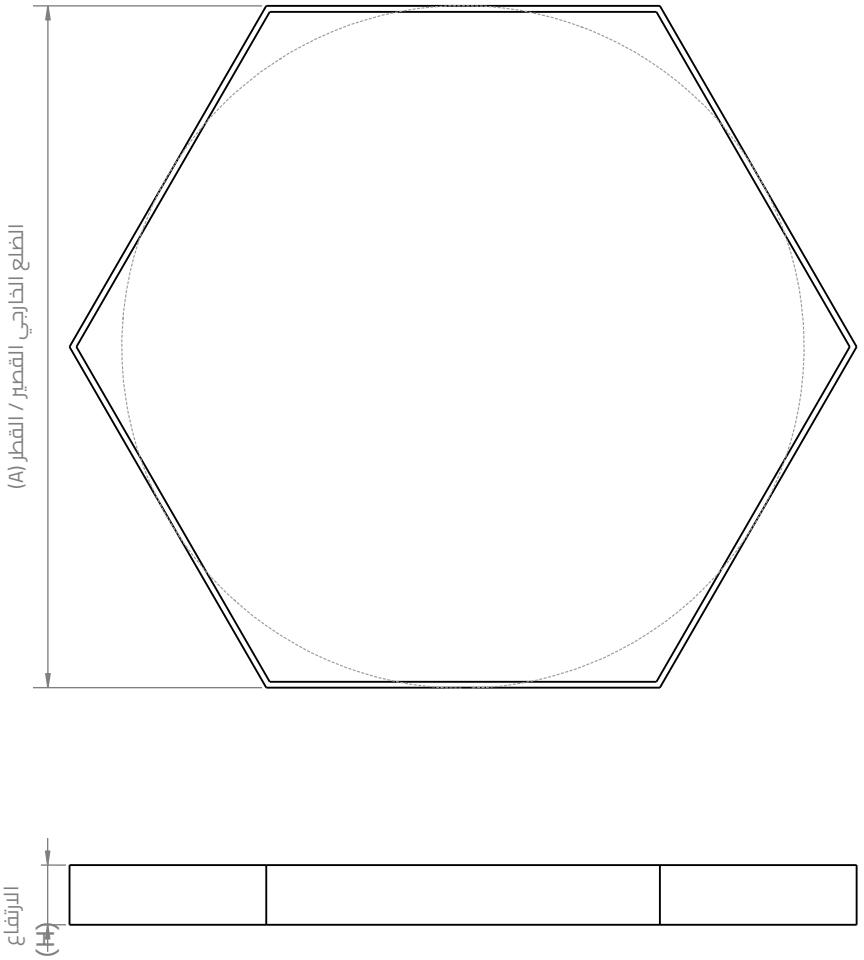


| | |
|---|---|
| الضلع القصير / القطر (A) | حسب الطلب (من 400 إلى 1200 مم) |
| ارتفاع الوحدة (H) | A: 50mm / B: 70mm / C: 100mm |



ZOLARIS
LUMINAIRE

# حلول إنارة معمارية داخلية بتقنية الليد

تقدم ZOLARIS Luminaire حلول إنارة معمارية داخلية عصرية تُثري المساحات بالأداء والأناقة والدقة الفنية. من الأنظمة الخطية والداون لايت والسبوت لايت والمعلقات والإنارة الجدارية وإنارة الأسقف المخفية إلى وحدات الإنارة المصنّعة حسب الطلب، تخدم مجموعتنا الفنادق والفلل والمكاتب والمطاعم ومحلات البيع وصالات العرض والمشاريع الفاخرة.

يقدم فريقنا الهندسي المحترف الدعم الفني واختيار الإنارة والتخصيص والحلول الخاصة بالمشاريع لتلبية متطلبات التصميم والأداء معاً.

## دعونا نُنير مشروعكم القادم

LM-80 IEC 60598 RoHS COMPLIANT CE CERTIFIED ISO 45001 CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED ISO 9001


للاستفسارات والدعم الفني وحلول المشاريع

البريد الإلكتروني: export@zolarisluminaire.com

الموقع الإلكتروني: www.zolarisluminaire.com

هاتف / واتساب: 60 20 209 553 90+

عنوان المكتب والمصنع: ديلوفاسي، كوجالي، تركيا

Çerkeşli Mah. Tavşancıl Sok. No:72, Dilovası / Kocaeli, Türkiye